

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой
распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0070
(818SW-0070)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0070

Характеристики товара

Фото 818SW-0070

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0070

Автоматика CAME для распашных дверей с пружинным механизмом предназначена для двустворчатых конструкций. Комплект FLUO-SWS2 рассчитан на работу с весом створки до 220 кг и поддерживает открывание на заданные режимы, обеспечивая стабильное движение створок. Решение выполнено как бесколлекторная автоматика, что помогает добиться тихой работы и продолжительного ресурса двигателя.

Система включает бесколлекторный двигатель FLUO и современный блок управления с гибкими настройками под требования проекта. При необходимости предусмотрено открывание вручную, а также сохранена функция полностью неблокирующегося привода. Наличие пружинного механизма увеличивает усилие двигателя при закрывании и помогает снизить влияние сквозняков.

Функциональные возможности 818SW-0070

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Пружинный механизм: увеличение усилия двигателя при закрывании для повышения комфорта и снижения сквозняков.
- Гибкие настройки в современном блоке управления под потребности клиента.
- Открывание с управлением на режимы для двустворчатых распашных дверей, включая сценарии открывания внутрь и наружу через использование совместимых рычагов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры автоматики рассчитаны на двустворчатые распашные двери: максимальная ширина створки составляет 1200 мм, а максимальная масса створки — 220 кг. Уровень защиты привода соответствует IP20. Номинальная мощность — 70 Вт. Время открывания на 90° — от 2 до 6 секунд.

Интенсивность использования — интенсивное. Рабочий диапазон температур составляет от -15 до +50 °С. Питание выполняется от электросети 230 В (50 Гц). Напряжение двигателя — 36 В. Крутящий момент — 23 Нм.

Система рассчитана на работу с двумя створками. Максимальная длина короба на заказ — 2000 мм.

Для корректной установки предусмотрены ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки при открывании наружу: для скользящего рычага (арт. 818ХА-0059) — до 150 мм, для шарнирного рычага (арт. 818ХА-0041) — до 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых распашных дверей. Подходит для использования в существующих конструкциях, где требуется бесшумное перемещение створок и корректная работа привода в режиме автоматического открывания и закрывания. Максимальные значения по ширине и массе створок позволяют подбирать решение под конкретные параметры двери.

При монтаже важно учитывать конструктивные требования по расположению короба и расстояниям до створки при открывании наружу, чтобы обеспечить нормальный ход и совместимость с применяемыми рычагами.

- Автоматизация двустворчатых распашных дверей.
- Возможность применения на существующих распашных конструкциях.
- Учет параметров по ширине, массе створок и расстоянию до створки при открывании наружу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0070

Ограничение по расстоянию (от плоскости крепления короба до створки) при открывании наружу	до 150 мм для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) и до 300 мм для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041)
Артикул	818SW-0070
Класс защиты (IP)	IP20
Функции	бесколлекторный двигатель FLUO; полностью неблокирующийся привод с ручным открыванием; Switch Mode; пружинный механизм для закрывания; современный блок управления с гибкими настройками
Крутящий момент	23 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Мощность	70 Вт
Серия	FLUO-SWS2
Тип	Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери
Макс. масса створки	220 кг
Макс. ширина створки	1200 мм
Количество створок	2
Максимальная длина короба на заказ	2000 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	36 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика с пружинным механизмом для двустворчатой распашной двери, вес створки до 220 кг CAME 818SW-0070




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

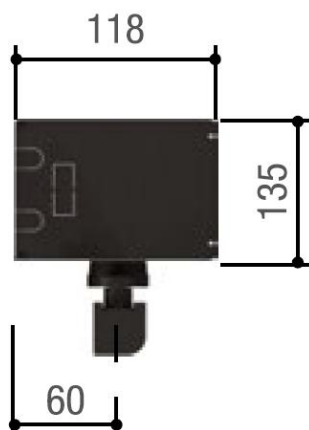

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>