

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес
створки до 300 кг FLUO-SW3, короб до 1000 мм CAME 818SW-
0090
(818SW-0090)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0090

Характеристики товара

Фото 818SW-0090

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг FLUO-SW3, короб до 1000 мм CAME 818SW-0090

Автоматика для распашных дверей FLUO-SW3, короб до 1000 мм предназначена для автоматизации одностворчатых распашных дверей. Модель рассчитана на эксплуатацию с дверной створкой массой до 300 кг и позволяет обеспечить удобное и предсказуемое движение створки. Комплект ориентирован на установку в системах, где важны стабильная работа и управляемое открывание в повседневных сценариях.

По назначению привод относится к решениям для распашных дверей и применяется в объектах, где требуется автоматизация одного полотна. Устройство работает с учетом ограничений по геометрии и условиям монтажа, а встроенные алгоритмы управления поддерживают работу автоматики в различных режимах эксплуатации.

Функциональные возможности 818SW-0090

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы.
- Привод полностью неблокирующийся: возможна ручная работа при необходимости.
- Низкое энергопотребление и надежность обеспечиваются применением бесколлекторного двигателя.
- Технология Switch Mode помогает обеспечивать стабильную работу при перепадах напряжения.
- Поддерживается возможность использования различных рычагов для открывания двери как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1500 мм.
- Макс. масса створки: 300 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Крутящий момент: 40 Нм.
- Количество створок: 1.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Максимальная длина короба на заказ: 1000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика рассчитана на автоматизацию одностворчатых распашных дверей. Использование устройства целесообразно там, где требуется контролируемое открывание полотна и предсказуемая работа автоматики в условиях эксплуатации по параметрам створки, мощности и степени защиты. Перед монтажом важно учитывать ограничения, связанные с размерами и схемой установки рычагов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

При открывании наружу предусмотрены ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки, которые зависят от типа рычага. Для скользящего рычага (арт. 818ХА-0059) допустимое значение не должно превышать 150 мм. Для шарнирного рычага (арт. 818ХА-0041) допустимое значение не должно превышать 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг FLUO-SW3, короб до 1000 мм CAME 818SW-0090

Ограничения при открывании наружу (скользящий рычаг)	Расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать 150 мм (арт. 818XA-0059).
Ограничения при открывании наружу (шарнирный рычаг)	Расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать 300 мм (арт. 818XA-0041).
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SW-0090
Класс защиты (IP)	IP20
Крутящий момент	40 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Мощность	70 Вт
Назначение	Автоматика для одностворчатой распашной двери
Серия	FLUO-SW3, короб до 1000 мм
Макс. масса створки	300 кг
Макс. ширина створки	1500 мм
Количество створок	1
Максимальная длина короба на заказ	1000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя 36 В

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг FLUO-SW3, короб до 1000 мм CAME 818SW-0090




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

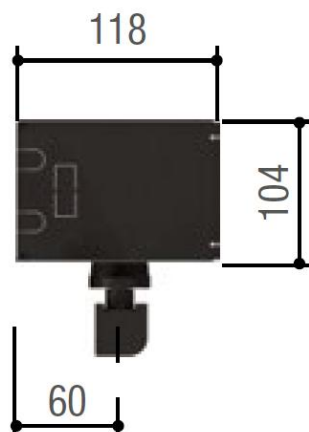

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>