

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес
створки до 300 кг CAME FLUO-SW3, короб до 2000 мм 818SW-
0100
(818SW-0100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0100

Характеристики товара

Фото 818SW-0100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME FLUO-SW3, короб до 2000 мм 818SW-0100

Автоматика для одностворчатой распашной двери FLUO-SW3 предназначена для автоматизации распашных дверей и может применяться в том числе для существующих решений. Модель рассчитана на эксплуатацию створок массой до 300 кг и обеспечивает уверенное перемещение полотна в пределах максимально допустимых габаритов по ширине. Привод рассчитан на интенсивное использование, имеет класс защиты IP20 и рабочие условия в широком диапазоне температур, что помогает поддерживать стабильную работу в реальных условиях эксплуатации.

Система управления построена на бесколлекторном двигателе FLUO, работающем на низких оборотах. Благодаря этому автоматика отличается повышенной ресурсностью по сравнению с обычными двигателями, а также обеспечивает более плавный и корректный ход створки. Для удобства эксплуатации предусмотрена возможность открывания вручную, что важно при необходимости обслуживания или в ситуациях, когда требуется перемещение створки без электропривода.

Модель поддерживает гибкую настройку блока управления под потребности объекта. Также применяются решения для стабильной работы при перепадах напряжения, что снижает чувствительность автоматики к нестабильному электроснабжению. Дополнительно учитывается возможность выбора рычагов с открыванием двери как вовнутрь, так и наружу, что расширяет варианты установки под конкретную схему проема.

Функциональные возможности 818SW-0100

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный срок службы.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и надежность за счет технологии бесколлекторного двигателя.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Возможность использования рычагов с открыванием двери как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под задачи клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1500 мм.
- Макс. масса створки: 300 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Крутящий момент: 40 Нм.
- Количество створок: 1.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Максимальная длина короба на заказ: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Автоматизация одностворчатых распашных дверей в составе воротных и дверных систем.
- Установка на объекты, где требуется привод с рассчитанными параметрами по массе и ширине створки.
- Решения для объектов с реальной эксплуатацией, где важна стабильность работы при перепадах напряжения.
- Поддержка монтажа в существующих дверных конструкциях при соблюдении требований к установке и подбору рычагов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- При открывании наружу расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать: для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — 150 мм; для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME FLUO-SW3, короб до 2000 мм 818SW-0100

Макс. масса створки (кг)	300
Макс. ширина створки (мм)	1500
Время открывания на 90° (с)	от 2 до 6
Крутящий момент (Нм)	40
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Параметры ограничений при открывании наружу (расстояние до створки)	для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — 150 мм; для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — 300 мм
Возможность открывания вручную	предусмотрена
Индикация и настройки блока управления	гибкие настройки блока управления
Стабильность работы при перепадах напряжения	поддерживается технологией Switch Mode
Класс защиты (IP)	20
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	36
Количество створок	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Максимальная длина короба на заказ (мм)	2000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME FLUO-SW3, короб до 2000 мм 818SW-0100




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

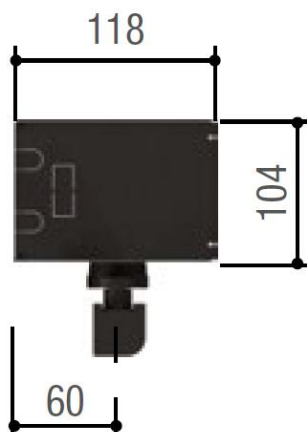

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>