

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SW3, короб до 2000 мм CAME 818sw-0120
(818SW-0120)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0120

Характеристики товара

Фото 818SW-0120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SW3, короб до 2000 мм CAME 818sw-0120

Автоматика CAME FLUO предназначена для автоматизации распашных дверей, включая решения для уже установленных конструкций. Модель FLUO-SW3, короб до 2000 мм рассчитана на двустворчатые распашные двери и помогает организовать удобное и управляемое открывание створок в сценариях ежедневной эксплуатации. Устройство выполнено на базе бесколлекторного двигателя серии FLUO. Такой подход обеспечивает плавную работу привода, снижение шумности и стабильность работы. Для пользователя это означает более комфортный режим эксплуатации, а для объекта — снижение эксплуатационных проблем, связанных с износом двигателя. Привод рассчитан на эксплуатацию при интенсивном использовании и допускает работу в широком диапазоне температур. Для монтажа предусмотрена работа с двустворчатой дверью и возможностью открывания створок с использованием подходящих рычагов, при этом в конструкции предусмотрены решения для удобной настройки автоматики под конкретные условия.

Функциональные возможности 818SW-0120

- Бесколлекторный двигатель FLUO: длительный срок службы и работа на низких оборотах.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и повышенная надежность благодаря бесколлекторному двигателю.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Возможность открывания двери с использованием рычагов при открывании как вовнутрь, так и наружу.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента; два привода поставляются в едином корпусе, параметры корпуса указываются в специальной форме заказа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика FLUO-SW3 поддерживает работу двустворчатой распашной двери и имеет следующие подтвержденные технические параметры.

- Максимальная ширина створки: 1500 мм.
- Максимальная масса створки: 300 кг (указана в параметрах для модели).
- Количество створок: 2.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Крутящий момент: 40 Нм.
- Напряжение электропитания: 230 В при частоте 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Максимальная длина короба на заказ: 2000 мм.

Также предусмотрены требования по установке, связанные с расстоянием от плоскости крепления короба до створки при открывании наружу, а именно: для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) расстояние не должно превышать 150 мм, а для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации распашных дверей. Она подходит для организации автоматического открывания двустворчатых конструкций с массой створок до 300 кг и максимальной шириной створки до 1500 мм. Использование привода оправдано в объектах с регулярным проходом, где важны бесшумная работа, стабильность при возможных перепадах напряжения и рассчитанные под интенсивный режим характеристики.

При проектировании и монтаже следует учитывать условия открывания наружу и требования к расстояниям до створки в зависимости от типа рычага, чтобы обеспечить корректную кинематику и безопасность работы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SW3, короб до 2000 мм CAME 818sw-0120

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты	IP20
Мощность	70 Вт
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Крутящий момент	40 Нм
Требования при открывании наружу (расстояние до створки)	для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — не более 150 мм; для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — не более 300 мм
Макс. ширина створки	1500 мм
Макс. масса створки	300 кг
Количество створок	2
Максимальная длина короба на заказ	2000 мм
Напряжение электропитания двигателя	36 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SW3, короб до 2000 мм CAME 818sw-0120




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

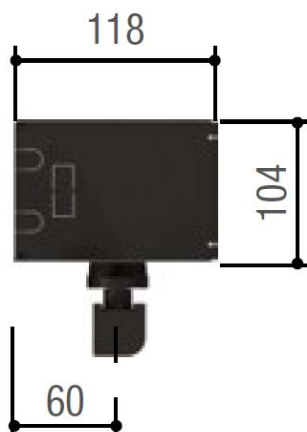

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>