

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Короб до 3000 мм для автоматики распашных дверей FLUO-
SW3 CAME 818SW-0130
(818SW-0130)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0130

Характеристики товара

Фото 818SW-0130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Короб до 3000 мм для автоматики распашных дверей FLUO-SW3 CAME 818SW-0130

Комплект автоматики FLUO-SW3 предназначен для распашных дверей и рассчитан на решения с весом каждой створки до 300 кг. Модель поставляется в коробе до 3000 мм, что важно при проектировании системы автоматики под габариты конкретного объекта.

За счет конструкции привод обеспечивает автоматизацию распашной двери с акцентом на комфорт и пониженную шумность во время работы. Двигатель работает в режиме низких оборотов, а бесколлекторная технология рассчитана на продолжительный ресурс при штатной эксплуатации.

Функциональные возможности 818SW-0130

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и высокая надежность за счет бесколлекторного двигателя.
- Работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Возможность открывания с различными рычагами (как вовнутрь, так и наружу).
- Два привода поставляются в едином коробе; длина короба и расположение отверстий под рычаги задаются при заказе.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Номинальные параметры привода подобраны для работы с распашными створками и формируют основу для подбора автоматики по габаритам двери и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1500 мм.
- Макс. масса створки: 300 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Крутящий момент: 40 Нм.
- Количество створок: 2.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Максимальная длина короба на заказ: 3000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для распашных дверей, в том числе для существующих решений, где требуется организовать стабильный автоматический цикл открывания. Подбор привода выполняют по ширине и массе створки, а также учитывают условия монтажа и ограничения по размещению.

- Для распашных дверей с двустворчатой компоновкой (2 створки).
- При установке с открыванием наружу расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать указанных значений.
- Для скользящего рычага (арт. 818XA-0059): 150 мм.
- Для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041): 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Интенсивность использования: интенсивное (учитывайте режим работы при эксплуатации).
- Класс защиты IP20 предполагает установку в условиях, исключающих попадание воды и рассчитанных на защиту от внешних воздействий.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -15 до +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Короб до 3000 мм для автоматики распашных дверей FLUO-SW3 CAME 818SW-0130

Ограничение по монтажу при открывании наружу (скользящий рычаг)	для скользящего рычага (арт. 818XA-0059) — 150 мм
Ограничение по монтажу при открывании наружу (шарнирный рычаг)	для шарнирного рычага (арт. 818XA-0041) — 300 мм
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SW-0130
Класс защиты (IP)	IP20
Крутящий момент	40 Нм
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Мощность	70 Вт
Тип изделия	Автоматика для двустворчатых распашных дверей
Серия	FLUO-SW3
Макс. масса створки	300 кг
Макс. ширина створки	1500 мм
Количество створок	2
Максимальная длина короба на заказ	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	36 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Короб до 3000 мм для автоматики распашных дверей FLUO-SW3 CAME 818SW-0130




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

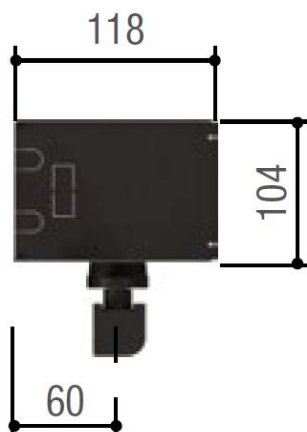

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>