

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 ММ Автоматика для  
одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME  
818SW-0140  
(818SW-0140)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SW-0140

---

Характеристики товара

---

Фото 818SW-0140

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 ММ Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME 818SW-0140**

FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 ММ — это автоматика для одностворчатой распашной двери, рассчитанная на применение с массой створки до 300 кг. Комплект предназначен для автоматизации входов, где важны плавность работы, корректная реакция на изменение условий и возможность настройки под конкретный сценарий использования.

Конструкция привода ориентирована на удобную интеграцию в систему управления распашной дверью. Пружинный механизм помогает закрывать дверь даже при отсутствии электропитания: усилие на этапе закрывания увеличивается, а движение становится более стабильным при повседневной эксплуатации. Помимо этого, привод допускает открывание вручную и относится к полностью неблокирующимся решениям.

Наличие двигателя FLUO с бесколлекторной конструкцией обеспечивает низкие обороты и ресурс, который в описании производителя заявлен как значительно выше по сравнению с обычными двигателями. Для практики эксплуатации это означает меньшее изнашивание узлов при интенсивной работе и более предсказуемое обслуживание системы.

### **Функциональные возможности 818SW-0140**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Низкое энергопотребление и высокая надежность за счет бесколлекторного двигателя.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Пружинный механизм закрывания: дверь способна закрываться даже при отсутствии электропитания; механизм помогает избежать сквозняков.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1000 мм (по таблице ограничений).
- Макс. масса створки: 300 кг.
- При открывании наружу расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать: для скользящего рычага 150 мм; для шарнирного рычага 300 мм.
- Габариты упаковки (для логистики): 540 мм.
- Вес: 7,5 кг.
- Кратность упаковки: 1.
- Единица измерения: шт.

В поставке используется короб 540 мм, который является элементом компоновки автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика подходит для одностворчатых распашных дверей, где требуется автоматизация движения створки с учетом массы до указанного значения и корректных геометрических параметров при наружном открывании. Привод может применяться как часть автоматической системы распашной двери и рассчитан на повседневные сценарии эксплуатации, включая ситуации с нестабильным электропитанием, когда полезной оказывается пружинная помощь при закрывании.

## Ограничения и условия использования

---

- Рекомендуется соблюдать установочные требования по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки при наружном открывании: не более 150 мм для скользящего рычага и не более 300 мм для шарнирного рычага.
- Учитывайте ограничения по максимальной ширине створки и максимальной массе створки при подборе рычагов и компоновки двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 MM Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME 818SW-0140**

<b>Возможность ручного открывания</b>	Есть (полностью неблокирующийся привод)
<b>Технология стабильной работы при перепадах напряжения</b>	Switch Mode
<b>Пружинная помощь при закрывании</b>	Есть (закрывает даже при отсутствии электропитания)
<b>Блок управления</b>	Современный блок управления с гибкими настройками
<b>Особенности двигателя</b>	Бесколлекторный двигатель FLUO
<b>Расстояние при наружном открывании (скользящий рычаг)</b>	до 150 мм
<b>Расстояние при наружном открывании (шарнирный рычаг)</b>	до 300 мм
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	7,5 кг
<b>Габариты упаковки</b>	540 мм
<b>Артикул</b>	818SW-0140
<b>Модель</b>	818SW-0140
<b>Серия/линейка</b>	FLUO-SWS3 SPRING
<b>Короб</b>	540 мм

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Тип автоматики</b>	Автоматика для распашных дверей
<b>Назначение</b>	Для автоматизации одностворчатой распашной двери
<b>Макс. масса створки</b>	300 кг
<b>Макс. ширина створки</b>	1000 мм
<b>Производитель</b>	CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 ММ Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг CAME 818SW-0140**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

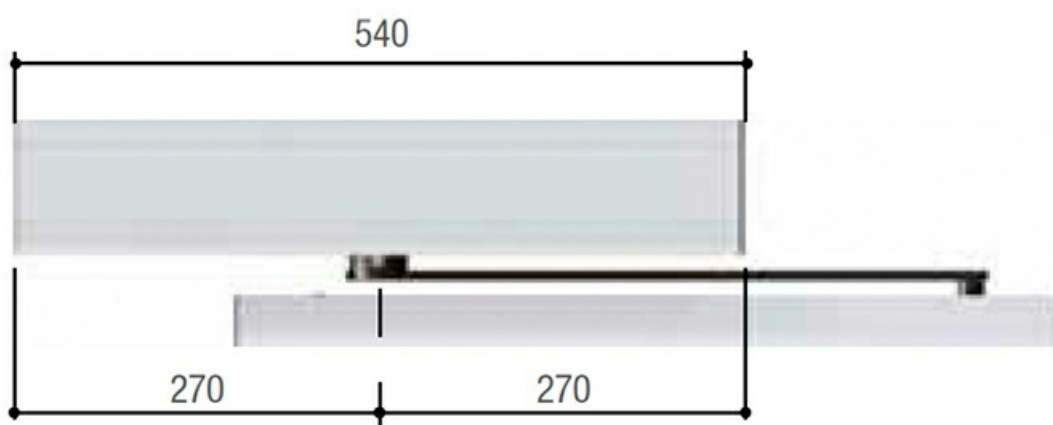


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

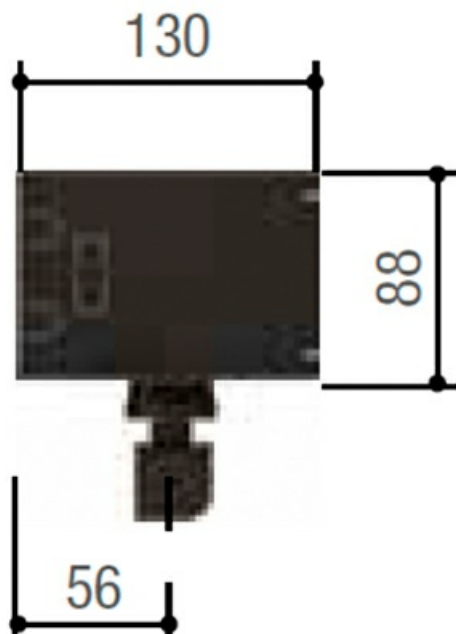

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>