


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Электродвигатель BXV04AGF/SDN4V в сборе CAME 88001-0010
(88001-0010)**

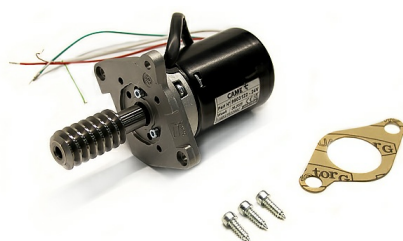

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 88001-0010

Характеристики товара

Фото 88001-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Электродвигатель BXV04AGF/SDN4V в сборе CAME 88001-0010

Электродвигатель BXV04AGF/SDN4V в сборе CAME, артикул 88001-0010, предназначен для комплектации и замены приводного узла в системах автоматизации ворот. Модель используется как элемент, обеспечивающий движение и работу механизма привода в составе автоматики. Конструктивно это именно электродвигатель в сборе, поэтому он применяется в тех случаях, когда требуется восстановить работоспособность привода и обеспечить стабильное электромеханическое выполнение задач автоматики.

Устройство поставляется как запасная часть, единица измерения — штука. В карточке также указаны параметры упаковки и вес, что помогает планировать складское хранение и логистику при обслуживании объектов.

Функциональные возможности 88001-0010

- Обеспечивает электропитание и преобразование энергии в механическое движение для работы приводного механизма.
- Предусматривает использование в составе автоматики, где требуется замена электродвигателя в сборе.
- Работает в заданном диапазоне температур, рассчитанном на эксплуатацию в условиях окружающей среды.
- Поддерживает эксплуатацию с определённой интенсивностью использования, характерной для приводных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 88001-0010.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1,39 кг.
- Единица измерения: шт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Номинальное напряжение электропитания: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальная потребляемая токком двигателя: 65 А.
- Мощность: 180 Вт.
- Тяговое усилие: 1000 Н.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Циклов/час: 20.
- Габаритная масса в составе: указано значение массы 19 кг (как параметр системы в документации карточки).
- Гарантированная масса и прочие параметры упаковки: размеры упаковки 360×1110×310 мм.

Параметры приведены в соответствии с техническими данными, указанными в описании и таблицах характеристик.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Электродвигатель BXV04AGF/SDN4V в сборе CAME используется как запчасть для приводов автоматических систем ворот. Он может быть востребован при плановом обслуживании, ремонте и восстановлении работоспособности автоматики, когда требуется замена электродвигательного узла. Устройство применяют при эксплуатации на объектах с требуемыми условиями по температурному режиму и интенсивности использования, обозначенными для данной модели.

- Для обслуживания и ремонта приводов, где используется электродвигатель в составе автоматики.
- Для замены электродвигателя в электротехническом узле привода.
- Для объектов, где предусмотрены режимы работы с указанной интенсивностью и параметрами питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Электродвигатель BXV04AGF/SDN4V в сборе CAME 88001-0010

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.39
Класс защиты (IP)	40
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	65
Мощность (Вт)	180
Тяговое усилие (Н)	1000
Интенсивность использования (%)	50
Тяговое усилие (Н) (параметр узла)	1000
Масса (кг)	19
Размеры упаковки Д×Ш×В (мм)	360×1110×310
Напряжение электропитания (В)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Циклов/час	20


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Электродвигатель BVX04AGF/SDN4V в сборе CAME 88001-0010

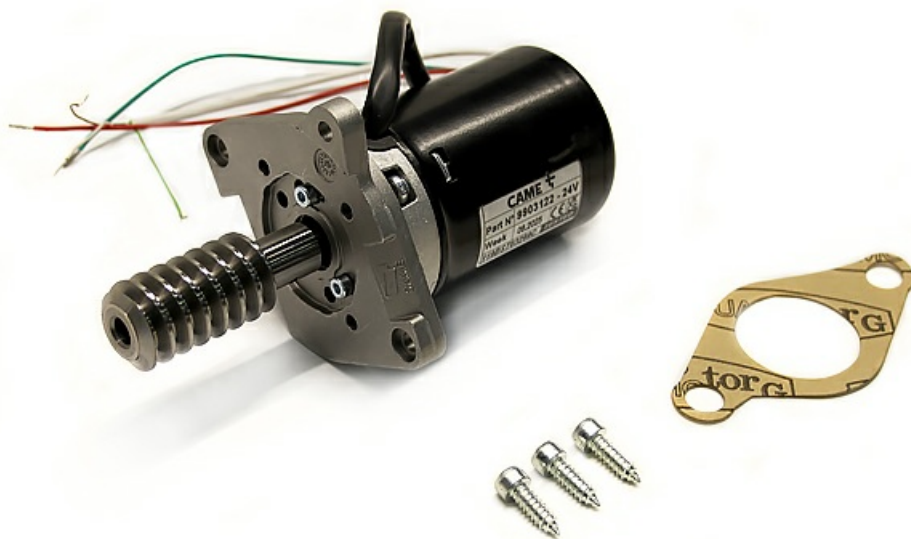

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>