

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода
ATS50AGS CAME 8K01MP-030
(8K01MP-030)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 15

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 8K01MP-030

Характеристики товара

Фото 8K01MP-030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS CAME 8K01MP-030

Комплект ATS50AGS предназначен для автоматизации распашных ворот и построен на базе универсального телескопического привода. Решение рассчитано на монтаж на подходящих опорах и позволяет организовать удобное дистанционное управление. В состав комплекта входят элементы управления и исполнительные компоненты, а также устройства безопасности, необходимые для корректной работы системы в штатных режимах.

Комплект ориентирован на применение в жилом и промышленном секторах, где требуется стабильная работа автоматики и понятная настройка под конкретные параметры ворот. Встроенные функции управления и логика работы позволяют обеспечить автоматическое закрывание, реализацию режима калитки и задержку второй створки при закрывании.

Функциональные возможности 8K01MP-030

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 5 м.
- Максимальная масса створки: 1000 кг.
- Максимальное значение «С»: 200 мм.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Тип привода: линейный.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Наличие требования к установке электромеханического замка для корректной работы (указано как обязательное условие).
- Комплектность обеспечивает работу системы с учетом логики автоматики распашных ворот и подключения дополнительных элементов управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект ATS50AGS подходит для автоматизации распашных ворот, где требуется управлять открыванием и закрыванием створок с поддержкой режимов автоматической работы. Его применяют на объектах частного дома и в инфраструктурных решениях, когда необходимо организовать дистанционное управление и обеспечить работу устройств безопасности в составе системы.

При подборе комплекта учитывают параметры створок и условия установки на опорах. Для корректного функционирования необходимо обеспечить выполнение обязательных требований, включая наличие электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Обязательно наличие электромеханического замка.
- Рабочие параметры комплекта следует подбирать под максимальные значения по ширине и массе створки.
- Интенсивность использования соответствует уровню 50 %, что влияет на допустимый режим работы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 4.
- Вес: 25.53 кг.
- Ширина: 1200 мм.
- Высота: 810 мм.
- Глубина: 800 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS CAME 8K01MP-030

Второй радиоканал	для подключения дополнительных устройств
Задержка второй створки при закрывании	регулируемая
Замедление перед остановкой	режим замедления в крайних положениях
Режим калитки	частичное открывание одной створки с регулировкой по времени
Регулировка усилия	регулировка усилия на трансформаторе
Подключение лампы дополнительного освещения	предусмотрено подключение
Подключение электромеханического замка	возможность подключения для створок, открывающихся вовнутрь
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Макс. масса створки (варианты по нагрузке)	400, 500, 600, 800, 1000
Макс. ширина створки (варианты по нагрузке)	5*, 4*, 3*, 2,5*, 2 (мм/звездочки указаны как ограничения по требованиям к установке замка)
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Серия/модель	ATS50AGS
Бренд	CAME
Артикул	8K01MP-030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина упаковки	1200 мм
Высота упаковки	810 мм
Глубина упаковки	800 мм
Вес	25.53 кг
Кратность упаковки	4
Единица измерения	шт
Тип привода	Линейный
Макс. значение "С"	200 мм
Тип товара	Комплект автоматики для распашных ворот
Макс. масса створки	1000 кг
Макс. ширина створки	5 м
Интенсивность использования	50 %
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS CAME 8K01MP-030



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

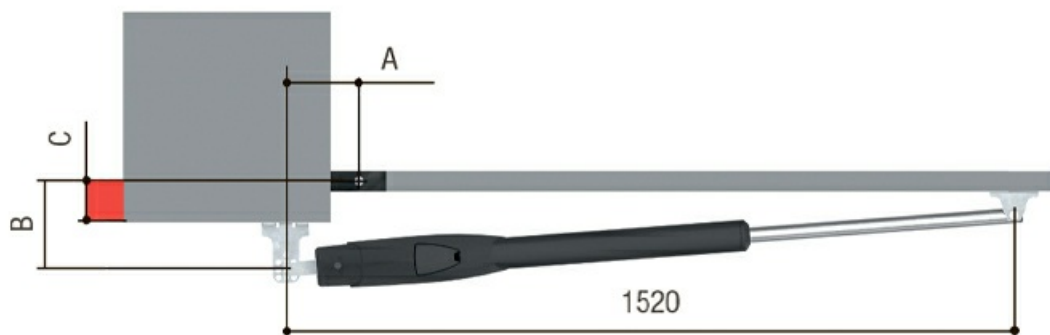

Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	200	200	150
90	200	270	200
90	-	-	-
120	200	140	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 14 из 15

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>