

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Линейный привод для распашных ворот ATS30DGM CAME
801MP-0130
(801MP-0130)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MP-0130

Характеристики товара

Фото 801MP-0130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Линейный привод для распашных ворот ATS30DGM CAME 801MP-0130

Линейный электропривод ATS30DGM предназначен для автоматизации распашных ворот в жилом и промышленном сегменте. Модель выполнена как телескопический привод и рассчитана на работу с воротами, у которых максимальная ширина створки составляет до 3 м, а максимальная масса створки — до 800 кг. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях, требующих стабильного хода и точной остановки, в том числе благодаря встроенным концевым выключателям.

Привод работает в системе 24 В и обеспечивает самоблокирующийся механизм, что важно для надежного закрывания створок. Подходит для монтажа на столбах с С макс. до 200 мм, что помогает подобрать решение под конкретную геометрию проема и ограничения площадки. Для сценариев интенсивного использования предусмотрены режимы, соответствующие параметрам модели, а также предусмотрены элементы, обеспечивающие контроль движения при встрече с препятствиями.

Функциональные возможности 801MP-0130

- Телескопическая конструкция обеспечивает установку на столбах с С макс. до 200 мм.
- Коническая зубчатая передача редуктора обеспечивает плавную и более бесшумную работу.
- Прочный телескопический электропривод изготовлен из алюминия и стали.
- Энкодер позволяет обнаруживать препятствия и управлять замедлением ворот.
- Система аварийного питания с аккумуляторами дает возможность автоматике работать при кратковременном отключении основного электропитания.
- Возможность использования аксессуара CAME KEY и подключения к облачной технологии CAME Connect.
- Есть возможность прямого подключения кодонаборных клавиатур при установке платы R800.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: линейный.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение «С»: 200 мм.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 8 А.
- Мощность: 80 Вт.
- Время открывания на 90°: 15–30 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Ограничения по комплектации: для максимальных значений требуется наличие электромеханического замка.
- Логистические данные: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод предназначен для автоматизации распашных ворот. Он подходит для проектов, где требуется надежный линейный исполнительный механизм с встроенными концевыми выключателями, возможностью работы в интенсивном режиме и контролем движения за счет энкодера. Модель применяется в жилых и промышленных установках при соблюдении ограничений по ширине и массе створок, а также с учетом условий монтажа на столбы (С макс. до 200 мм) и необходимости электромеханического замка для максимальных значений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Линейный привод для распашных ворот ATS30DGM CAME 801MP-0130

Класс защиты (IP)	54
Тип привода	Линейный
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	800
Время открывания на 90° (с)	15 - 30
Макс. ширина створки (м)	3
Макс. значение "С" (мм)	200
Толкающее усилие (Н)	400 - 3000
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	8
Мощность (Вт)	80
Самоблокирующийся механизм	да
Наличие концевых выключателей	со встроенными концевыми выключателями
Ограничение: для максимальных значений требуется электромеханический замок	наличие электромеханического замка обязательно
Серия/линейка	ATS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Линейный привод для распашных ворот ATS30DGM CAME 801MP-0130



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

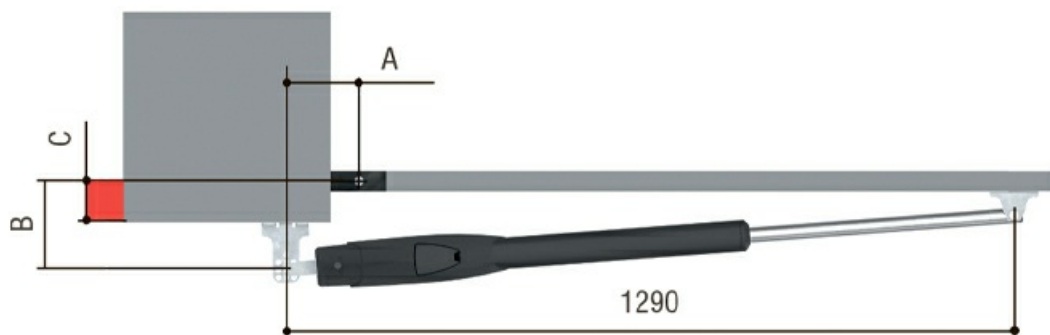

Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>