

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Линейный телескопический привод AT30DGS для распашных  
ворот CAME 801MP-0070  
(801MP-0070)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 801MP-0070

---

Характеристики товара

---

Фото 801MP-0070

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Линейный телескопический привод ATS30DGS для распашных ворот CAME 801MP-0070**

Линейный телескопический привод CAME ATS30DGS предназначен для автоматизации распашных ворот. Устройство рассчитано на установку в жилом и промышленном сегменте, что позволяет применять его при создании систем въезда для частных объектов, а также для объектов с регулярным интенсивным трафиком. Модель поддерживает работу с воротами в широком диапазоне параметров по массе и габаритам створки, а наличие самоблокирующихся функций помогает обеспечить фиксацию в закрытом положении.

Привод работает от двигателя с питанием 24 В и рассчитан на эксплуатацию в условиях уличной установки. По классу защиты устройство соответствует требованиям для применения на открытом воздухе: значение IP54 указывает на защищённость от пыли и брызг. Для настройки и корректной работы используется редуктор с конической зубчатой передачей, обеспечивающий плавное и бесшумное движение. Дополнительно предусмотрены конструктивные элементы и логика управления, позволяющие управлять движением и снижать нагрузку на механизм при изменении режима работы ворот.

### **Функциональные возможности 801MP-0070**

Привод ATS30DGS обеспечивает автоматический цикл открытия и закрытия распашных ворот и поддерживает технологии управления, рассчитанные на удобство эксплуатации.

- Коническая зубчатая передача редуктора способствует плавной и бесшумной работе.
- Телескопический электропривод выполнен из алюминия и стали.
- Возможность подключения к облачной технологии CAME Connect и использования аксессуара CAME KEY.
- Энкодер позволяет обнаруживать препятствия и управлять замедлением ворот.
- Система аварийного питания с аккумуляторами обеспечивает работу автоматики при кратковременном отключении основного электропитания.
- Предусмотрена возможность прямого подключения кодонаборных клавиатур при установке платы R800.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

ATS30DGS объединяет ключевые технические параметры, необходимые для расчёта автоматики распашных ворот и проектирования системы привода.

- Тип привода: линейный.
- Макс. ширина створки: до 3 м.
- Макс. масса створки: до 800 кг.
- Макс. значение "С": 200 мм.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 8 А.
- Мощность: 80 Вт.
- Время открывания на 90°: 15–30 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Дополнительные ограничения: для максимальной ширины 3 м и значений по створке требуется обязательное наличие электромеханического замка (пометка в таблице ограничений).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Привод ATS30DGS рассчитан на установку в системах автоматизации распашных ворот. Его применяют для ворот, где требуется телескопический линейный механизм привода для перемещения створки и надежная работа в уличных условиях. Подходит для объектов жилого сектора и для промышленного применения, где важны устойчивость работы автоматики и корректное управление движением.

Устройство ориентировано на монтаж в узле крепления на столбах и создание решения для въездной группы, включая сценарии повседневной эксплуатации с интенсивным режимом использования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Линейный телескопический привод ATS30DGS для распашных ворот CAME 801MP-0070**

<b>Время открывания на 90°</b>	15–30 с
<b>Тип привода</b>	Линейный
<b>Толкающее усилие</b>	400–3000 Н
<b>Функции безопасности/контроля</b>	Обнаружение препятствий энкодером, управление замедлением ворот
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP54
<b>Логистические параметры (вес)</b>	Вес 8,65 кг
<b>Логистические параметры (размеры упаковки)</b>	150 мм × 108 мм × 1092 мм
<b>Ограничения по установке</b>	При значениях до макс. параметров требуется электромеханический замок (в таблице ограничений указано: обязательно наличие электромеханического замка).
<b>Аварийное питание</b>	Система аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении основного электропитания
<b>Макс. значение "С"</b>	200 мм
<b>Макс. потребляемый ток двигателя</b>	8 А
<b>Мощность</b>	80 Вт
<b>Назначение</b>	Автоматизация распашных ворот
<b>Материал привода</b>	Алюминий и сталь

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Макс. масса створки</b>	800 кг
<b>Макс. ширина створки</b>	3 м
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Гарантия</b>	Гарантия CAME 3 года (из текстовых блоков страницы).
<b>Интенсивность использования</b>	Интенсивное
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °C
<b>Совместимость с аксессуарами/технологиями</b>	Возможность использования аксессуара CAME KEY и подключения к CAME Connect; прямое подключение кодаборных клавиатур при установке платы R800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Линейный телескопический привод ATS30DGS для распашных ворот CAME 801MP-0070**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

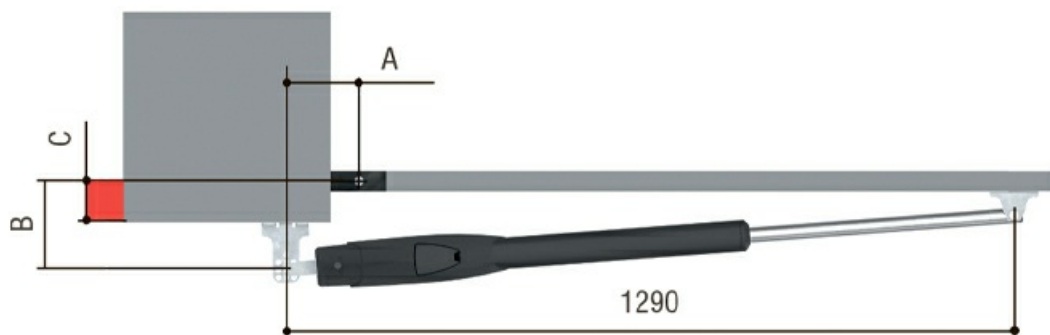

### Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>