

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 5
м. CAME 801MP-0080
(801MP-0080)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MP-0080

Характеристики товара

Фото 801MP-0080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 5 м. CAME 801MP-0080

Линейный привод ATS50DGS от CAME предназначен для автоматизации распашных ворот в жилом и промышленном секторе. Модель работает от электропитания 24 В и рассчитана на створки до 5 м, обеспечивая уверенное перемещение ворот при интенсивной эксплуатации. Конструкция привода построена так, чтобы движение было плавным и максимально комфортным для пользователя, а работа системы оставалась стабильной в течение длительного времени.

Привод рассчитан на применение с воротами, где важно наличие самоблокирующейся функции, а также электромеханического замка. Благодаря степени защиты IP54 устройство подходит для работы на улице и выдерживает эксплуатацию в реальных климатических условиях. Для владельца это означает понятную схему обслуживания и предсказуемый ресурс автоматики при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

Функциональные возможности 801MP-0080

- Линейный самоблокирующийся привод для распашных ворот.
- Телескопическая конструкция привода для установки на столбах с С макс. до 200 мм.
- Коническая зубчатая передача редуктора для плавной и бесшумной работы.
- Телескопический привод из алюминия и стали.
- Энкодер для обнаружения препятствий и управления замедлением ворот.
- Система аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении основного электропитания.
- Возможность использования аксессуара CAME KEY и подключения к облачной технологии CAME Connect.
- Возможность прямого подключения кодонаборных клавиатур при установке платы R800.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: до 5 м.
- Макс. масса створки: до 1000 кг.
- Макс. значение C: 200 мм.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 8 А.
- Мощность: 80 Вт.
- Время открывания на 90°: 15–30 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод ATS50DGS предназначен для автоматизации распашных ворот, где требуется линейный самоблокирующийся механизм и эксплуатация в режиме повышенной интенсивности. Устройство подбирают под параметры ворот по ширине створки, массе и значению С, учитывая условия монтажа на столбах. Для корректной работы автоматики на стороне ворот необходимо предусмотреть соответствующее электромеханическое запираение, а также соблюсти требования к установке и настройке системы.

- Подходит для ворот со створками до 5 м и массой до 1000 кг.
- Применяется в режимах интенсивного использования.
- Эксплуатация возможна при температуре от -20 до +55 °С.
- Для корректной работы обязательно наличие электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 5 м. CAME 801MP-0080

Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Толкающее усилие (Н)	400–3000 Н
Макс. ширина створки (м)	5 м
Время открывания на 90° (с)	15–30 с
Макс. масса створки (кг)	1000 кг
Макс. значение "С" (мм)	200 мм
Тип привода	Линейный
Требование	Обязательно наличие электромеханического замка.
Мощность (Вт)	80 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	8 А
Напряжение электропитания двигателя (В)	24 В
Единица измерения	шт
Вес (кг)	9.15 кг
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP54
Размеры упаковки (мм)	150 × 108 × 1092 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 5 м.
CAME 801MP-0080**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

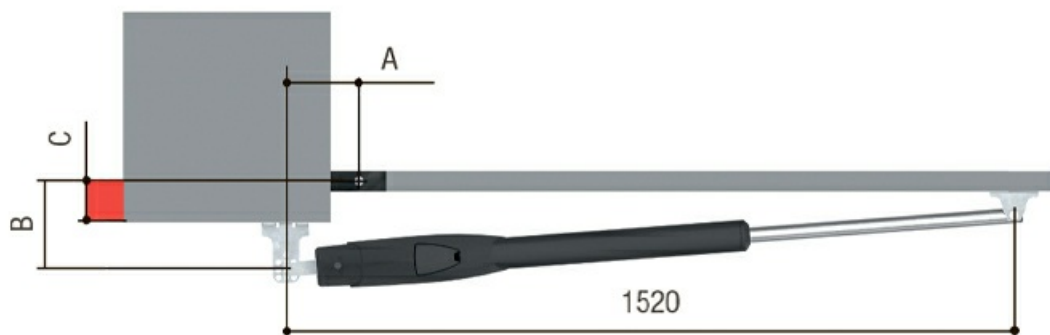

Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	200	200	150
90	200	270	200
90	-	-	-
120	200	140	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>