

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок
управления ZN6 CAME 801MS-0140
(801MS-0140)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801MS-0140

Характеристики товара

Фото 801MS-0140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6 CAME 801MS-0140

Привод 24 В для откатных ворот с встроенным блоком управления ZN6 предназначен для автоматизации движения створки в жилом секторе. Модель рассчитана на эксплуатацию с максимальной массой створки до 400 кг и максимальной длиной до 10 м, поэтому подходит для большинства типовых решений на частных объектах.

Устройство объединяет приводной механизм и систему управления, что упрощает компоновку автоматики и обслуживание. Для комфортной ежедневной эксплуатации предусмотрены автоматизация крайних положений и функции закрывания, а также встроенные элементы, помогающие отслеживать рабочее состояние системы.

Функциональные возможности 801MS-0140

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная масса створки: 400 кг.
- Максимальная длина створки: 10 м.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Класс защиты: IP 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальный потребляемый ток двигателя: 7 А.
- Мощность: 170 Вт.
- Толкающее усилие: 350 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Система рассчитана на работу в широком диапазоне температур и обеспечивает управление движением откатной створки с заданными параметрами скорости и замедления. Дополнительные возможности по интеграции предусмотрены для сценариев, где требуется совместимость с CAME Connect в режиме управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод предназначен для автоматизации откатных ворот на объектах жилого сектора, где требуется надежное управление перемещением створки и сохранение функций безопасности. Рекомендуется использовать устройство в составе корректно спроектированной автоматической системы для откатных ворот, с учетом параметров ворот и интенсивности эксплуатации.

- Установка автоматики для откатных ворот жилого назначения.
- Эксплуатация при интенсивности использования до 50 %.
- Работа в температурном диапазоне от -20 до +55 °С.

При подборе важно учитывать максимальные значения массы и длины створки, а также класс защиты корпуса, чтобы обеспечить устойчивую работу привода в условиях установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Ориентируйтесь на максимальную массу створки 400 кг и максимальную длину створки 10 м.
- Работа привода предполагается при классе защиты IP 44.
- Интенсивность использования не должна превышать 50 %.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 10,126 кг.
- Габариты упаковки (Ш×В×Г): 265 × 405 × 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6 CAME 801MS-0140

Мощность (Вт)	170
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	7
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Функциональные возможности: автоматическое определение крайних положений	поддерживается
Функциональные возможности: регулировка скорости и скорости замедления	поддерживается
Функциональные возможности: светодиодные индикаторы состояния	поддерживается
Функциональные возможности: частичное открывание (режим калитки)	поддерживается
Функциональные возможности: автоматическое закрывание с регулировкой по времени	поддерживается
Функциональные возможности: самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Класс защиты (IP)	44
Габариты упаковки (Ш×В×Г) (мм)	265 × 405 × 300
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Вес (кг)	10.126
Кратность упаковки	1
Серия/обозначение привода	BXL04AGS
Артикул	801MS-0140
Макс. длина створки (м)	10
Толкающее усилие (Н)	350
Макс. масса створки (кг)	400
Интенсивность использования (%)	50
Модуль шестерни	4
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6 CAME 801MS-0140





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

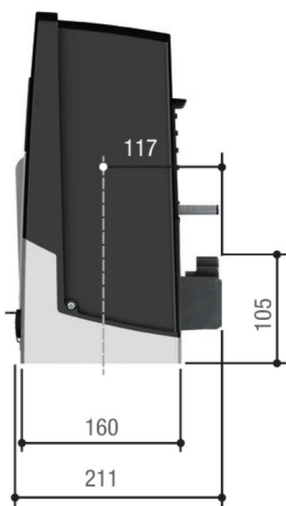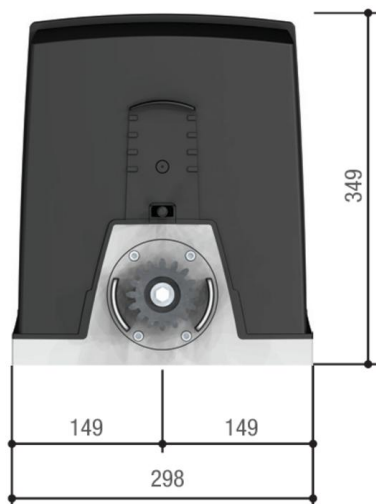

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12