

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой распашной двери FLUO-SW2
короб 443 мм CAME 818sw-0010
(818SW-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SW-0010

Характеристики товара

Фото 818SW-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой распашной двери FLUO-SW2 короб 443 мм CAME 818sw-0010

Автоматика CAME FLUO-SW2 предназначена для одностворчатых распашных дверей. Модель рассчитана на работу с дверным полотном массой до 200 кг и максимальной шириной створки до 1200 мм, обеспечивая стабильный привод и удобное управление. Конструктивно система поставляется в коробе 443 мм, что упрощает планирование монтажа и компоновку автоматики в проеме.

Особенность FLUO — бесшумная работа при эксплуатации распашных дверей, в том числе при использовании существующих дверных полотен. Двигатель рассчитан на ресурс и эффективную работу за счет бесколлекторной технологии, а управление реализовано в современном блоке с гибкими настройками под задачи проекта.

Система поддерживает открывание с возможностью работы в сценариях, когда требуется открывание вручную. Производитель также предусматривает стабильность работы при перепадах напряжения, что важно для объектов с переменными условиями электропитания.

Функциональные возможности 818SW-0010

- Бесшумная автоматика для распашных дверей, в том числе для существующих дверей.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Полностью неблокирующийся привод с возможностью открывания вручную.
- Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Поддержка открывания двери как вовнутрь, так и наружу при применении совместимых рычагов.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1200 мм.
- Макс. масса створки: 200 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 40 Вт.
- Время открывания на 90°: от 2 до 6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Крутящий момент: 20 Нм.
- Длина короба: 443 мм.
- Количество створок: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SW2 применяется для автоматизации одностворчатых распашных дверей на объектах, где требуется надежный привод и бесшумная работа. Система рассчитана на монтаж автоматики в коробе 443 мм и работу с рычажными механизмами, обеспечивающими открывание как вовнутрь, так и наружу. При наружном открывании необходимо соблюдать ограничения по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки — в зависимости от типа рычага.

- При использовании скользящего рычага: расстояние от плоскости крепления короба до створки не должно превышать 150 мм.
- При использовании шарнирного рычага: расстояние от плоскости крепления короба до створки не должно превышать 300 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой распашной двери FLUO-SW2 короб 443 мм CAME 818sw-0010

Ограничение расстояния при наружном открывании (шарнирный рычаг)	не более 300 мм
Ограничение расстояния при наружном открывании (скользящий рычаг)	не более 150 мм
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4.7 кг
Артикул	818SW-0010
Бренд	CAME
Модель	FLUO-SW2, короб 443 мм
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	40 Вт
Время открывания на 90°	от 2 до 6 с
Крутящий момент	20 Нм
Тип двери	Одностворчатая распашная дверь
Макс. масса створки	200 кг
Количество створок	1
Макс. ширина створки	1200 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба	443 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	36 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой распашной двери FLUO-SW2 короб 443 мм CAME 818sw-0010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

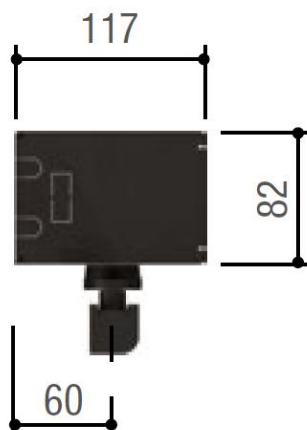

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>