

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для
левостороннего монтажа CAME 001G3750_SX
(001G3750_SX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G3750_SX

Характеристики товара

Фото 001G3750_SX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа CAME 001G3750_SX

Тумба шлагбаума CAME предназначена для установки автоматического шлагбаума на проезде с левосторонней компоновкой. Модель G3750_SX выполнена из оцинкованной и окрашенной стали, что помогает сохранять работоспособность оборудования при эксплуатации на объекте с повышенными требованиями к устойчивости и защите. Конструктив рассчитан на интенсивное использование, а класс защиты IP54 подходит для условий, где важны защита от внешних воздействий и надежная работа автоматики.

Изделие применяется как несущая часть системы для организации контролируемого проезда в жилом и промышленном секторах. Тумба поддерживает эксплуатацию в типовых режимах автоматического шлагбаума и позволяет выполнить монтаж в составе комплекта, подбирая компоненты под конкретную схему установки.

Функциональные возможности 001G3750_SX

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Рекомендуются для интенсивного использования.
- Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Electric Security Mode (ESM): при упоре стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону.
- Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 3.75 м.
- Время открывания на 90°: 2 - 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Габариты корпуса рассчитаны под монтажную установку тумбы: ширина 1200 мм, высота 1050 мм, глубина 800 мм. Для эксплуатации предусмотрена защита IP54, а электронная часть рассчитана на работу при заданных параметрах электропитания и двигательного режима.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума CAME G3750_SX используется для организации контролируемого проезда и автоматизации открытия/закрытия шлагбаума на территории. Подходит для установки на объектах жилого и промышленного сектора, где требуется управляемый доступ и соблюдение режима работы автоматики. При проектировании важно учитывать максимальную ширину проезда: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Для корректной работы автоматики тумба применяется в составе системы, где реализуются режимы автоматического закрывания, управление движением стрелы с замедлением, а также защита при обнаружении препятствий токовой системой. Также предусмотрены сценарии резервного питания и синхронизации двух шлагбаумов в зависимости от выбранной комплектации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа CAME 001G3750_SX

Модель	G3750_SX
Артикул	001G3750_SX
Ограничение по установке	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Макс. ширина проезда	3.75 м
Крутящий момент	200 Нм
Время открывания на 90°	2 - 6 с
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	300 Вт
Вес	46.8 кг
Кратность упаковки	9
Единица измерения	шт
Глубина	800 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1050 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (50 Гц) 230 В

Гарантия На продукцию CAME гарантия 3 года.

Диапазон рабочих температур -20 ÷ +55 °С

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость с CAME Connect полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа CAME 001G3750_SX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

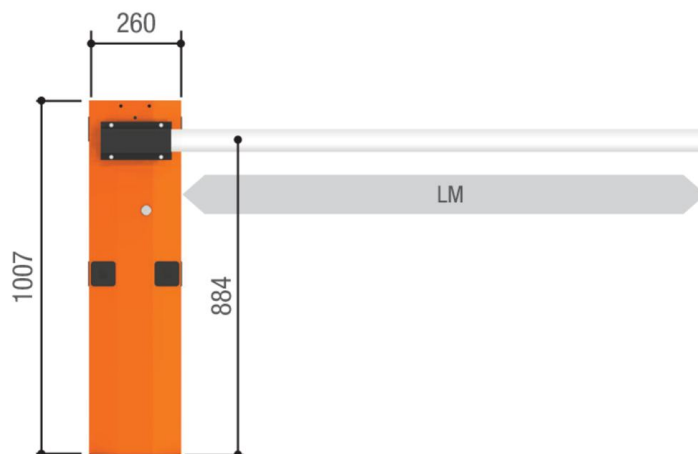

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Выбор балансировочных пружин для 001G3750 - 001G3751

МОДЕЛЬ	● Пружины 001G02040 Ø 40 мм ● Пружины 001G04060 Ø 50 мм ● Пружины 001G06080 Ø 55 мм									
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА									
КОНФИГУРАЦИЯ СРЕЛЫ	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Стрела и противоударная накладка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела со шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>