

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа
с управлением через приложение CAME G3750DX_Wi-Fi_KIT
(G3750DX_Wi-Fi_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание G3750DX_Wi-Fi_KIT

Характеристики товара

Фото G3750DX_Wi-Fi_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750DX_Wi-Fi_KIT

Комплект шлагбаума GARD 3750 от CAME предназначен для автоматизации проездов на объектах различного назначения: его используют в жилом секторе и в местах с повышенной нагрузкой, где требуется надежное и удобное управление. Модель выполнена для правостороннего монтажа и поставляется в составе, который позволяет организовать автоматическое движение стрелы и контроль доступа на территории.

Управление автоматикой реализовано через приложение: пользователю доступно дистанционное управление из любого места. Комплект рассчитан на интенсивную эксплуатацию, имеет степень защиты IP54, а электропитание и рабочие параметры подобраны под стабильную работу в штатных условиях. Для сценариев, когда важно повысить удобство эксплуатации и безопасность, предусмотрены режимы работы и возможности настройки, поддерживающие корректное движение створки и реакцию на препятствия.

Функциональные возможности G3750DX_Wi-Fi_KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Electric Security Mode (ESM): при упоре стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону.
- Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Управление подключенной автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект шлагбаума GARD 3750 рассчитан на проезд с максимальной шириной до 3,75 м. Время открывания на 90° составляет 2–6 секунд, при этом интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», что важно для объектов с регулярными циклами работы.

- Макс. ширина проезда: 3,75 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Н·м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Для корректной работы с проездом предусмотрены регулировки скорости и замедления, а система обнаружения препятствий настраивается по чувствительности. Перед остановкой в крайних положениях предусмотрен режим замедления, который помогает снижать ударные нагрузки при завершении движения стрелы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект подходит для организации автоматизированного контроля проезда на объектах жилого и промышленного сектора, где требуется стабильное движение стрелы и управление доступом. При выборе оборудования учитывайте характеристики проезда и условия установки: использование комплекта рассчитано на проезд до 3,75 м, а при превышении ширины проезда необходима установка неподвижной опоры.

- Территории жилых комплексов и частных домовладений.
- Промышленные площадки, внутренние проезды предприятий.
- Объекты с интенсивной эксплуатацией шлагбаумного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750DX_Wi-Fi_KIT

| | |
|--|--|
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Макс. ширина проезда | 3,75 м |
| Время открывания на 90° | 2 - 6 с |
| Установка стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем | предусмотрена возможность установки |
| Скорость движения и замедление | регулировка скорости и скорости замедления |
| Обнаружение препятствий | токовая система, регулируемая чувствительность |
| Синхронизация | возможность синхронизации двух шлагбаумов |
| Режим замедления перед остановкой | в крайних положениях |
| Подключение аварийного питания | возможность подключения платы с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении |
| Управление | через приложение CAME AUTOMATION или браузер |
| Функция автоматического закрывания | с регулировкой по времени |
| Ограничения по ширине проезда | при ширине проезда более 3 м требуется использование неподвижной опоры |
| Electric Security Mode (ESM) | при упоре в препятствие движение начинается в обратную сторону |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Модель (serialNumber) | G3750DX_Wi-Fi_KIT |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Артикул | G3750DX_Wi-Fi_KIT |
| Макс. потребляемый ток двигателя | 15 А |
| Мощность | 300 Вт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | компл |
| Напряжение электропитания | 230 В (50 Гц) |
| Напряжение электропитания двигателя | 24 В |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +55 °С |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Совместимость с CAME Connect | полная |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750DX_Wi-Fi_KIT





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

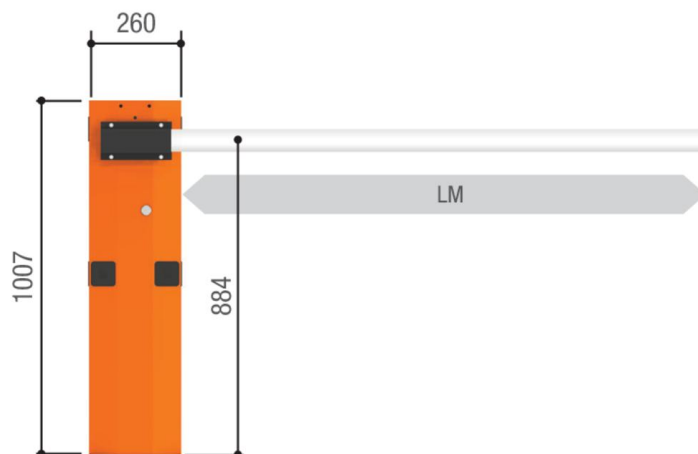

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Выбор балансировочных пружин для 001G3750 - 001G3751

| МОДЕЛЬ | ● Пружины 001G02040 Ø 40 мм ● Пружины 001G04060 Ø 50 мм ● Пружины 001G06080 Ø 55 мм | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|------|-----|------|---|------|-----|------|
| | МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА | | | | | | | | | |
| КОНФИГУРАЦИЯ СРЕЛЫ | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
| Стрела и противоударная накладка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стрела со шторкой 001G0465 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>