

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME
IP54 001G4040Z
(001G4040Z)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G4040Z

Характеристики товара

Фото 001G4040Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME IP54 001G4040Z

Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали предназначена для построения автоматизированного проезда с поворотной стрелой. Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях внешней среды и имеет класс защиты IP54, что помогает обеспечить работоспособность в периодическом воздействии влаги и пыли.

Конструкция тумбы рассчитана на установку и подключение управляющего оборудования внутри корпуса. Благодаря верхнему расположению блока управления упрощается доступ к элементам при настройке и подключении. Изделие рассчитано на интенсивный режим использования, а по электрическим параметрам соответствует питанию 230 В при частоте 50 Гц.

Функциональные возможности 001G4040Z

Автоматизация на основе тумбы позволяет реализовать управление стрелой в составе шлагбаумной системы с логикой работы, ориентированной на безопасность и корректное движение при встрече с препятствиями.

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем.
- Electric Security Mode (ESM): при наезде стрелы на препятствие происходит движение в обратную сторону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Тумба шлагбаума предназначена для проездов определенной ширины и рассчитана на работу в температурных условиях, характерных для уличной эксплуатации. Основные параметры задают рабочие возможности системы и помогают правильно подобрать конфигурацию под объект.

- Макс. ширина проезда: 3,75 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: –20...+55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- При ширине проезда свыше 3 м использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба предназначена для организации автоматизированных проездов в жилом и промышленном секторах. Использование модели актуально, когда требуется управление движением стрелы, настройка скорости и замедления, а также работа системы с режимами безопасности и возможностью резервирования питания при кратковременных перебоях электроснабжения.

Изделие применяется как часть шлагбаумной системы и устанавливается в зоне проезда для контроля доступа транспорта на территорию, обеспечивая удобное размещение управляющих элементов и выполнение требований по уровню защиты корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME IP54 001G4040Z

Мощность	300 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Синхронизация	возможность синхронизации двух шлагбаумов
ESM (Electric Security Mode)	при наезде стрелы на препятствие движение в обратную сторону
Подсветка и противоударный профиль стрелы	возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем
Замедление перед остановкой	режим замедления перед остановкой в крайних положениях
Скорость движения и замедления	регулировка скорости движения и скорости замедления
Токовая система обнаружения препятствий	регулировка чувствительности
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Управляющий блок	блок управления расположен в верхней части тумбы
Ограничение по ширине проезда	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Макс. ширина проезда	3,75 м
Крутящий момент	200 Нм
Время открывания на 90°	2–6 с
Класс защиты (IP)	54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Вес	51,5 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Модель	G4040Z
Артикул	001G4040Z
Глубина	1200 мм
Ширина	375 мм
Высота	266 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Резервное питание	возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °C
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали CAME IP54 001G4040Z




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

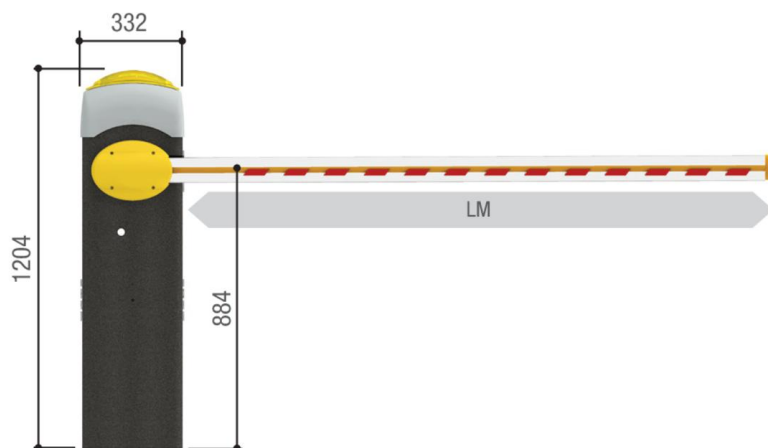


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

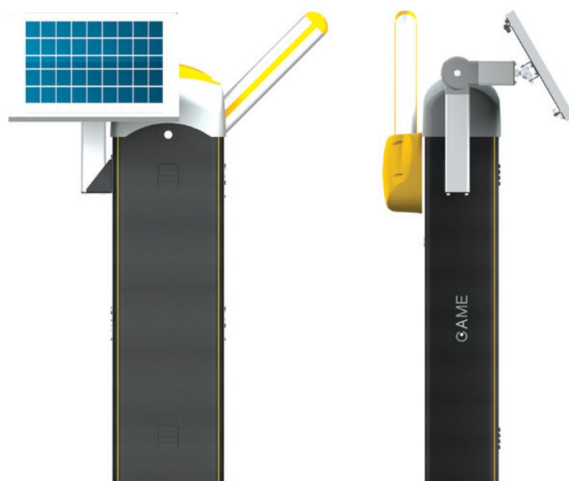

Выбор балансировочных пружин для 001G4040Z - 001G4040IZ - 001G4040E

МОДЕЛЬ	● Пружины 001G02040 Ø 40 мм ● Пружины 001G04060 Ø 50 мм ● Пружины 001G06080 Ø 55 мм										
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА										
КОНФИГУРАЦИЯ СТРЕЛЫ	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	
Стрела и противоударная накладка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела со шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>