

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект шлагбаума GARD PT для проездов до 2,8 м CAME  
GARD PT 3 KIT  
(GARD PT 3 KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание GARD PT 3 KIT

---

Характеристики товара

---

Фото GARD PT 3 KIT

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект шлагбаума GARD PT для проездов до 2,8 м CAME GARD PT 3 KIT**

Комплект шлагбаума GARD PT — это готовое решение для организации контролируемого проезда на территории. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и подходит для сценариев, где требуется надежная автоматизация с управлением и защитой. В комплекте предусмотрены основные элементы шлагбаума, включая тумбу и стрелу, а также состав, обеспечивающий корректную работу автоматики, подсветку и электрозамок. Установка такого комплекта помогает выстроить понятный контур доступа и обеспечить удобное управление проездом.

Комплект предназначен для проездов с максимальной шириной до 2,8 м. Электропитание осуществляется от сети 230 В при частоте 50 Гц, двигатель работает от напряжения 36 В. Для внешних условий изделие рассчитано на эксплуатацию в широком температурном диапазоне: от -20 до +55 °С. Корпус и конструкция предусмотрены с классом защиты IP54, что повышает устойчивость к воздействию окружающей среды.

### **Функциональные возможности GARD PT 3 KIT**

Автоматика обеспечивает режимы работы и настройки, которые помогают поддерживать стабильность и предсказуемость движения стрелы:

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Состав комплекта также включает возможности, ориентированные на безопасность и удобство эксплуатации. Поддерживается режим Electric Security Mode (ESM): при ударе стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону. Дополнительно предусмотрена подсветка с режимом «светофор» в верхней части тумбы и на стреле, чтобы визуально обозначать состояние проезда.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Ключевые технические параметры комплекта шлагбаума GARD PT:

- Макс. ширина проезда: 2,8 м.
- Интенсивность использования: высокоинтенсивное.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1,5 А.
- Мощность: 350 Вт.
- Время открывания на 90°: 1,2–4 с.
- Крутящий момент: 140 Нм (с комплектом пружин в сборе).
- Диапазон рабочих температур: -20...+55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

При расчетах и эксплуатации важно учитывать назначение комплекта и требования к использованию. Информация по ограничениям приведена в блоке ниже. Также предусмотрены особенности, повышающие удобство обслуживания и надежность работы: бесколлекторный двигатель обеспечивает высокую производительность и увеличенный срок службы, а компактный алюминиевый корпус не подвержен коррозии и негативному воздействию среды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Комплект шлагбаума GARD PT применяется для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется автоматизация шлагбаума и работа в режиме повышенной интенсивности. Сценарии использования включают территорию с ограниченным доступом и необходимость синхронизации при эксплуатации двух шлагбаумов, в том числе для работы в режиме «тамбур-шлюз».

- Организация въезда и выезда на территории с контролем доступа.
- Эксплуатация на объектах с повышенной нагрузкой по циклам открывания/закрывания.
- Объекты, где планируется совместная работа двух шлагбаумов и синхронизация процессов.

Для корректной работы следует соблюдать ограничения по ширине проезда и учитывать условия эксплуатации, приведенные производителем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
- Указаны режимы использования с учетом комплекта пружин и длины стрелы: НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (с пружинами и стрелой длиной до 3,8 м), ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ без пружин и со стрелой длиной до 2,5 м.
- Крутящий момент 140 Нм указан с комплектом пружин в сборе.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект шлагбаума GARD PT для проездов до 2,8 м CAME GARD PT 3 KIT**

<b>Интенсивность использования (%)</b>	ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ
<b>Время открывания на 90° (с)</b>	1,2–4
<b>Крутящий момент (Нм)</b>	140**
<b>Макс. ширина проезда (м)</b>	2,8
<b>Подсветка со светофорным режимом</b>	в верхней части тумбы и на стреле
<b>Регулировка скорости и замедления</b>	скорость движения и скорость замедления
<b>Регулировка точек начала замедления</b>	при открывании и закрывании
<b>Токовая система обнаружения препятствий</b>	регулировка чувствительности
<b>Автоматическое определение крайних положений</b>	поддерживается
<b>Автоматическое закрывание</b>	с регулировкой по времени
<b>Electric Security Mode (ESM)</b>	движение в обратную сторону при препятствии
<b>Самодиагностика устройств безопасности</b>	поддерживается
<b>Класс защиты (IP)</b>	54
<b>Мощность (Вт)</b>	350
<b>Макс. потребляемый ток двигателя (А)</b>	1,5

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Напряжение электропитания двигателя (В)	36
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20...+55
Совместимость с CAME Connect	полная

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект шлагбаума GARD PT для проездов до 2,8 м CAME GARD PT 3 KIT**

---





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

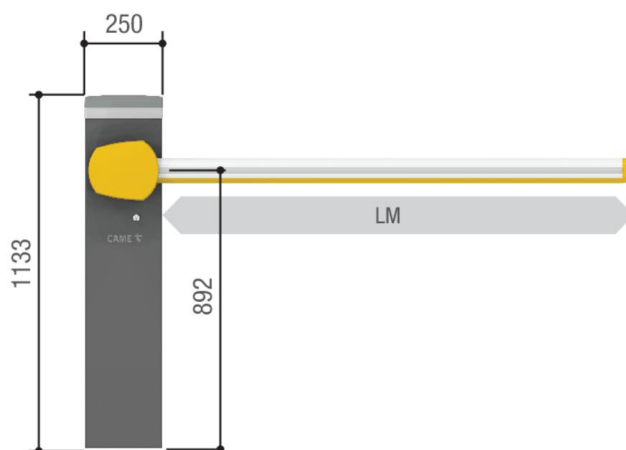

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11