

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 3225 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 6600
мм 818SL-0029
(818SL-0029)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0029

Характеристики товара

Фото 818SL-0029

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 6600 мм 818SL-0029

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD в коробе 6600 мм предназначена для автоматизации входных проемов и рабочих пространств, где важны стабильное движение створки и удобство эксплуатации. Решение ориентировано на одностворчатую раздвижную схему и рассчитано на максимальную ширину створки 3315 мм и проход до 3225 мм, при этом допускается масса створки до 140 кг.

Комплект создан для удобного внедрения в проект: его техническая часть рассчитана на интенсивный режим работы, а параметры двигателя и управления обеспечивают прогнозируемый результат на объекте. Наличие встроенных решений для управления и настроек помогает организовать работу автоматики под поток посетителей и особенности конкретной двери.

Функциональные возможности 818SL-0029

Автоматическая система реализует функции, направленные на комфорт и практичность использования раздвижной двери.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и ресурс, заявленный производителем как более высокий по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу автоматики.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении двери.
- Технология Switch Mode помогает дверям стабильно работать при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Параметры автоматики подобраны под одностворчатую раздвижную конструкцию и эксплуатацию в условиях помещений с различными температурными режимами.

- Макс. ширина створки: 3315 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 3225 мм.
- Тип автоматики: Одностворчатая.

Отдельно предусмотрен расчет единицы поставки и кратности упаковки: поставляется 1 шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика рассчитана для установки на одностворчатые раздвижные двери и предназначена для объектов с активным пешеходным движением, где требуется стабильная работа, тихий ход и управляемые сценарии открывания и закрывания.

- Для раздвижных дверей с шириной прохода до 3225 мм.
- Для помещений, где важна работа в интенсивном режиме.
- Для объектов, где требуется устойчивость к перепадам напряжения и предсказуемое закрывание.

Поскольку класс защиты IP20 относится к эксплуатации в помещении, монтаж рекомендуется выполнять с учетом условий внутри здания и требований к защищенности электрооборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 6600 мм 818SL-0029

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	140
Макс. ширина створки (мм)	3315
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	3225
Длина короба (мм)	6600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 50 Гц
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3225 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 6600 мм 818SL-0029




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

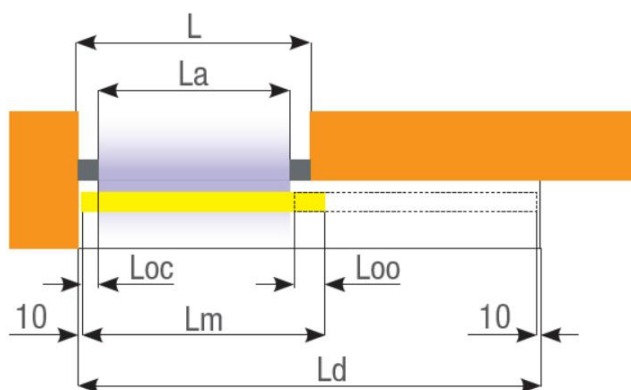

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

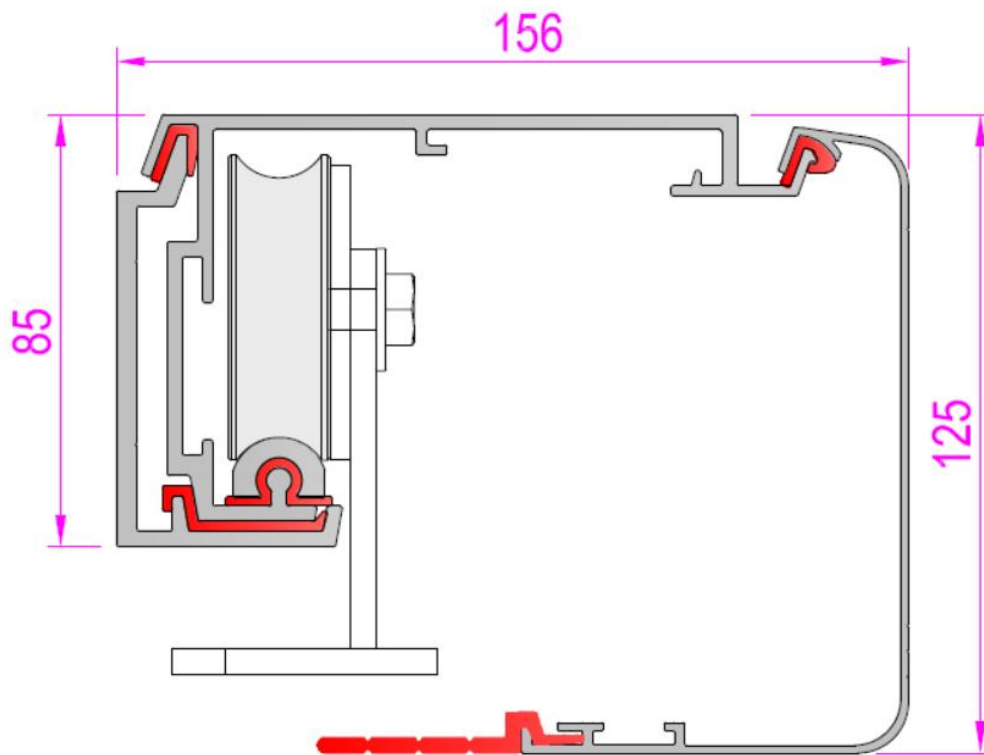

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>