

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1590 мм CAME 818SL-0084
(818SL-0084)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0084

Характеристики товара

Фото 818SL-0084

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0084

Автоматика для двустворчатых раздвижных дверей CAME модели 818SL-0084 рассчитана на организацию удобного прохода в помещениях с регулярным движением людей. Комплект предназначен для работы автоматических раздвижных дверей и обеспечивает стабильную работу в режиме интенсивного использования, когда важны предсказуемость и скорость реакции системы на поток посетителей.

Решение подходит для объектов, где дверь должна открываться и закрываться автоматически, формируя понятный сценарий перемещения и снижая нагрузку на обслуживающий персонал. Двигательная часть серии FLUO и блок управления рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от -15 до +50 °C, что упрощает применение в различных климатических условиях.

Основные параметры комплекта ориентированы на двустворчатую механику и обеспечивают работу с максимальной шириной створки до 845 мм, при максимальной массе створки до 90 кг. По классу защиты предусмотрено исполнение уровня IP20, что соответствует эксплуатации внутри помещений.

Функциональные возможности 818SL-0084

Автоматика 818SL-0084 обеспечивает автоматическое управление работой двустворчатой раздвижной двери. За счет специализированных решений серии FLUO система ориентирована на бесшумную работу и снижение износа, а также рассчитана на эксплуатацию в условиях переменных параметров электроснабжения.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный ресурс по сравнению с традиционными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно управлять дверью при перепадах напряжения.
- Время закрывания двери автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать поведение системы под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект автоматики для раздвижных дверей 818SL-0084 рассчитан на конкретные инженерные параметры, которые задают возможность интеграции в дверной проем и дальнейшую настройку системы. Ниже приведены подтвержденные технические характеристики комплекта.

- Максимальная ширина створки: 845 мм.
- Максимальная масса створки: 90 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Длина короба: 3300 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1590 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика для двустворчатых раздвижных дверей CAME 818SL-0084 предназначена для установки в дверных системах, где требуется автоматическое управление перемещением посетителей через проход до 1590 мм. Комплект рассчитан на интенсивную эксплуатацию и ориентирован на сценарии, при которых дверь должна быстро открываться и надежно закрываться с учетом изменения потока людей.

Используйте решение в помещениях с уровнем защиты IP20 и в температурных условиях, соответствующих диапазону от -15 до +50 °С. Для правильной интеграции следует учитывать параметры створок (массу и ширину) и обеспечить соответствие проектным требованиям по электропитанию 230 В (50 Гц).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0084

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42 В
Мощность (Вт)	70 Вт
Тяговое усилие (Н)	150 Н
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	90 кг
Макс. ширина створки (мм)	845 мм
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1590 мм
Длина короба (мм)	3300 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME 818SL-0084



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

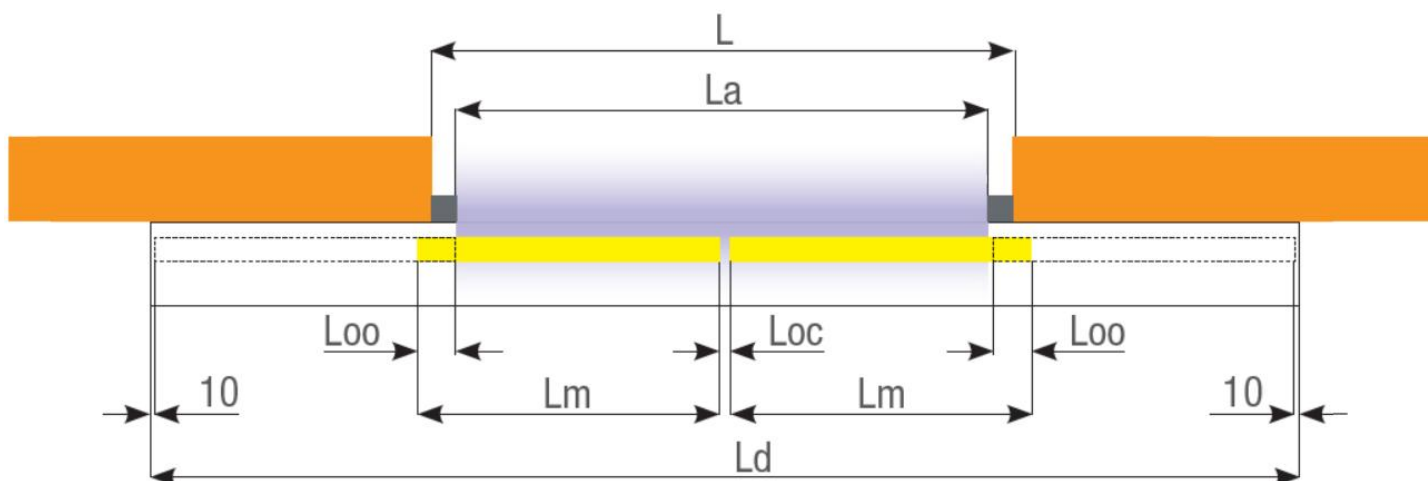

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

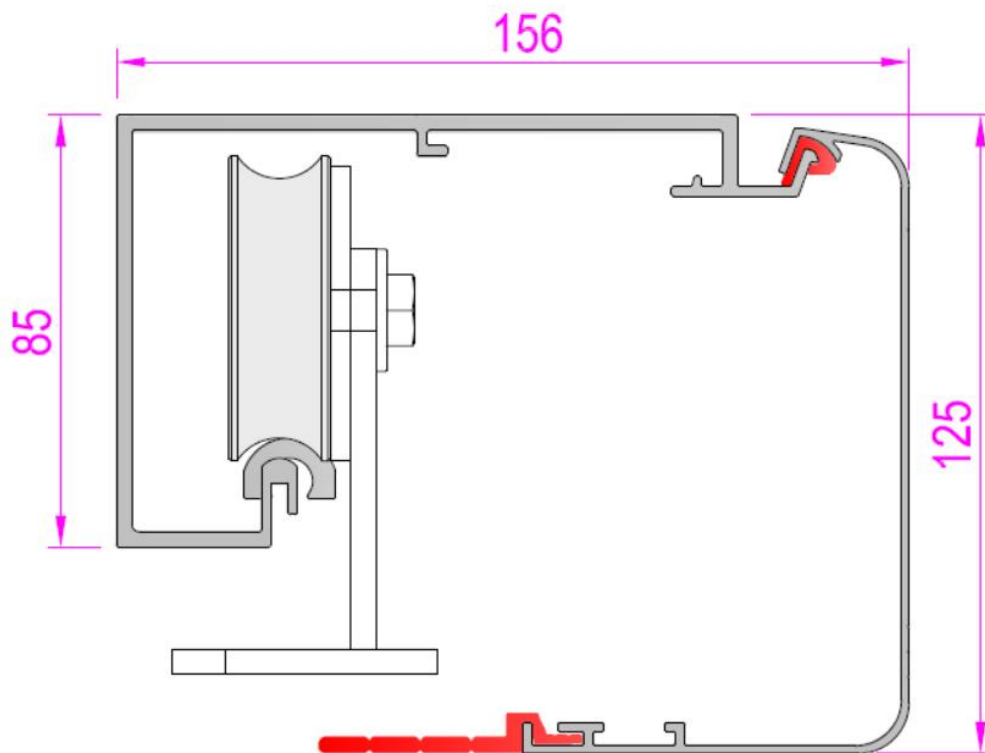

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>