

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 925 мм FLUO-SLM MAGNUM, короб 2000 мм CAME
818SL-0130
(818SL-0130)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0130

Характеристики товара

Фото 818SL-0130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLM MAGNUM, короб 2000 мм CAME 818SL-0130

Автоматика CAME для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM предназначена для автоматизации проходов и обеспечивает стабильную работу при различной нагрузке и условиях эксплуатации. Модель рассчитана на створку с максимальной шириной 1015 мм и массой до 400 кг, а рабочие режимы подобраны для интенсивного использования. За счет конструктивных особенностей привода и управления автоматика оптимизирует движение створки и помогает снизить износ узлов, что важно для объектов с постоянным потоком посетителей.

Комплект поставки ориентирован на монтаж автоматики на раздвижные двери одностворчатого типа. Устройство позволяет организовать автоматическое открывание и закрывание дверного полотна, обеспечивая прогнозируемое поведение при изменениях условий электропитания. Для надежной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20, а температурный режим эксплуатации — от -15 до +50 °С.

Функциональные возможности 818SL-0130

- Бесколлекторный двигатель FLUO, работающий на низких оборотах, с повышенным ресурсом по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode, обеспечивающая стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери в зависимости от потока посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания в течение до 30 минут.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические параметры автоматики позволяют подобрать решение под конкретные размеры и условия эксплуатации дверного проема. В модели предусмотрены значения, необходимые для корректного расчета и согласования с дверной конструкцией, а также для оценки работы в различных климатических условиях.

- Макс. ширина створки: 1015 мм.
- Макс. масса створки: 400 кг.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина прохода: 925 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,3 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SLM MAGNUM рассчитана на объекты с регулярным движением людей, где требуется автоматическое открывание и закрывание одностворчатых раздвижных дверей. Используйте устройство для проходов, где важны предсказуемая работа при интенсивной эксплуатации, корректная работа в заданном температурном диапазоне и достаточный запас тяговых параметров под массу и габариты створки.

- Для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей на объектах с интенсивным использованием.
- Для проходов с максимальной шириной до 925 мм.
- Для эксплуатации в температурном диапазоне от -15 до +50 °С.
- Для работы при электропитании 230 В, 50 Гц.

Комплект поставляется как готовое решение для монтажа, что помогает быстрее развернуть автоматизацию на объекте и обеспечить дальнейшую эксплуатацию в штатном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLM MAGNUM, короб 2000 мм CAME 818SL-0130

Артикул	818SL-0130
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	250 Н
Скорость открывания прохода	0,3 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	2000 мм
Макс. ширина створки	1015 мм
Макс. масса створки	400 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	925 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLM MAGNUM, короб 2000 мм CAME 818SL-0130




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

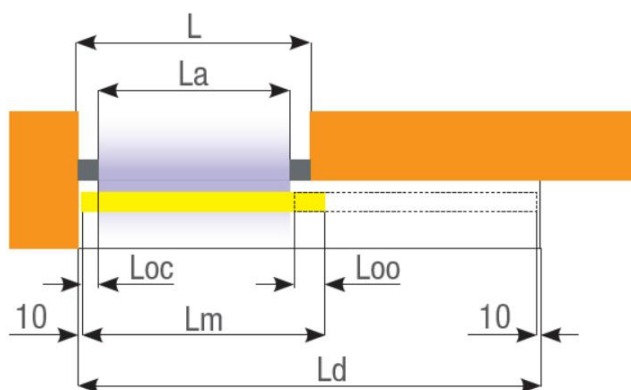

$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

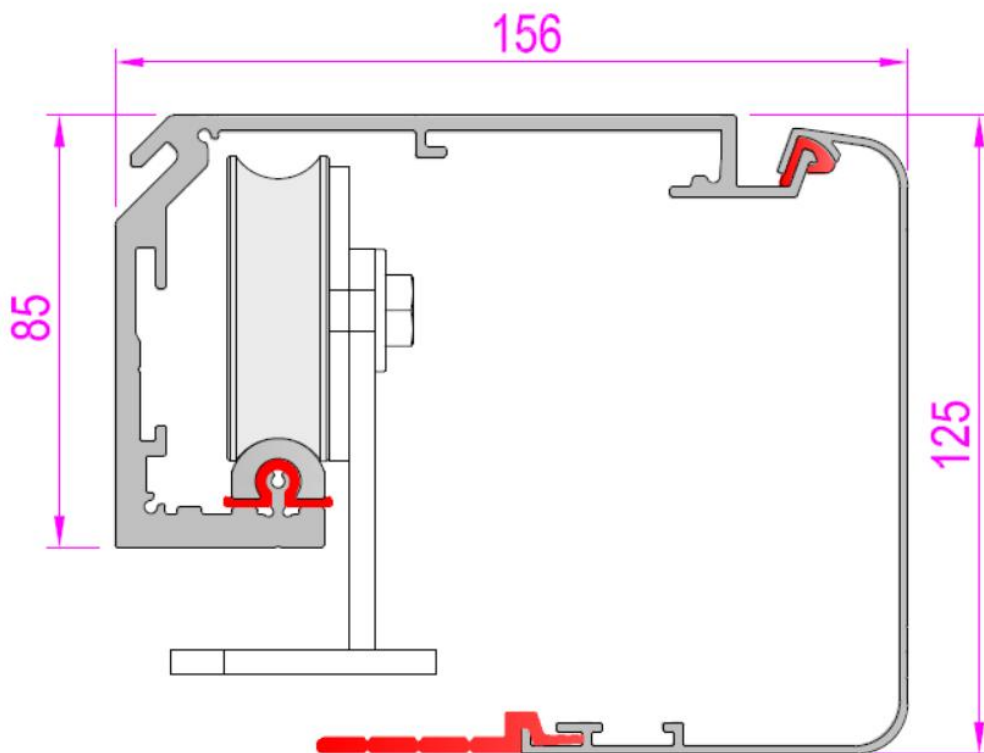

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>