

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 5000 мм CAME  
818ST-0046  
(818ST-0046)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0046

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0046

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818ST-0046**

Двусторонняя телескопическая автоматика CAME FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для раздвижных дверей, которые обеспечивают проход в условиях повышенного ежедневного потока. Исполнение в корпусе под короб 5000 мм ориентировано на монтаж в ограниченном пространстве и рассчитано на работу в составе автоматической системы. Устройство позволяет организовать стабильное движение створок с учетом габаритов проёма и требований к безопасной эксплуатации.

Модель рассчитана на применение в сценариях, где важны управляемость хода, предсказуемая работа привода и устойчивость к условиям эксплуатации. Поддерживаются режимы работы, которые позволяют автоматически закрывать двери с подстройкой под поток посетителей, а также сохранять работоспособность системы при аварийных ситуациях с отключением питания.

### **Функциональные возможности 818ST-0046**

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готовый к монтажу.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 865 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 3262 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика подходит для раздвижных телескопических дверей, когда требуется организовать проход с двусторонним открыванием створок. Исполнение в коробе 5000 мм и наличие системы DUAL RAIL упрощают монтаж в ограниченном пространстве и помогают обеспечить корректную регулировку телескопической геометрии дверного полотна. Рекомендуется для объектов с интенсивным режимом посещаемости, где важны предсказуемое закрывание и устойчивость работы в штатных и аварийных ситуациях.

Проектное применение предполагает работу в помещении в пределах указанных температурных параметров и соблюдение требований по классу защиты IP20.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818ST-0046

Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Работа при аварийном отключении питания	До 30 минут
Блок управления	Современный блок управления с гибкими настройками
Артикул	818ST-0046
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Количество створок (формат)	2+2
Макс. ширина прохода	3262 мм
Количество створок	2+2
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	865 мм
Длина короба	5000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Напряжение электропитания двигателя** 42 В

---

**Комплектность** Полностью готовый к монтажу комплект автоматики

---

**Интенсивность использования** ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Диапазон рабочих температур** -15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818ST-0046



#### 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ

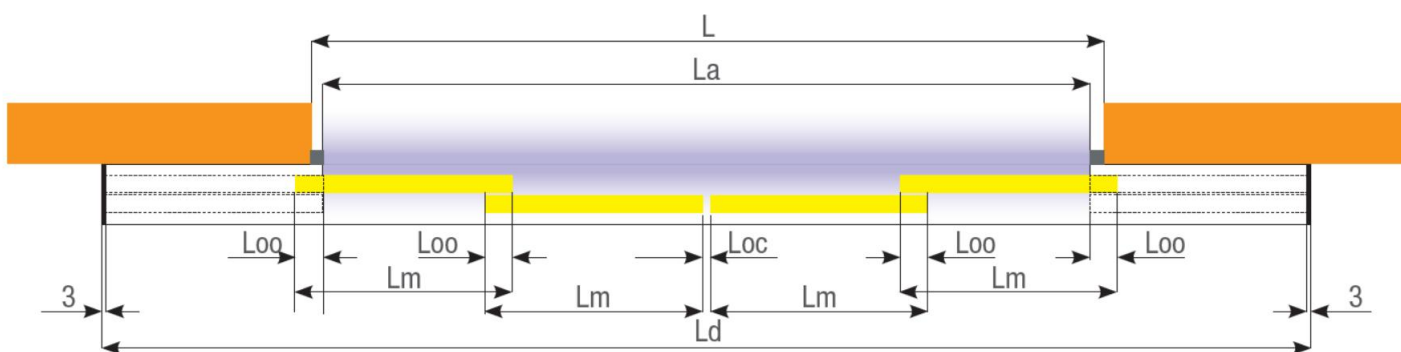


$$\begin{aligned} L_d &= L_a + 2L_m + 6 \text{ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ} \\ L_a &= 4L_m + L_{oc} - 4L_{oo} \text{ ШИРИНА ПРОХОДА} \\ L_m &= (L_a - L_{oc} + 4L_{oo}) / 4 \text{ ШИРИНА СТВОРКИ} \end{aligned}$$

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

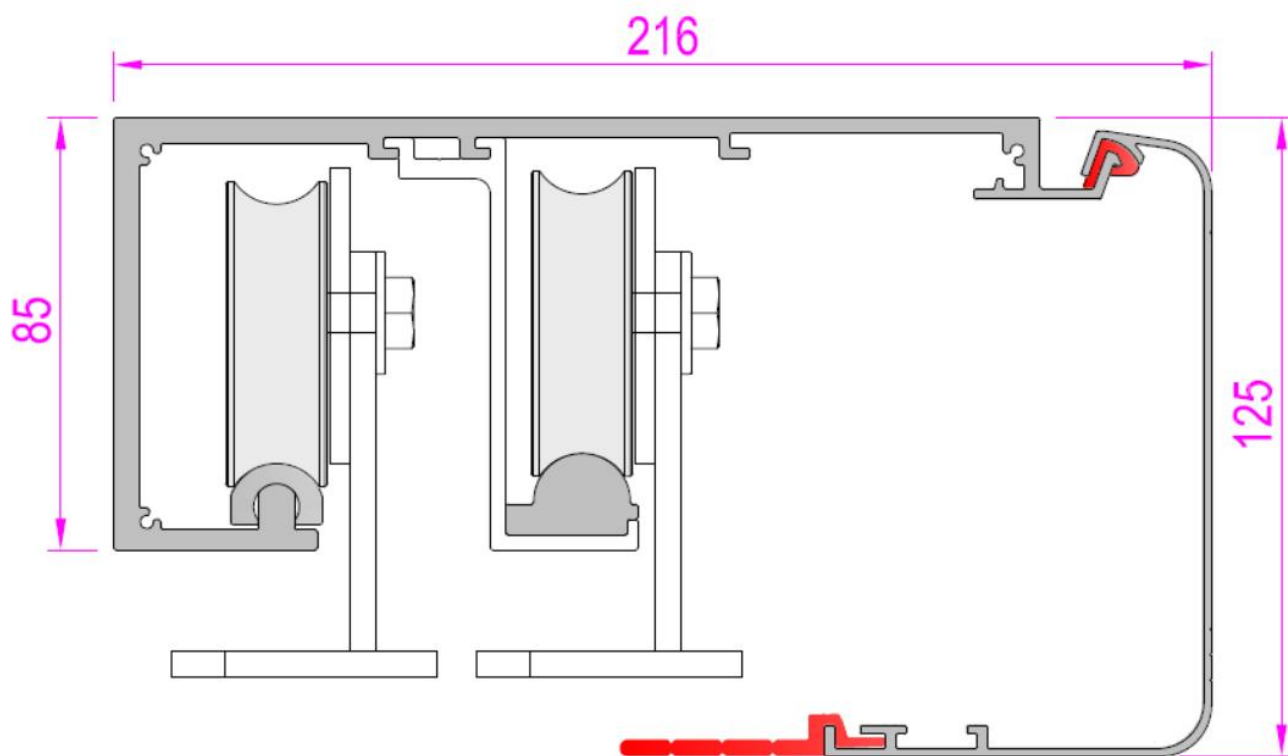

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>