

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-40R602p (HRB-40R602p)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-40R602p

Характеристики товара

Фото HRB-40R602p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-40R602p

Блокиратор дорожный HRB 600 предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежная защита въездной зоны. Модель выполнена как гидравлическое решение серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Конструктивно предусмотрен встроенный монтаж, а также элементы управления и сигнализации для контроля работы оборудования. Дополнительно в составе предусмотрены компоненты для гидравлического привода и контроля параметров работы, включая датчик уровня масла.

Изделие сертифицировано по требованиям, предъявляемым к дорожным блокираторам, включая классы безопасности и скоростные режимы, указанные для серии. Это позволяет использовать оборудование в сценариях, где важны устойчивость к воздействию и предсказуемое поведение при эксплуатации.

Функциональные возможности HRB-40R602p

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части с заданными временными интервалами.
- Работа в режиме интенсивного использования с поддержанием стабильных параметров в течение рабочего дня.
- Управление и контроль через шкаф управления, а также индикация работы платформы с использованием светодиодной индикации и зуммера.
- Сигнализация при работе через мигающий индикатор на боковой и фронтальной поверхностях.
- Датчик уровня масла для мониторинга состояния гидравлической системы.
- Наличие ручного аварийного насоса и ручного рычага для подъема в случае необходимости аварийного перемещения.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Серия: HRB Anti-terror Heavy Duty K12; исполнение: блокиратор дорожный гидравлический.
- Артикул: HRB-40R602p.
- Габариты и параметры: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм, ширина 4170 мм, ширина заграждающей части 4000 мм.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 10 + 3 мм (фронтальная панель).
- Тип привода: гидравлический.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С (а также -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Циклов/час: 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Класс безопасности: K-12 (M50).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для объектов, где требуется контролируемый проезд и защита въездной зоны.
- Для эксплуатации на дорожных участках и территориях с требованиями к устойчивости дорожных блокираторов по классу K-12 (M50) и указанным параметрам сопротивления.
- Для сценариев, предполагающих интенсивный режим работы в течение дня.

Оборудование рассчитано на работу в условиях эксплуатации, предусматривающих широкий температурный диапазон и стабильный уровень защищенности узлов. Для получения оптимальных характеристик в различных климатических условиях предусмотрены опции, указанные в технических параметрах (например, варианты с IP67 и расширенным температурным режимом при установке соответствующих элементов).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-40R602p

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению (кДж)	1860
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Привод	гидравлический
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	HRB-40R602p
Тип товара	Блокиратор дорожный
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Высота	975 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель) мм
Глубина	1255 мм
Ширина	4170 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц)	380 В
В комплекте шкаф управления с рукавом ВД (указано в описании)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Ручной аварийный насос	в комплекте
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-40R602p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

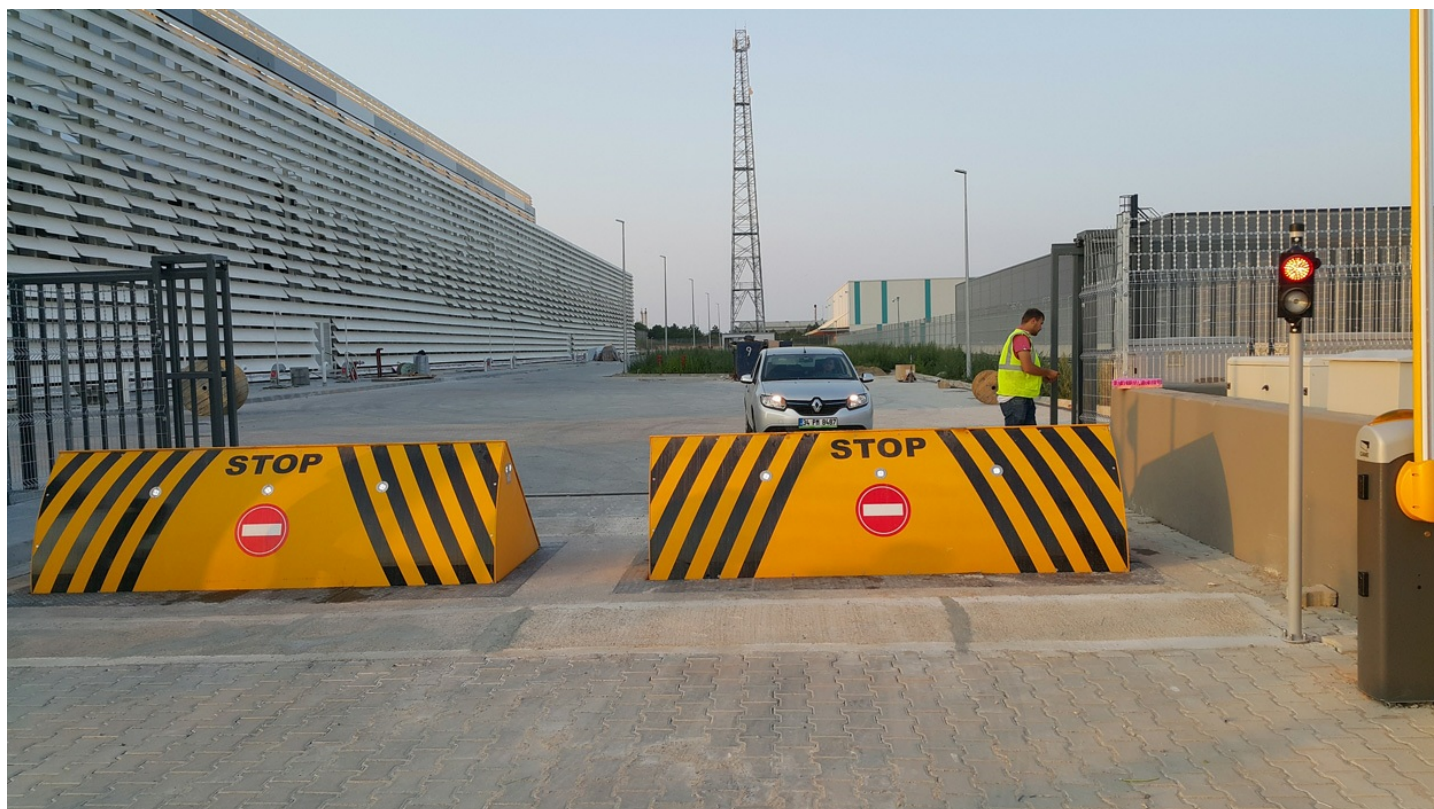


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

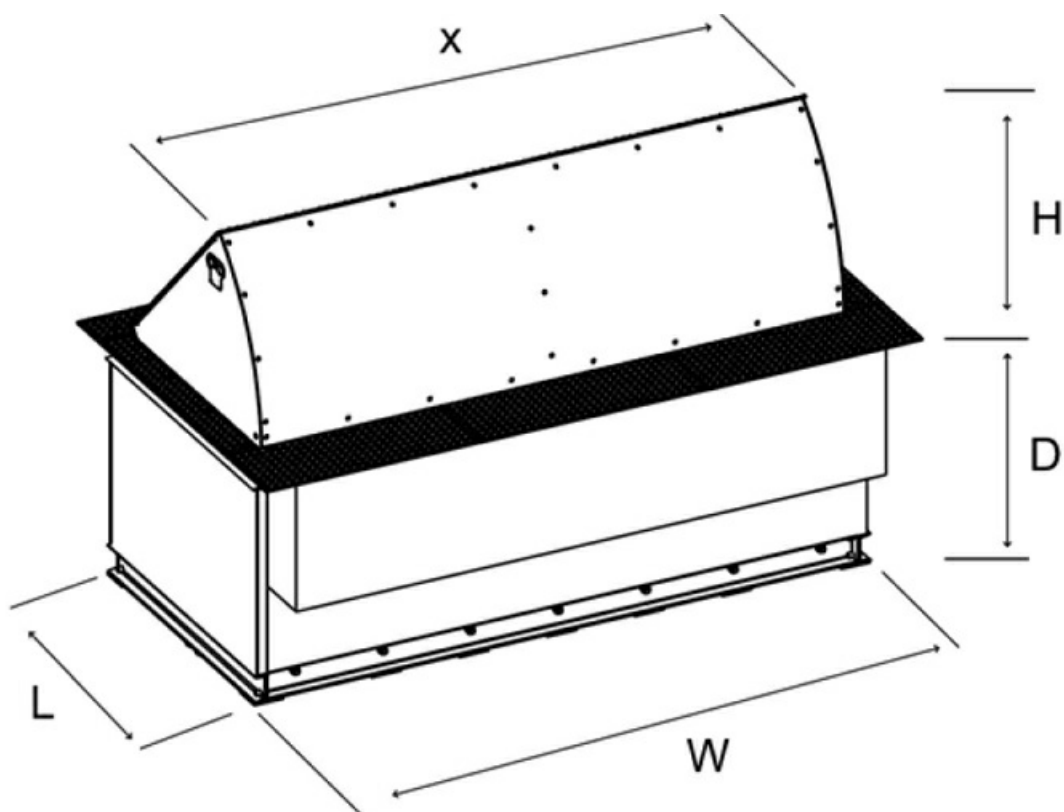

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>