

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с
возможностью установки дополнительных принадлежностей
для проездов до 4 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0370
(803BB-0370)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803BB-0370

Характеристики товара

Фото 803BB-0370

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 4 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0370

Тумба шлагбаума CAME модели GLT40AOS предназначена для организации контролируемого проезда и может использоваться в составе автоматических решений на территории, где важны четкие сценарии въезда и выезда. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях интенсивного движения и обеспечивает стабильную работу оборудования при регулярном циклическом использовании.

Тумба выполнена из оцинкованной и окрашенной стали. Такая конструкция помогает сохранить работоспособность узлов и внешний вид при воздействии атмосферных факторов, а также поддерживает заявленный класс защиты IP54. Наличие возможности установки дополнительных принадлежностей расширяет функциональность системы: комплект дополняется элементами, которые требуются под конкретную схему управления проездом и требования к безопасности.

Подходящая ширина проезда — до 4 м. Для шлагбаума предусмотрено управление движением стрелы с учетом фактических условий работы, а также совместимость с системой CAME Connect, что позволяет организовать современный подход к мониторингу и управлению.

Функциональные возможности 803BB-0370

- Адаптивное управление скоростью движения стрелы: плавное движение при подъеме и опускании снижает влияние повышенных нагрузок на механизмы.
- Электроника анализирует воздействующие на стрелу усилия и регулирует скорость на основе измеренных параметров, поддерживая продолжительную работу в различных климатических условиях.
- Система балансировки стрелы позволяет использовать одну и ту же пружину за счет ее закрепления в предусмотренных местах на рычаге мотора-редуктора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 4 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток: 0.8 А.
- Мощность: 190 Вт.
- Крутящий момент: 140 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Циклы в час: 300.
- Циклы в день: 5400.

Для управления также заявлена совместимость с протоколом Modbus. При выборе решения для площадки это удобно, когда требуется интеграция с существующими системами и единая логика обмена данными.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума подходит для автоматизации проезда на территориях, где требуется управляемый въезд с учетом интенсивности движения. В частности, при организации проездов до 4 м оборудование рассчитано на регулярную эксплуатацию и выполнение рабочих циклов в течение дня.

- Устанавливайте шлагбаум для проездов шириной до 4 м.
- Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
- Для корректной работы при подборе комплекта учитывайте требования к подключению и безопасности, а также возможность установки необходимых принадлежностей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 4 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0370

Макс. потребляемый ток	0.8 А
Мощность	190 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	9
Глубина (упаковка)	800 мм
Вес	53.4 кг
Высота (упаковка)	1050 мм
Ширина (упаковка)	1200 мм
Артикул	803BB-0370
Модель (serialNumber)	GLT40AOS
Макс. ширина проезда	4 м
Время открывания на 90°	2 - 6 с
Крутящий момент	140 Нм
Класс защиты (IP)	54
Назначение	для автоматизации проезда с организацией контролируемого въезда
Материал корпуса	оцинкованная и окрашенная сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Циклов/час	300
Циклов/день	5400
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 4 м, класс защиты IP54 CAME 803BB-0370




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

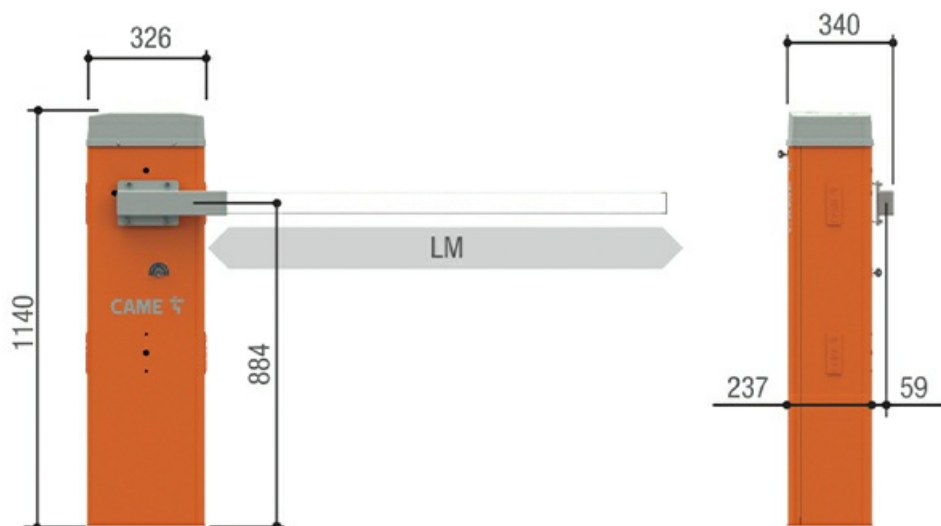

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>