

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный гидравлический HRB 600 серии HRB
Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-35R60-2p
(HRB-35R60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-35R60-2p

Характеристики товара

Фото HRB-35R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный гидравлический HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-35R60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB (Anti-terror Heavy Duty K12) предназначен для защиты проездов и контроля доступа на объектах, где требуется надежное барьерное решение. Исполнительное устройство выполнено как встроенный гидравлический блок, рассчитанный на интенсивный режим работы, а управление реализуется через шкаф управления, входящий в комплект поставки. Модель HRB 600 сформирована для применения в составе охранных систем на территории предприятий и общественных объектов, включая места с повышенной нагрузкой на инфраструктуру.

Конструктивная часть ограждения имеет высоту 600 мм, а общие габариты позволяют разместить блокиратор в проектных проемах и инфраструктуре дорожной части. Для работы предусмотрены элементы управления и индикации, включая платформу с зуммером и светодиодной индикацией, которые помогают операторам контролировать состояние оборудования в процессе работы.

Функциональные возможности HRB-35R60-2p

Гидравлический привод обеспечивает движение ограждающей части с заданными временами опускания и подъема. Модель рассчитана на эксплуатацию с учетом ограниченного времени реакции системы и поддерживает работу в интенсивном режиме использования. Управление осуществляется через входящий шкаф управления, а для аварийных ситуаций предусмотрен ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН), что позволяет выполнять операции даже при нестандартных условиях электропитания.

- Оперативный цикл опускания и подъема ограждающей части (время опускания 3-5 с; время подъема 3-5 с, указано с учетом установки НПУ-НА-2Р).
- Управление через шкаф управления в комплекте.
- Наличие ручного аварийного насоса для действий в нестандартных ситуациях.
- Кнопочная станция НПУ-ЕВТН для локального управления.
- Зуммер и светодиодная индикация для визуального и звукового контроля состояния.
- Датчик уровня масла как часть системы контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Оборудование выполнено в гидравлическом исполнении с встроенным монтажом. Заграждающая часть рассчитана на работу в условиях дорожной инфраструктуры, а параметры корпуса и исполнительного устройства обеспечивают соответствие требованиям к защите.

- Габариты и геометрия: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм, ширина 3670 мм, ширина заграждающей части 3500 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Температурный диапазон эксплуатации: -5 °C / +55 °C; допускается -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Элементы для подключения и обслуживания: длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте 10 м.
- Защита: класс защиты блока управления IP55 (возможен IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства 68.
- Электропитание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В с частотой 50 Гц; потребляемая мощность 4000 Вт; максимальная мощность 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Параметры надежности: класс безопасности K-12 (M50).
- Масса нагрузки на ось: 50 т; сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 80 км/ч; сопротивление проникновению 1860 кДж.
- Частота циклов: 350 циклов/час.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Уровень безопасности: 1.

В составе системы также предусмотрены мигающий индикатор на боковой поверхности и мигающий индикатор на фронтальной поверхности (оба — по умолчанию), что повышает видимость статуса оборудования в зоне эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB 600 используется для организации защищенных проездов и перекрытия движения на объектах, где важны требования по безопасности и устойчивости к силовым воздействиям. Встроенная схема монтажа позволяет интегрировать оборудование в дорожную инфраструктуру, а гидравлический привод и контроль состояния через датчики обеспечивают предсказуемую работу в условиях эксплуатации.

- Для проектных решений по защите проездов на территории объектов.
- Для сценариев, где требуется оборудование класса безопасности K-12 (M50) и повышенные показатели сопротивления наезду.
- Для применения в режимах, требующих интенсивного использования и стабильной работы системы.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН), что упрощает запуск и эксплуатацию в составе комплексной системы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный гидравлический HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-35R60-2p

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	HRB-35R60-2p
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Высота	975 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	3500 мм
Толщина металла	10 +3 мм (фронтальная панель)
Глубина	1255 мм
Ширина	3670 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
------------------------------------	--

Совместимость с CAME Connect	только управление
-------------------------------------	-------------------

Датчик уровня масла	по умолчанию
----------------------------	--------------

Совместимость с CAME Connect (управление)	только управление
--	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный гидравлический HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-35R60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

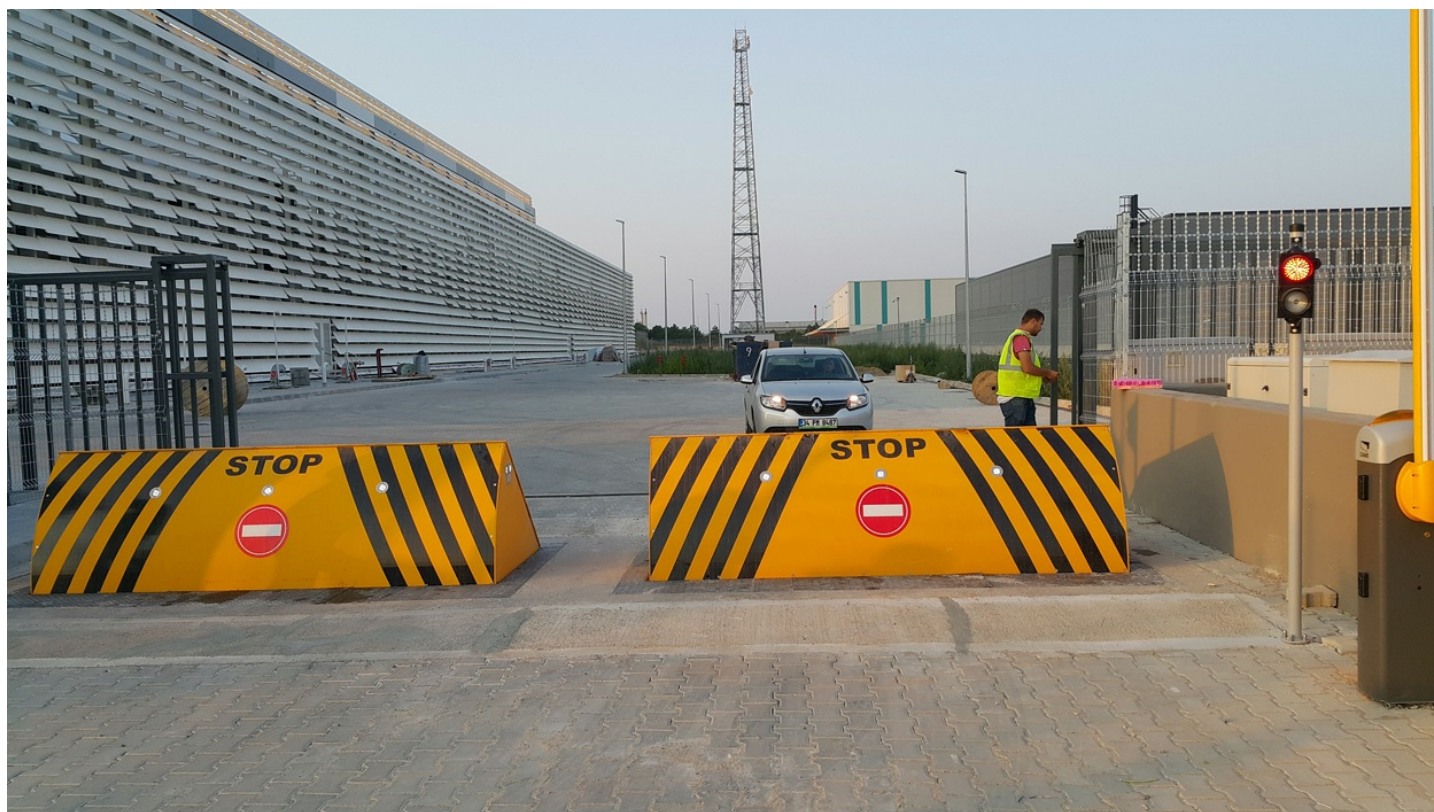


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

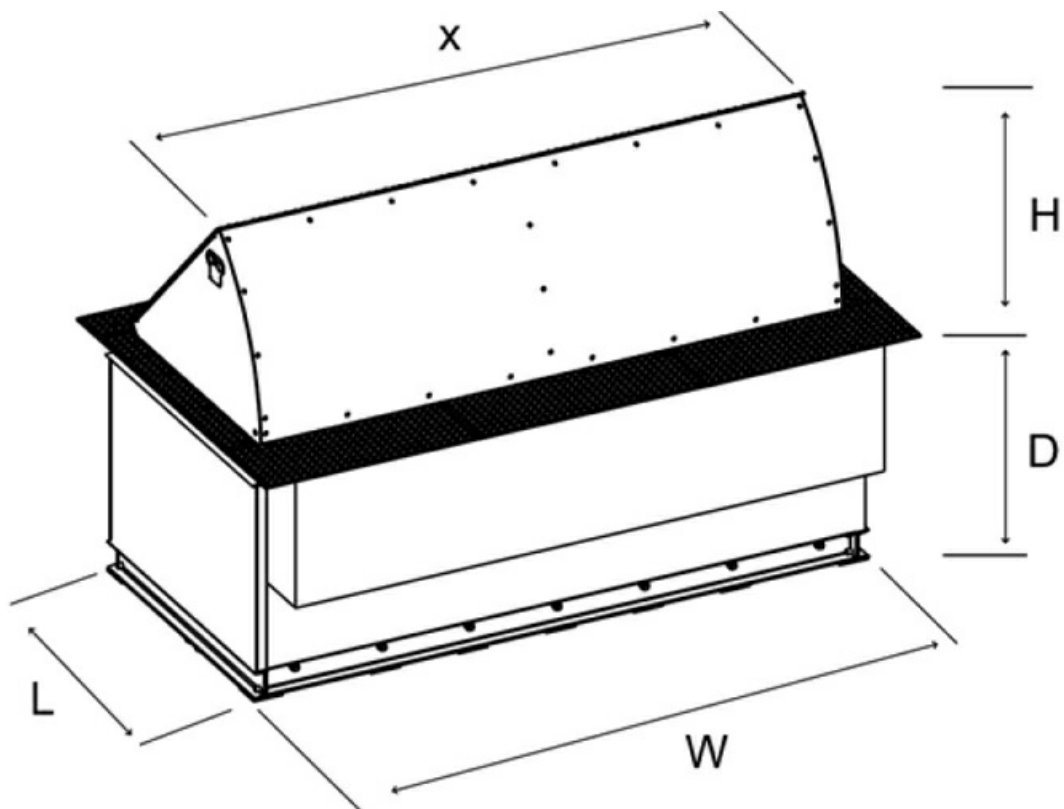

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>