

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-35R60 (HRB-35R60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-35R60

Характеристики товара

Фото HRB-35R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-35R60

Блокиратор дорожный HRB 600 производства CAME предназначен для защиты проездов и контроля доступа на объектах, где требуется надежное механическое препятствие. Гидравлический привод обеспечивает перемещение заграждающей части, а конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию при сохранении высокого уровня безопасности. Модель относится к серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 и предназначена для применения в сценариях, где важны показатели сопротивления наезду и проникновению, а также соответствие требованиям сертификации.

Изделие выполнено во встроенном исполнении: заграждающая часть имеет высоту 600 мм, а полная габаритная глубина соответствует глубине 1255 мм. Для удобства эксплуатации и обслуживания предусмотрены элементы индикации и управления, а также компоненты, работающие в связке с системой шкафа управления и гидравлическими соединениями.

Функциональные возможности HRB-35R60

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Диапазон времени работы: опускание 3-5 с; подъем 3-5 с (в том числе с указанием 1 секунды при установке HPU-NA-1P).
- Индикация положения: предусмотрена световая сигнализация с мигающим индикатором на боковой поверхности и на фронтальной поверхности.
- Интенсивный режим эксплуатации: интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», также приведены параметры цикляции.
- Работа при различных климатических условиях: диапазон рабочих температур указан в градусах Цельсия, а также приведены режимы расширения при установке соответствующих систем.
- Контроль состояния через датчик уровня масла (предусмотрен по умолчанию).
- Управление и интеграция: в характеристиках указана совместимость с CAME Connect (вариант «только управление»).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Серия и назначение: HRB Anti-terror Heavy Duty K12.
- Габариты и геометрия: высота 975 мм; высота заграждающей части 600 мм; глубина 1255 мм; ширина 3170 мм; ширина заграждающей части 3000 мм.
- Массо-эксплуатационные параметры: нагрузка на ось 50 т.
- Защита и сопротивление воздействию: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 80 км/ч; сопротивление проникновению 1860 кДж.
- Класс защиты: IP68 для исполнительного устройства; для блока управления указано IP55 (с возможностью повышения до IP67 при установке HPU-IP67).
- Электропитание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при частоте 50 Гц.
- Мощность: потребляемая мощность 4000 Вт; максимальная мощность 5500 Вт (при установке HPU-HA-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Интенсивность и цикл: циклов/час 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 10 +3 (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Тип монтажа: встроенный.
- Техническая совместимость и экосистема: совместимость с CAME Connect (только управление).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB 600 предназначен для установки на участках, где требуется противотаранная защита и ограничение проезда. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях возможных механических воздействий со стороны транспортных средств, включая сценарии наезда, и на применение при соблюдении требований сертификации. Устройство может использоваться на объектах, где требуется соответствие требованиям безопасности, указанным для серии HRB, а также в проектах, где допустимо применение встроенного решения и требуется управление с предусмотренными компонентами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Параметры работы и результаты сопротивления должны подтверждаться при применении рекомендованных конфигураций и установке совместимых систем.
- Для работы при пониженных или повышенных температурах предусмотрены указания по расширению диапазона при установке соответствующих систем.
- Для обеспечения указанных классов защиты блока управления и исполнительного устройства может потребоваться установка совместимых опций (например, для изменения уровня IP).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-35R60

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (на боковой поверхности)	по умолчанию
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	по умолчанию
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	К-12 (M50)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Уровень безопасности	1
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	4000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул	HRB-35R60
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Ширина заграждающей части	3000 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель)
Глубина	1255 мм
Ширина	3170 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-35R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

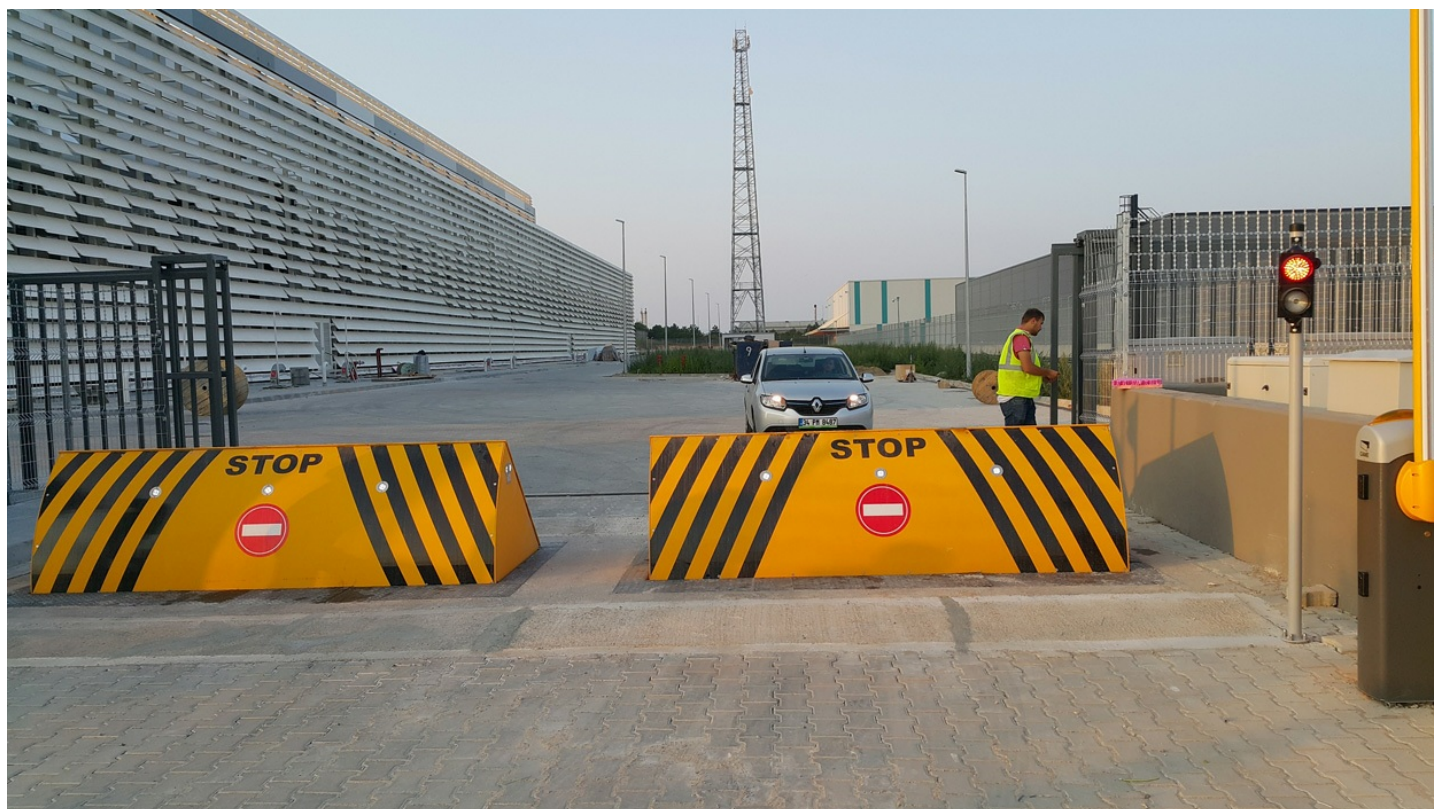


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

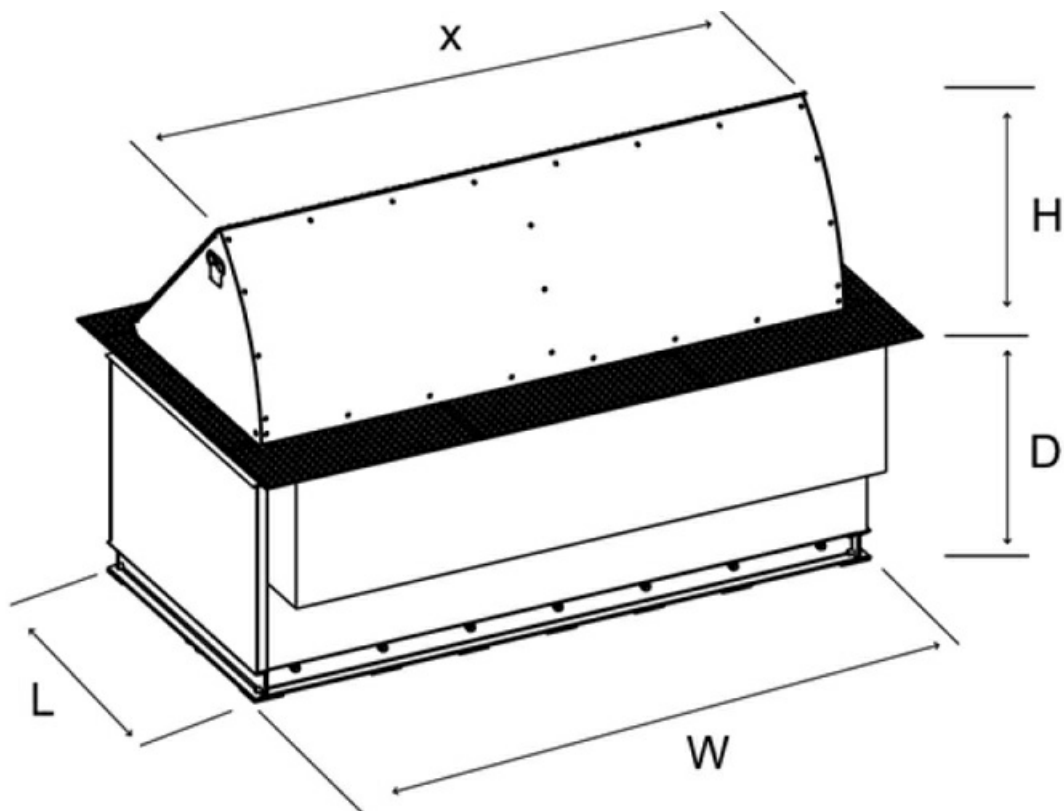

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>