

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами,
длина 4500, высота 900 мм CAME HRB-45R90-2p
(HRB-45R90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-45R90-2p

Характеристики товара

Фото HRB-45R90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм CAME HRB-45R90-2p

Гидравлический дорожный блокиратор серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для контроля проезда на охраняемых объектах, где требуется усиленный уровень защиты и управляемое перекрытие движения. Модель HRB 900 рассчитана на работу в составе системы с шкафом управления и элементами, обеспечивающими безопасное открытие и закрытие заграждающей части.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию HPU-EBTN. Платформа также оборудована зуммером и светодиодной индикацией, что помогает организовать информирование о состоянии системы на месте установки.

Блокиратор сертифицирован в соответствии с требованиями IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph), что подтверждает эксплуатацию в задачах противодействия транспортным средствам.

Функциональные возможности HRB-45R90-2p

HRB-45R90-2p обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части гидравлическим приводом. Время опускания составляет 3–5 секунд, а время подъема — 3–5 секунд (для подъема дополнительно указана привязка к установке HPU-NA-2P).

- Работа в составе системы дорожного блокиратора с шкафом управления и элементами информирования.
- Управление движением заграждающей части с индикацией состояний на площадке.
- Наличие аварийной функции: ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется ручное вмешательство.
- Поддержка сценариев управления через совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габариты: высота 1270 мм, ширина 4670 мм, глубина 1665 мм.
- Размер заграждающей части: высота 900 мм, ширина 4500 мм.
- Тип привода: гидравлический, монтаж встроенный.
- Материал и отделка: заграждающая часть с порошковой окраской (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 10 + 3 (фронтальная панель).
- Температурный диапазон рабочих температур: -5°C / $+55^{\circ}\text{C}$ (а также указаны расширенные значения при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС: -30°C / $+70^{\circ}\text{C}$).
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Показатели безопасности и защиты: класс защиты блока управления IP55 (IP67 при установке HPU-IP67), класс защиты исполнительного устройства IP68, уровень безопасности 1.
- Электропитание и мощность: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц; потребляемая мощность 4000 Вт; максимальная мощность 5500 Вт (при установке HPU-НА-2P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Дополнительная информация по нагрузкам: нагрузка на ось 50 т; сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 80 км/ч; сопротивление проникновению 1860 кДж.
- Ресурс/частота циклов: 350 циклов/час.
- Класс сертификации безопасности: К-12 (M50).
- Функциональные элементы индикации: мигающий индикатор на боковой поверхности по умолчанию, мигающий индикатор на фронтальной поверхности по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор серии HRB предназначен для установки на объектах, где требуется организовать физический барьер против несанкционированного проезда транспортных средств. Встроенный монтаж делает конструкцию частью инженерного решения площадки, а гидравлический привод обеспечивает регулярный цикл работы в режиме интенсивного использования. Для корректной интеграции предусмотрены элементы управления, шкаф управления и аварийный ручной насос, а также предусмотрены совместимость по управлению с CAME Connect и параметры защиты для эксплуатации в заданных условиях окружающей среды.

При планировании проекта важно учитывать указанные параметры по габаритам, диапазону рабочих температур, классу защиты и нагрузочным характеристикам, а также условия, которые могут зависеть от используемых опций (в частности, варианты расширения по температуре, защите и времени работы).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм CAME HRB-45R90-2p

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	IP68
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Уровень безопасности	1
Параметры сертификации	IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h; PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h; ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул	HRB-45R90-2p
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	4500 мм
Толщина металла	10 + 3 (фронтальная панель)
Глубина	1665 мм
Ширина	4670 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Комплектация (шкаф управления и элементы)	в комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Рабочие температуры при установке HPU-NTRO и HPU-HTRC	-30°C / +70°C
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C
Циклы/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм CAME HRB-45R90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

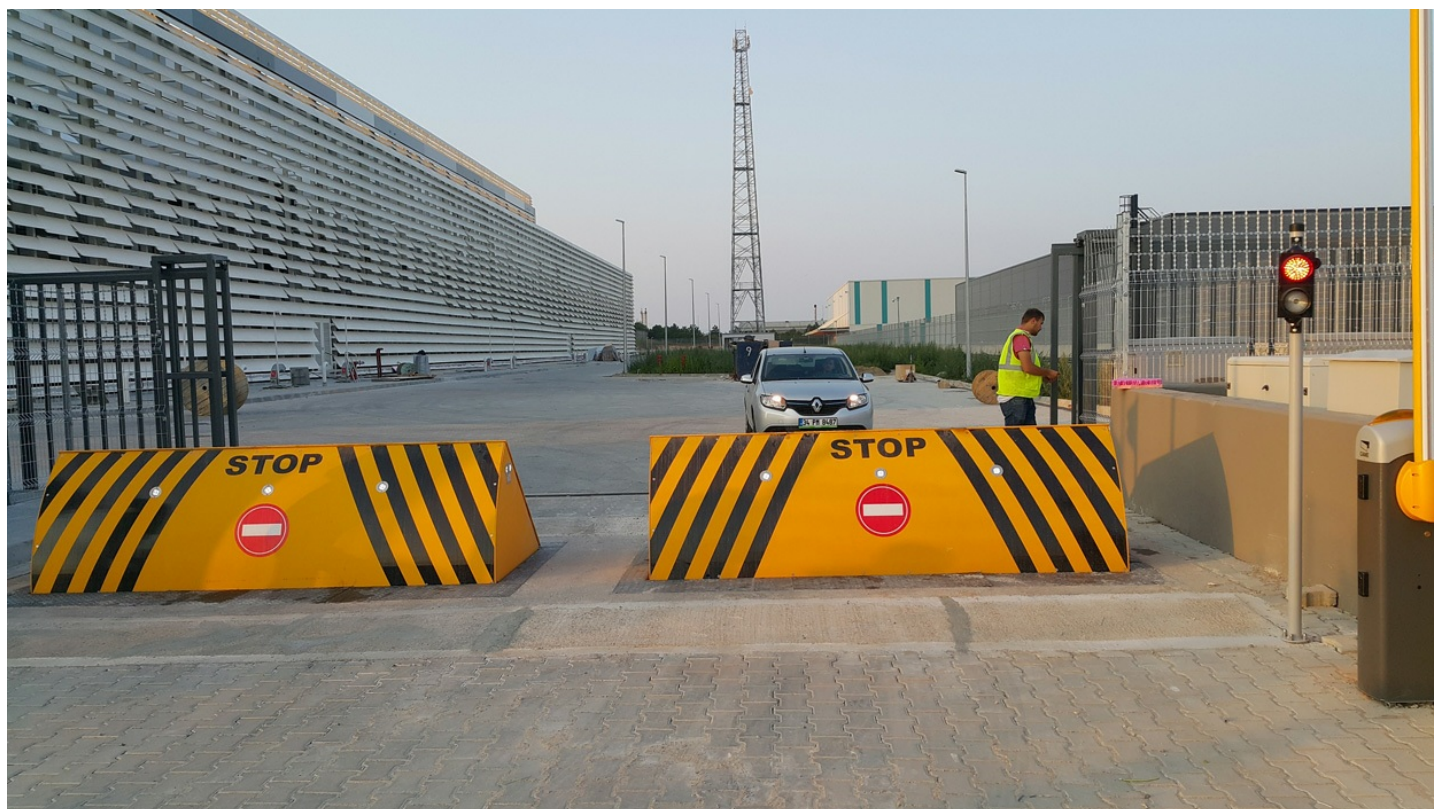


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

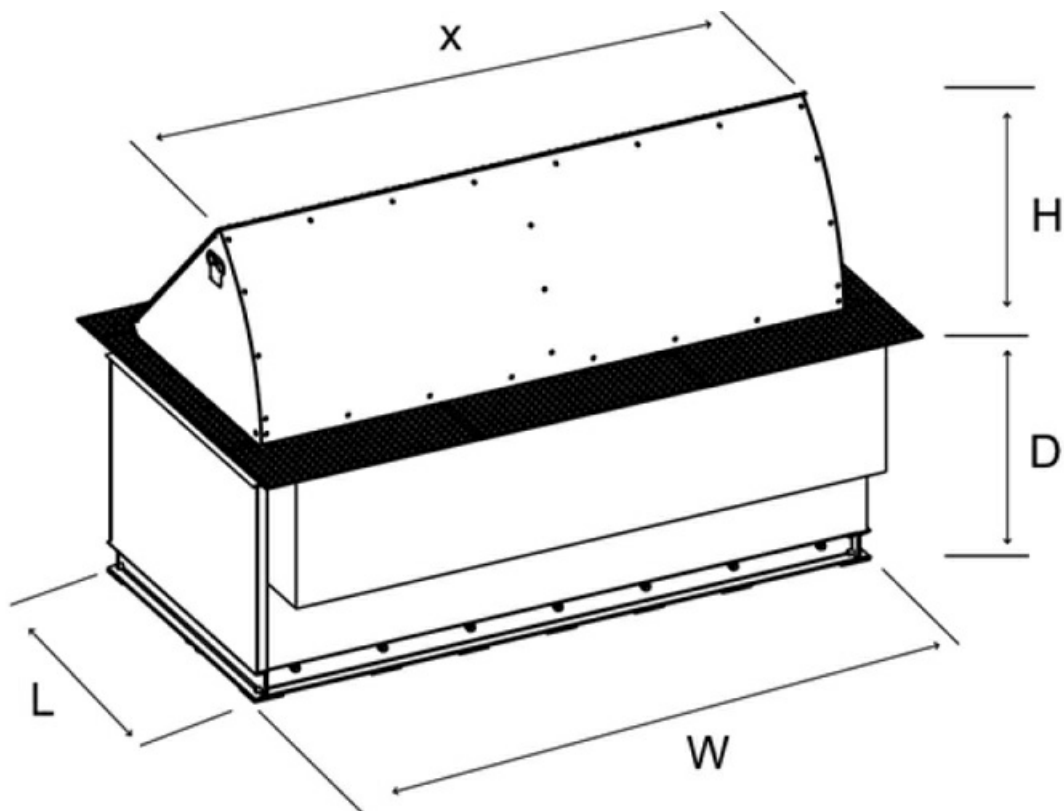

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>