

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-50R60-2p (HRB-50R60-2p)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-50R60-2p

Характеристики товара

Фото HRB-50R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-50R60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации контролируемого проезда и защиты периметра. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает управляемое опускание/подъем заграждающей части.

Модель HRB 600 рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны классы безопасности и стойкость к воздействию транспорта. В составе предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Для визуальной индикации предусмотрена светодиодная индикация, а платформа оборудована зуммером.

Изделие сертифицировано по требованиям безопасности и классификации для дорожных блокираторов, включая IWA 14-1: 2013 Road Blocker V, PAS68: 2013 Road Blocker V и ASTM F2656-20 C750/7200/80 km/h.

Функциональные возможности HRB-50R60-2p

- Гидравлический привод обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части.
- Зуммер и светодиодная индикация помогают контролировать рабочие состояния.
- Встроенная система безопасности с указанным уровнем безопасности 1.
- Поддерживается работа с CAME Connect (совместимость указана как «только управление»).
- Предусмотрены режимы эксплуатации, включая интенсивное использование в рамках заявленных параметров.
- Наличие ручного аварийного насоса позволяет выполнить аварийную операцию при необходимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм; глубина: 1255 мм.
- Ширина: 5170 мм; ширина заграждающей части: 5000 мм.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Диапазон рабочих температур: -5 °С / +55 °С (а также -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-2P); потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-12 (М50).
- Циклов/час: 350.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор предназначен для установки на дорожных участках, где требуется надежная механическая защита и управляемое перекрытие проезда. Изделие рассчитано на эксплуатацию в инфраструктуре периметральной охраны и транспортных контрольных зон, в том числе при интенсивном режиме работы. Комплект поставки и параметры по безопасности делают модель подходящей для объектов, где предъявляются требования IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / PAS68: 2013 Road Blocker V / ASTM F2656-20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-50R60-2p

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	К-12 (M50)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Уровень безопасности	1
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Нагрузка на ось	50 т
Тип привода	гидравлический
Макс. мощность	7500 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Артикул	HRB-50R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель)
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	5000 мм
Глубина	1255 мм
Ширина	5170 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-50R60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

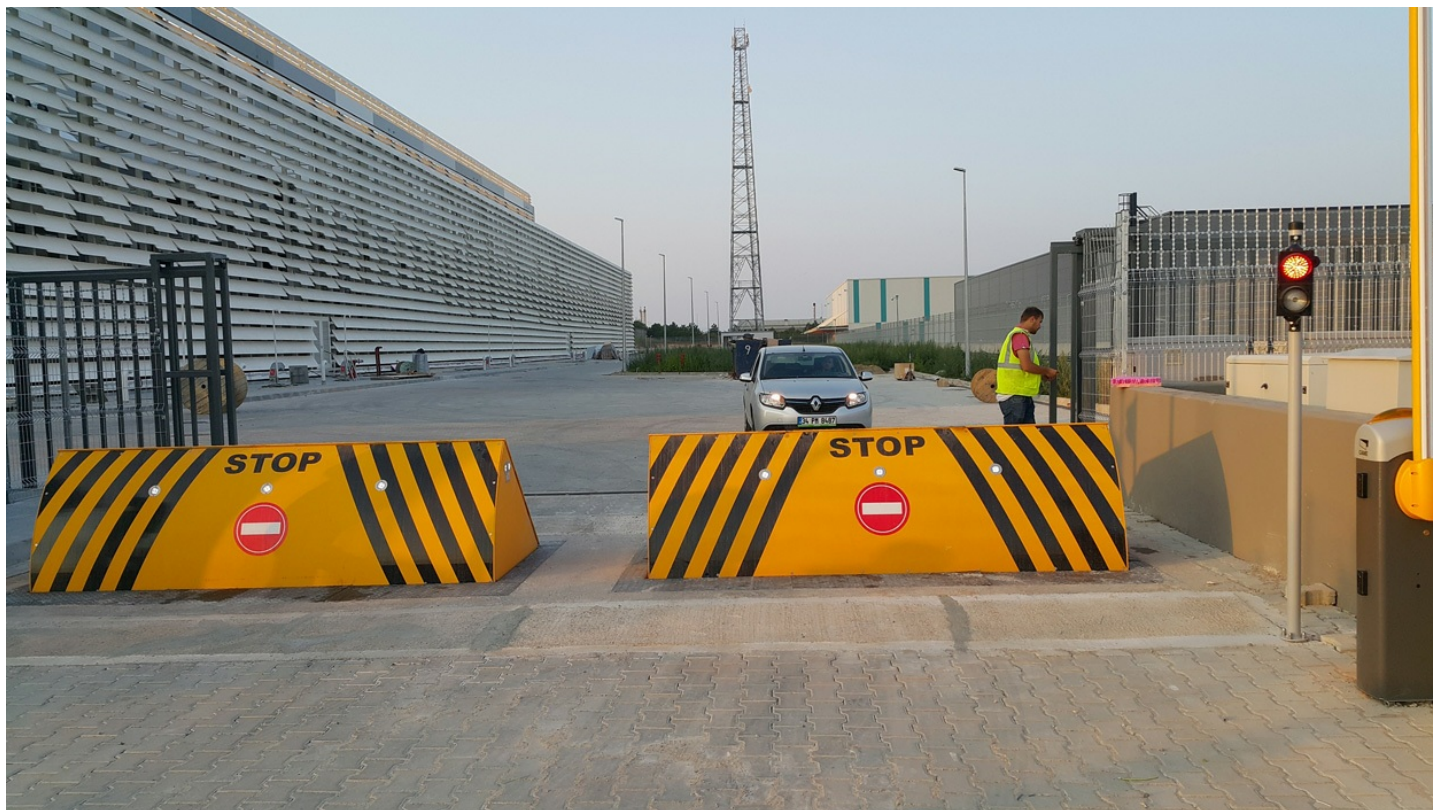


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

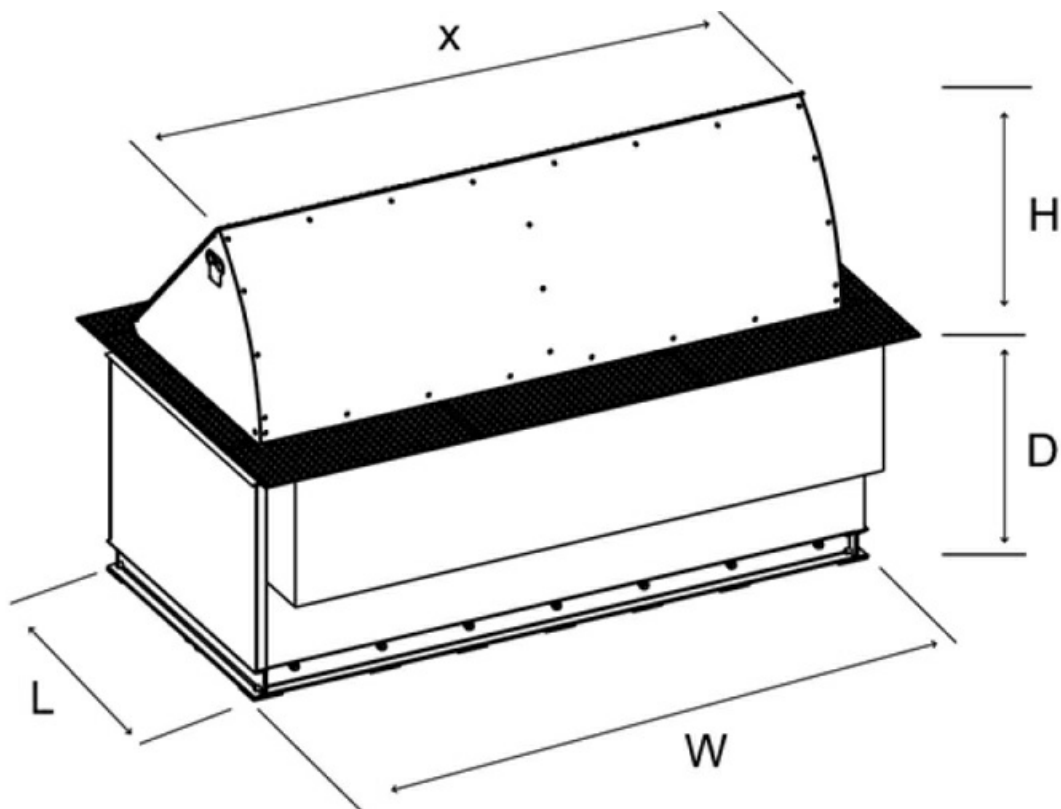

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>