


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата аварийного питания для привода CAME LBD2 002LBD2 (002LBD2)

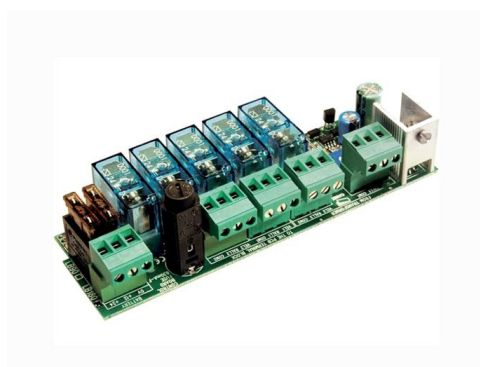

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002LBD2

Характеристики товара

Фото 002LBD2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата аварийного питания для привода CAME LBD2 002LBD2

Плата аварийного питания предназначена для подключения и зарядки аккумуляторов в системах автоматизации CAME. Модуль используется как компонент резервного питания, чтобы обеспечить работу привода при кратковременных проблемах с сетевым электропитанием и поддерживать аккумуляторный блок в рабочем состоянии.

Модель LBD2 рассчитана на 2 аккумулятора 12 В емкостью 1,2 Ач (аккумуляторы не входят в комплект). Плата обеспечивает зарядный режим и контроль параметров, а также имеет рабочие показатели по напряжению, току и температурным условиям эксплуатации.

Функциональные возможности 002LBD2

Плата аварийного питания 002LBD2 выполняет ключевые задачи резервного питания для привода: обеспечивает возможность зарядки аккумуляторов и поддерживает работу автоматики при сбоях электросети. При этом устройство рассчитано на длительную эксплуатацию в составе оборудования CAME.

- Подключение и зарядка 2-х аккумуляторов 12 В 1,2 Ач (аккумуляторы не входят в комплект).
- Зарядный режим с заданным зарядным напряжением 27 В.
- Ограничение и контроль максимального зарядного тока 150 мА.
- Режим ожидания с потреблением 75 мА.
- Работа в температурном диапазоне -20 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 002LBD2.
- Зарядное напряжение (В): 27.
- Макс. зарядный ток (мА): 150.
- Потребление в режиме ожидания (мА): 75.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Габариты корпуса по логистическим данным: ширина 105 мм, высота 75 мм, глубина 175 мм.
- Вес (кг): 0,26.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Плата аварийного питания используется в автоматике CAME для привода, где требуется резервное электропитание и заряд аккумуляторов. Модуль применяется в составе системы, когда требуется надежная подача питания в случае кратковременного отключения сети, а также чтобы поддерживать аккумуляторы в рабочем состоянии согласно параметрам платы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата аварийного питания для привода CAME LBD2 002LBD2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,26 кг
Артикул	002LBD2
Модель	LBD2
Потребление в режиме ожидания	75 мА
Зарядное напряжение	27 В
Макс. зарядный ток	150 мА
Назначение	подключение и зарядка аккумуляторов в системах автоматизации CAME
Тип товара	плата аварийного питания
Высота	75 мм
Ширина	105 мм
Глубина	175 мм
Аккумуляторы	2 шт., 12 В, 1,2 Ач (не входят в комплект)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата аварийного питания для привода CAME LBD2 002LBD2

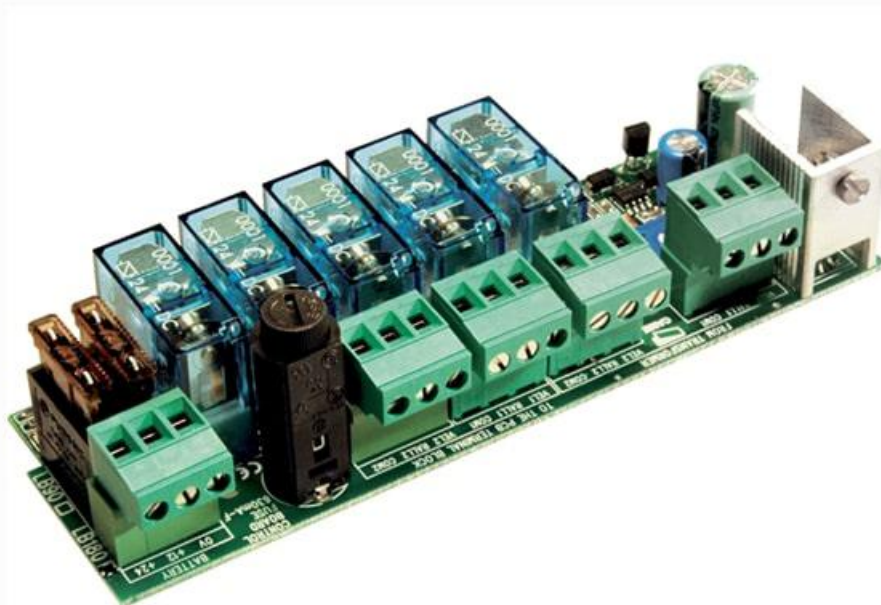

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>