

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-10F60 (RB-10F60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-10F60

Характеристики товара

Фото RB-10F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-10F60

Блокиратор дорожный гидравлической серии RB Access Control K4 предназначен для противотаранного контроля проезда на охраняемых объектах. Модель RB 600 рассчитана на врезной монтаж и формирует надежное препятствие, которое поднимается и опускается в штатном режиме. Конструктив выполнен на базе системы, разработанной и изготовленной с учетом требований международных стандартов безопасности дорожных блокираторов, включая IWA 14-1, PAS68 и ASTM F2656.

В поставку включены ключевые элементы управления и привода: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). На платформе предусмотрен зуммер, который используется как элемент информирования в ходе работы системы. Дополнительно в комплектации предусмотрены решения для контроля состояния некоторых узлов, включая датчик уровня масла при установке соответствующего оборудования.

Функциональные возможности RB-10F60

- Гидравлический привод для подъема и опускания дорожного блокиратора.
- Рабочие циклы с временем опускания 3-5 с и временем подъема 3-5 с (с учетом установки НПУ-НА-1Р).
- Режим работы с интенсивностью использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Платформа оборудована зуммером для сигнализации в процессе работы.
- Наличие ручного аварийного насоса для работы в случае необходимости.
- Кнопочная станция (НПУ-ЕВТН) для локального управления.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габариты и геометрия: высота 975 мм, ширина 1160 мм, глубина 1250 мм, высота заграждающей части 600 мм.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 4 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ»; циклов/час: 350.
- Силовые параметры: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 750 Вт.
- Максимальная мощность: 1500 Вт (при установке HPU-НА-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Показатели сопротивления: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 50 км/ч; сопротивление проникновению 687 кДж.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (возможность до -30°C / +70°C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный гидравлический блокиратор RB 600 применяется для организации контролируемого проезда на территориях, где требуется противотаранная защита и управляемое перекрытие движения. Устройство предназначено для установки в дорожное полотно и рассчитано на эксплуатацию в условиях интенсивного использования. Благодаря встроенному монтажу блокиратор формирует инженерное препятствие, которое поднимается над уровнем проезда, а затем возвращается в исходное положение после выполнения задач управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-10F60

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	Гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	Порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Макс. мощность (Вт)	1500 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	750

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-10F60
Тип монтажа	Встроенный
Серия	RB Access Control K4
Высота (мм)	975
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина (мм)	1160
Глубина (мм)	1250
Толщина металла (мм)	4
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Тип блокиратора	Дорожный блокиратор гидравлический
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-10F60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

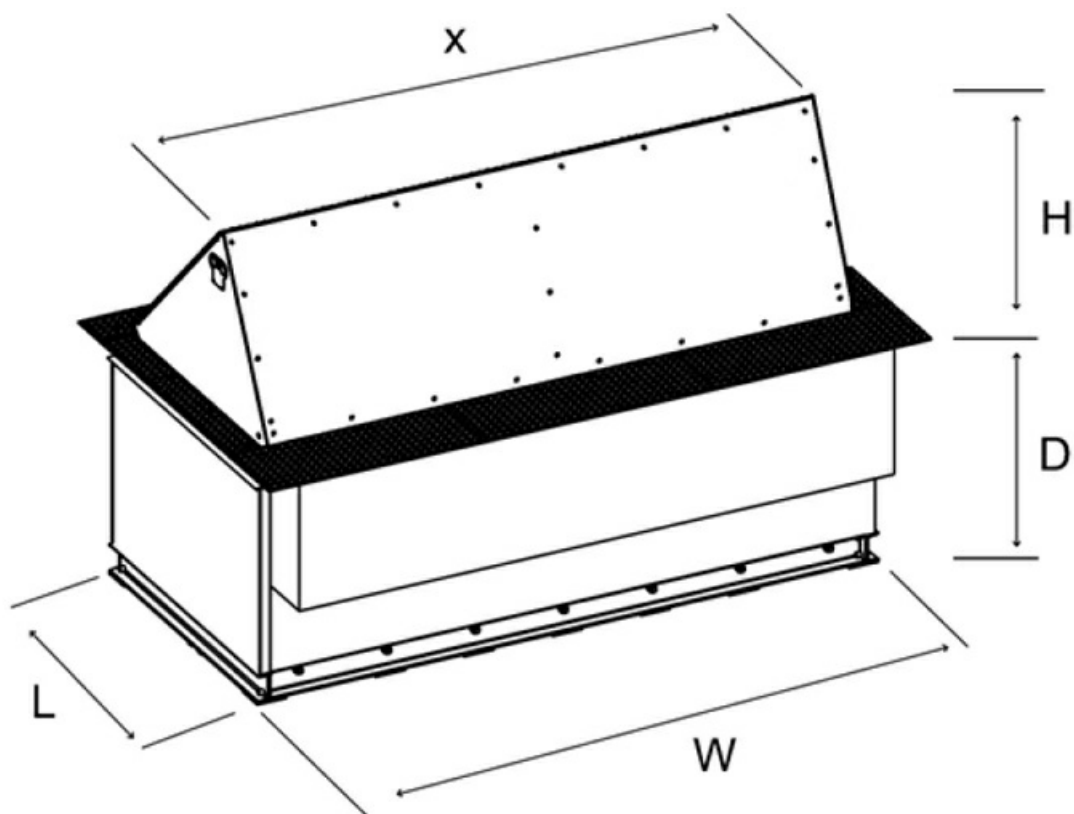

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>