

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB 900 CAME RB-10F90
(RB-10F90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-10F90

Характеристики товара

Фото RB-10F90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB 900 CAME RB-10F90

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 CAME предназначен для организации контролируемого въезда и защиты проездов на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 900 рассчитана на интенсивную эксплуатацию и выполнена в виде стационарного ограждения, которое переводится в рабочее положение и возвращается в исходное за счет гидравлики. Конструкция относится к классу безопасности 3 и предусматривает управление в рамках систем контроля доступа.

В комплекте поставки предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Для визуального информирования пользователя в платформе предусмотрен зуммер, а также предусмотрены элементы, обеспечивающие работу блока управления и исполнительного устройства в составе системы.

Для защиты при нештатных ситуациях и выполнения требований по эксплуатационным условиям разработка и изготовление модели выполнялись с учетом отраслевых требований и испытательных методик, указанных для данной серии.

Функциональные возможности RB-10F90

- Гидравлический привод ограждающей части для подъема и опускания.
- Управление работой по времени подъема и времени опускания в рабочих режимах.
- Возможность эксплуатации с системами управления доступом: предусмотрена совместимость только на уровне управления с CAME Connect.
- Индикация и звуковое оповещение: платформа оборудована зуммером.
- Аварийная работа: в комплекте предусмотрен ручной аварийный насос.
- Организация управления оператором через кнопочную станцию (HPU-EBTN).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм.
- Ширина: 1160 мм.
- Ширина заграждающей части: 1000 мм.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Циклов/час: 350.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты по сертификату безопасности: K-4 (M30).
- Класс защиты уровня безопасности: 3.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Потребляемая мощность: 750 Вт.
- Макс. мощность: 1500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор: при установке RB-FLSH.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Совместимость с CAME Coppet: только управление.
- Сертификат безопасности и соответствие требованиям: IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph), ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Объекты, где требуется организовать контролируемый проезд транспорта и обеспечить защиту въезда.
- Участки с расчетной нагрузкой до 40 т и условиями эксплуатации в пределах указанных температур.
- Сценарии интенсивного использования, где важны повторяемость циклов и заявленные показатели времени работы.
- Объекты, где предусмотрена интеграция с системами управления доступом CAME Connect на уровне управления.

Модель RB 900 выполнена для встроенной установки, что позволяет формировать зону барьерной защиты в составе инженерной инфраструктуры объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB 900 CAME RB-10F90

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Тип привода	гидравлический
Тип ограждения / сертификационные соответствия	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Макс. мощность (Вт)	1500 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	750
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип монтажа	встроенный
Артикул	RB-10F90
Серия	RB
Назначение	Организация контролируемого проезда и защитное ограждение
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Толщина металла (мм)	4
Ширина заграждающей части (мм)	1000
Высота заграждающей части (мм)	900
Высота (мм)	1270
Ширина (мм)	1160
Глубина (мм)	1660
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Комплект поставки	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB 900 CAME RB-10F90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

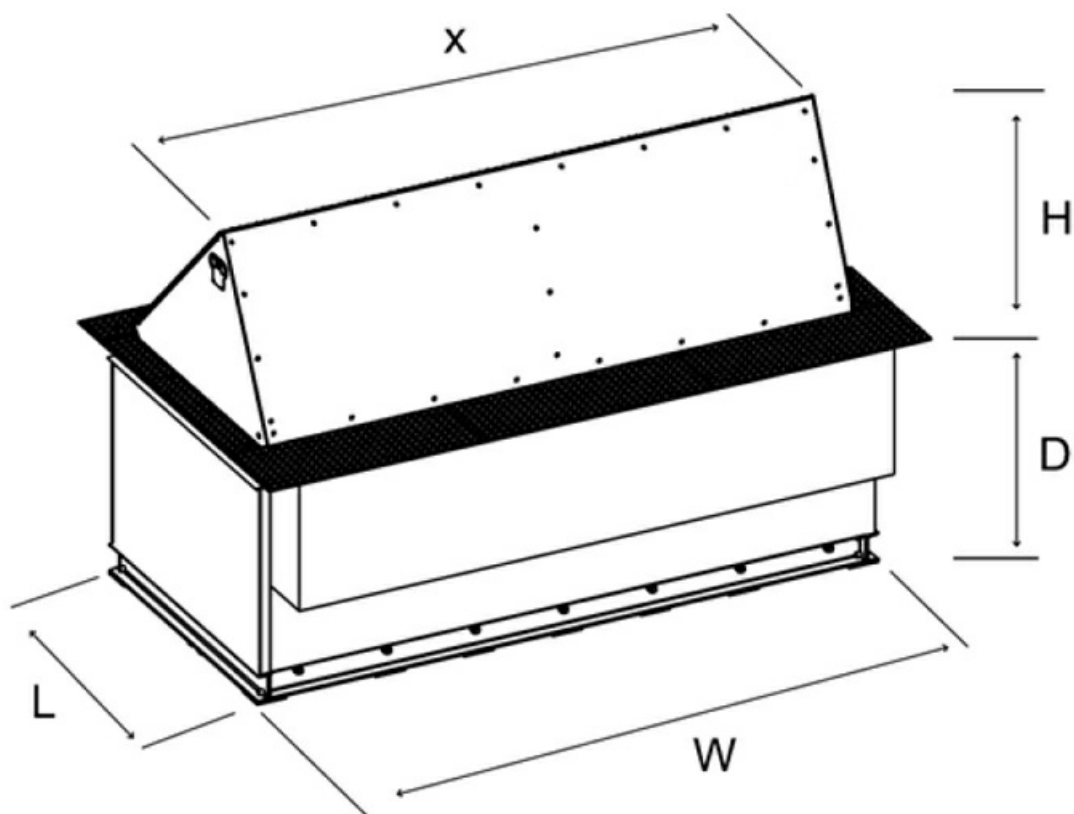

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>