

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа
CAME RB-10P90-SHLW
(RB-10P90-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-10P90-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-10P90-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-10P90-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW предназначен для организации контроля проезда на объектах, где требуется эффективное препятствие для транспортных средств. Модель с поверхностным монтажом рассчитана на работу в условиях эксплуатации, включая температурные перепады, и поддерживает интенсивный режим использования. Конструкция заграждающей части имеет порошковую окраску в вариантах RAL9005 и RAL1003, что помогает сохранить внешний вид в процессе эксплуатации.

Оборудование разработано и изготовлено с учетом требований безопасности и ударных нагрузок. В комплекте предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция, а также узлы, обеспечивающие корректную работу исполнительного механизма.

Функциональные возможности RB-10P90-SHLW

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части.
- Рабочие циклы в интенсивном режиме эксплуатации (по заданному показателю интенсивности использования).
- Управление с кнопочной станции (HPU-EBTN) и работа в составе системы с совместимостью с CAME Connect — только управление.
- Наличие ручного аварийного насоса для сценариев восстановления работоспособности.
- Интегрированный контроль времени движения: время опускания и время подъема задаются конструкцией.
- Использование платформы с установленными элементами безопасности для обеспечения требуемого уровня защиты при эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-1Р).
- Габариты по высоте и глубине: высота 290 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 2000 мм.
- Габариты по ширине: ширина 1565 мм, ширина заграждающей части 1000 мм.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С (при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС: -30 °С / +70 °С).
- Класс защиты блока управления: IP55 (при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Питание: трехфазный ток 380 В, частота 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 750 Вт.
- Максимальная мощность: 1500 Вт (при установке HPU-НА-1Р).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Покрытие заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Тип привода: гидравлический.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный применяется для ограничения проезда и организации контролируемого доступа на территориях, где необходимо надежное препятствие для транспорта. Установка выполняется в рамках решения по поверхностному монтажу с учетом параметров крепления и работы исполнительного устройства. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме и при работе в заданных температурных условиях; для расширения температурного диапазона и повышения степени защиты могут использоваться соответствующие опции (например, варианты установки, влияющие на класс защиты и рабочие температуры).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-10P90-SHLW

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Макс. мощность	1500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	750 Вт
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	RB-10P90-SHLW
Покрытие/отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	RB SHLW
Материал/толщина металла	толщина металла 6 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	1000 мм
Глубина	2000 мм
Ширина	1565 мм
Высота	290 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-10P90-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

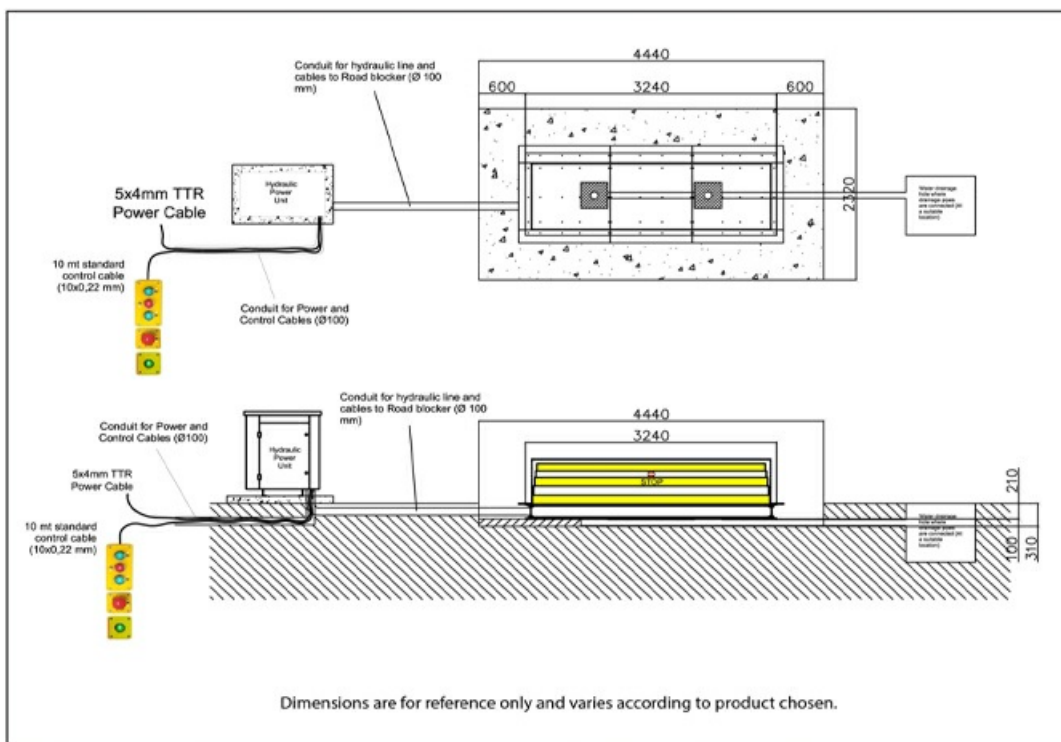


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>