

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-
15F90 CAME RB-15F90
(RB-15F90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-15F90

Характеристики товара

Фото RB-15F90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-15F90 CAME RB-15F90

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB (Access Control K4) рассчитан на организацию контроля проезда в зонах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 900 выполнена в конструкции, предназначенной для встроенного монтажа, и поставляется в составе комплекта управления. Устройство работает в составе системы, где реализованы режимы открытия и закрытия, а также предусмотрены элементы управления и элементы контроля состояния оборудования.

В конструкции предусмотрена платформа с зуммером, а также элементы оповещения. Оборудование рассчитано на интенсивную эксплуатацию и имеет параметры по времени опускания и подъема, что позволяет планировать циклы работы в соответствии с задачами объекта.

Функциональные возможности RB-15F90

Гидравлический привод обеспечивает перемещение заграждающей части и реализацию циклов управления.

- Управление процессом опускания и подъема заграждающей части.
- Реализация режима подъема с учетом параметров времени, указанных для комплекта.
- Индикация на лобовой (фронтальной) поверхности при установке световой сигнализации RB-FLSH.
- Контроль условий работы через датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Поддержка работы в составе систем с интеграцией управления CAME Connect (только управление).
- Работа с температурными условиями, указанными для применения при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Блокиратор RB 900 выполнен с учетом требований безопасности и рассчитан на эксплуатацию в диапазонах рабочих температур. Встроенная компоновка и параметры по габаритам позволяют подбирать место установки и компоновку на объекте.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм.
- Высота ограждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм.
- Ширина: 1660 мм.
- Ширина ограждающей части: 1500 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Макс. мощность: 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 4 мм.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Циклов/час: 350.
- Уровень безопасности: 3.
- Сертификат безопасности: К-4 (M30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Соппротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Соппротивление проникновению: 687 кДж.
- Серии/нормы безопасности и соответствия: IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RB предназначен для применения на объектах, где требуется физическое ограничение проезда и обеспечение управляемого цикла работы. Устройство рассчитано на интенсивную эксплуатацию и может быть использовано на участках с учетом требований по устойчивости к наезду и сопротивлению проникновению, а также с учетом параметров времени опускания/подъема и классов защиты оборудования.

- Для организации контролируемого въезда и ограничения проезда автотранспорта.
- Для объектов, где требуется встроенная установка ограждения.
- Для режимов эксплуатации с частыми циклами работы (350 циклов/час).
- Для зон с температурами в указанных пределах и возможностью расширения температурного диапазона при установке соответствующих опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-15F90 CAME RB-15F90

Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Тип привода	гидравлический
Оборудование и соответствие стандартам	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Уровень безопасности	3
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопrotивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Потребляемая мощность	1500 Вт
Макс. мощность	2200 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Артикул	RB-15F90
Серия	RB Серия Access Control K4
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина	1660 мм
Глубина	1660 мм
Ширина заграждающей части	1500 мм
Толщина металла	4 мм
Высота	1270 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-15F90 CAME RB-15F90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

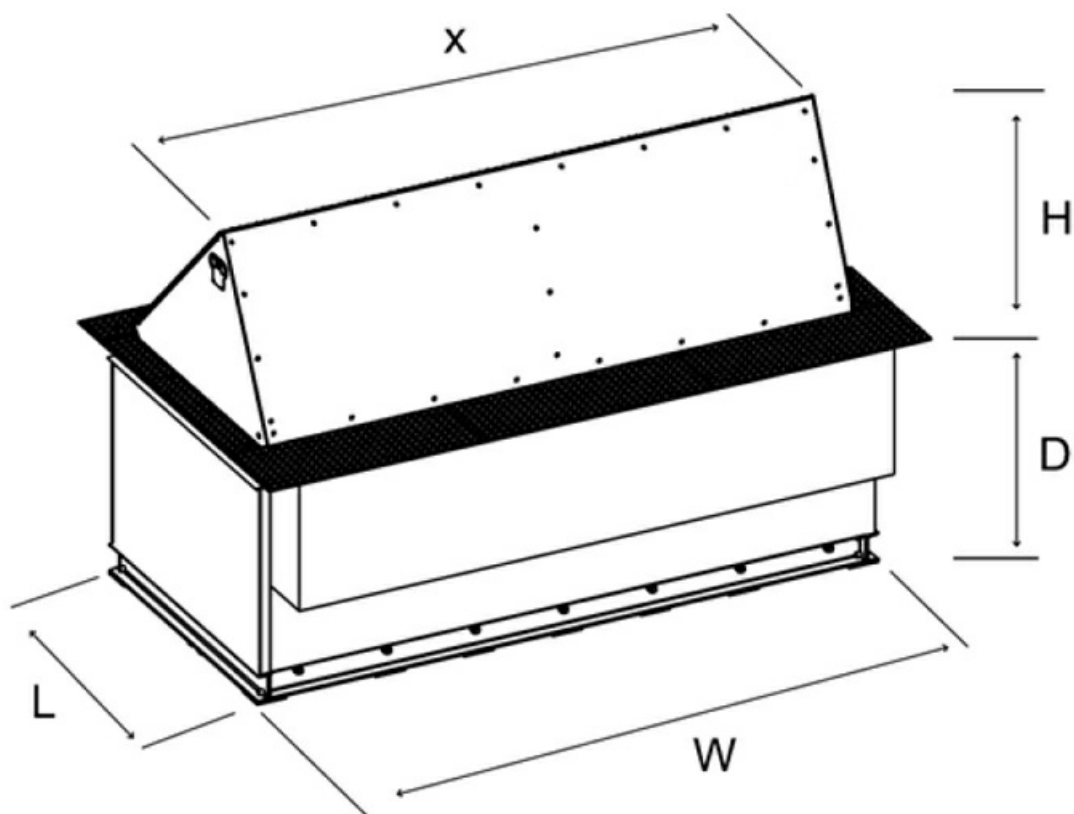

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>