

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-20F60 (RB-20F60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-20F60

---

Характеристики товара

---

Фото RB-20F60

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 12

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-20F60

Дорожный блокиратор гидравлический серии RB предназначен для надежного ограничения проезда автомобилей на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 600 в компактном исполнении обеспечивает контроль доступа за счет управляемого опускания и подъема исполнительного устройства, формируя физический барьер для транспорта.

Изделие выполнено в соответствии с требованиями нормативных комплексов безопасности, включая IWA 14-1, а также требования PAS 68 и ASTM F2656 M, C7. Конструктив рассчитан на эксплуатацию в реальных условиях на территории России, с учетом рабочих температур и классов защиты компонентов системы управления.

В комплекте поставляется шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Управление процессом подъема и опускания обеспечивается гидравлическим приводом. Платформа оборудована зуммером, который помогает привлекать внимание персонала и обозначать рабочие циклы механизма при эксплуатации.

### Функциональные возможности RB-20F60

- Гидравлический привод с управляемыми циклами опускания и подъема для формирования барьера перед транспортом.
- Регулируемые временные параметры движения: время опускания и время подъема указаны для стандартных условий и с учетом конфигурации установки.
- Автоматизация управления с возможностью корректной работы в составе системы, включая управление с кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Аварийное ручное управление через ручной аварийный насос, предусмотренное для ситуаций, когда требуется выполнение цикла при отказах внешнего питания или других нештатных обстоятельствах.
- Наличие зуммера на платформе для звукового оповещения во время рабочих операций.
- Контроль условий эксплуатации с использованием датчика уровня масла при установке HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (в варианте с установкой HPU-NA-1P указано уточнение по зависимости от конфигурации).
- Габаритные параметры: высота 975 мм; высота заграждающей части 600 мм; глубина 1250 мм.
- Ширина: 2160 мм; ширина заграждающей части 2000 мм.
- Датчик уровня масла: доступен в составе комплектации при установке HPU-OLVLS.
- Рабочие температуры: от -5 °С до +55 °С; при установке систем HPU-HTRO и HPU-HTRC указаны расширенные значения -30 °С / +70 °С.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (в конфигурации с установкой HPU-IP67 указано повышение до IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Мощность и нагрузочные параметры: потребляемая мощность 2200 Вт; максимальная мощность 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P); рабочее давление 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В с частотой 50 Гц.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Показатели защитных испытаний: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 50 км/ч; сопротивление проникновению 687 кДж.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Уровень безопасности: 3; циклов/час: 350.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: указано «только управление».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Дорожный блокиратор серии RB предназначен для организации контролируемого проезда на территориях, где требуется надежное предотвращение несанкционированного въезда автомобилей. Исполнительное устройство встроенного типа подходит для размещения на проездных участках и подъездных зонах, где необходимо формирование физического барьера. Учитывая заявленные параметры интенсивности использования, модель ориентирована на регулярную эксплуатацию в режиме повышенной нагрузки.

Технические характеристики по защите и рабочим температурам позволяют использовать изделие в условиях переменной погоды. Для настройки системы и расширения возможностей управления применяются совместимые модули и конфигурации установки, в частности предусмотрены варианты с повышенным классом защиты и дополнительными датчиками.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-20F60

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Класс защиты/устойчивость к наезду	7500 кг / 50 км/ч
Уровень защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Совместимые нормативы	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h, PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h, ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h
Защита исполнительного устройства	68
Класс безопасности	K-4 (M30)
Уровень безопасности	3
Сопротивление проникновению	687 кДж
Тип отделки заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Режим/индикатор мигающий	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-20F60
Серия	RB Серия Access Control K4
Толщина металла	4 мм
Ширина	2160 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	2000 мм
Габаритная высота	975 мм
Глубина	1250 мм
Напряжение электропитания	380 В (50 Гц)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Температура эксплуатации	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-20F60**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

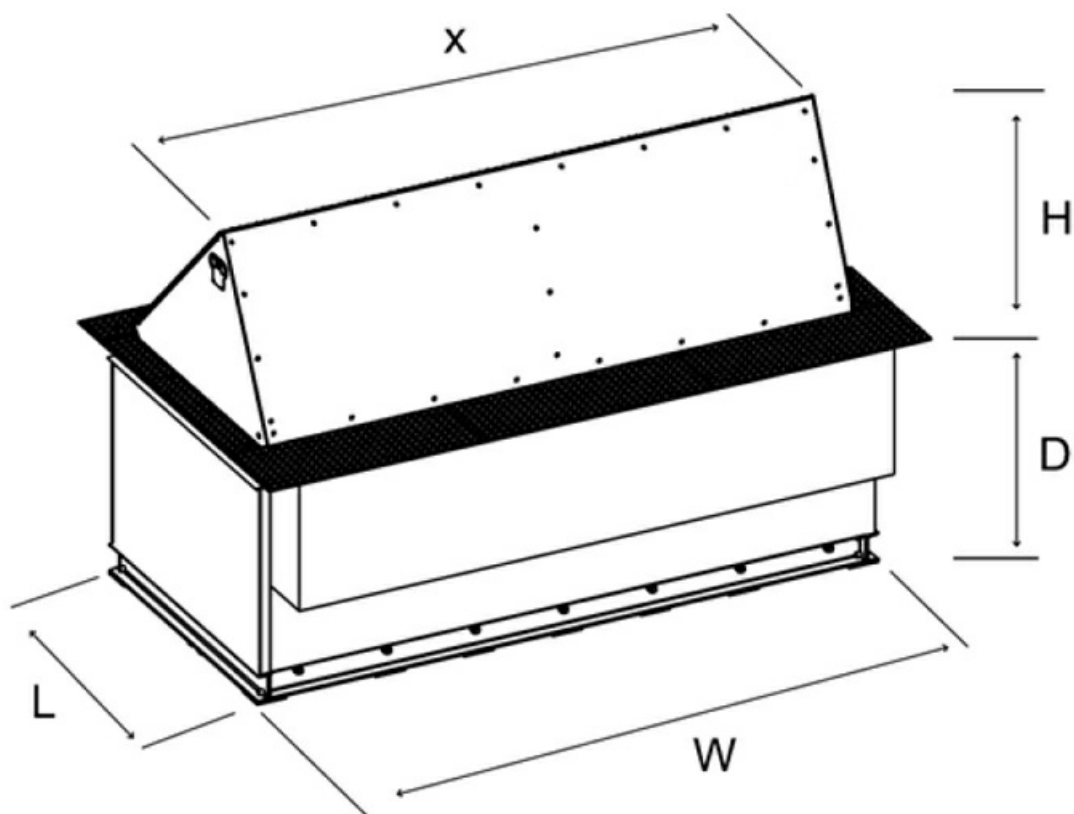

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>