

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для  
поверхностного монтажа CAME RB-20P90-SHLW  
(RB-20P90-SHLW)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-20P90-SHLW

---

Характеристики товара

---

Фото RB-20P90-SHLW

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-20P90-SHLW**

Блокиратор дорожный гидравлической серии RB SHLW Access Control K4 предназначен для организации контролируемого проезда и предотвращения несанкционированного въезда автотранспорта. Модель RB 900 SHALLOW разработана для поверхностного монтажа и рассчитана на эксплуатацию в составе системы безопасности объекта, где важны надежность работы, соответствие требованиям по классам защиты и предсказуемое поведение при срабатывании.

Конструктивная особенность исполнений серии — наличие шкафа управления и полного набора элементов, обеспечивающих управление и гидравлическую работу привода. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Для автоматизации рабочего цикла предусмотрены элементы управления, а для устойчивости системы в разных условиях — технические решения, связанные с защитой, температурным диапазоном и исполнением по классу герметичности при установке соответствующих опций.

Комплектность и соответствие нормативным требованиям подтверждены заявленными характеристиками и эксплуатационными ограничениями, включая указанные стандарты безопасности и уровни сопротивления наездным воздействиям. Это позволяет использовать блокиратор в проектах, где требуется формализованный подход к выбору оборудования и его параметров.

### **Функциональные возможности RB-20P90-SHLW**

RB-20P90-SHLW обеспечивает выполнение функций блокирования проезда и последующего возврата в исходное положение. Управление движением реализовано гидравлическим приводом с заданными скоростными показателями времени опускания и подъема, а также с учетом времени, указанного для типовой настройки с использованием гидроаккумулятора.

- Опускание и подъем в регламентируемых пределах времени: время опускания 3–5 с.
- Время подъема 3–5 с, с указанием варианта при установке НПУ-НА-1Р.
- Рабочий цикл поддерживается с заданной интенсивностью использования.
- Питание и работа блока управления рассчитаны на трехфазное электропитание (50 Гц) с указанными параметрами мощности.
- Функция аварийного ручного привода для управления в штатных ситуациях и при необходимости ручного подъема.
- Интеграция в экосистему CAME Connect: предусмотрена совместимость с возможностью «только управление».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Конструкция рассчитана на эксплуатацию при определенных географических и погодных условиях. Заявлен диапазон рабочих температур, а также параметры защиты блока управления и исполнительного устройства. Для предотвращения перегрева и корректной работы в разных климатических режимах важны заданные значения температурного диапазона и классы защиты, которые зависят от конкретной конфигурации установки.

- Монтаж: встроенный тип установки.
- Тип привода: гидравлический.
- Габаритные размеры: глубина 2000 мм, высота ограждающей части 900 мм, высота 290 мм, ширина 2565 мм, ширина ограждающей части 2000 мм.
- Толщина металла: 6 мм.
- Скоростные параметры: время опускания 3–5 с, время подъема 3–5 с.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Напряжение электропитания: 380 В (50 Гц).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Макс. мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (указано расширение до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Уровень безопасности: 3.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный RB SHLW Access Control K4 предназначен для защиты территорий, где требуется ограничение проезда транспортных средств. Его устанавливают для контролируемого въезда на площадки и зоны с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция и параметры оборудования позволяют использовать модель в проектах, где важны нормативные уровни сопротивления наездным воздействиям и рабочие режимы при повышенной интенсивности эксплуатации.

Оборудование рассчитано на применение в составе систем управления доступом и интеграцию с решениями CAME Connect (управление). Для эксплуатации в расширенном температурном диапазоне, а также для достижения дополнительных уровней защиты и герметичности, предусмотрены варианты установки с использованием соответствующих опций, указанных в технических параметрах.

- Для объектов, где нужен контролируемый проезд и защита от несанкционированного въезда.
- Для площадок с интенсивной эксплуатацией (параметры циклов/час и интенсивности использования).
- Для территорий с требованиями к сопротивлению наездным воздействиям и классам безопасности.
- Для систем управления доступом, где предусмотрена интеграция с CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-20P90-SHLW

|   |  |
|---|--|
| Единица измерения                                     | шт   |
| Артикул   | RB-20P90-SHLW  |
| Тип привода   | 10   |
| Рычаг для ручного подъёма                             | по умолчанию   |
| Сертификат безопасности                               | 68   |
| Отделка заграждающей части                            | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)                         |
| Серия   | RB SHLW Access Control K4                                      |
| Тип товара  | Блокиратор дорожный  |
| Высота (мм)   | 2000   |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 3000 (при установке HPU-NA-1P)                                 |
| Диапазон рабочих температур (°C)                      | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Совместимость с CAME Connect                          | только управление  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-20P90-SHLW**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

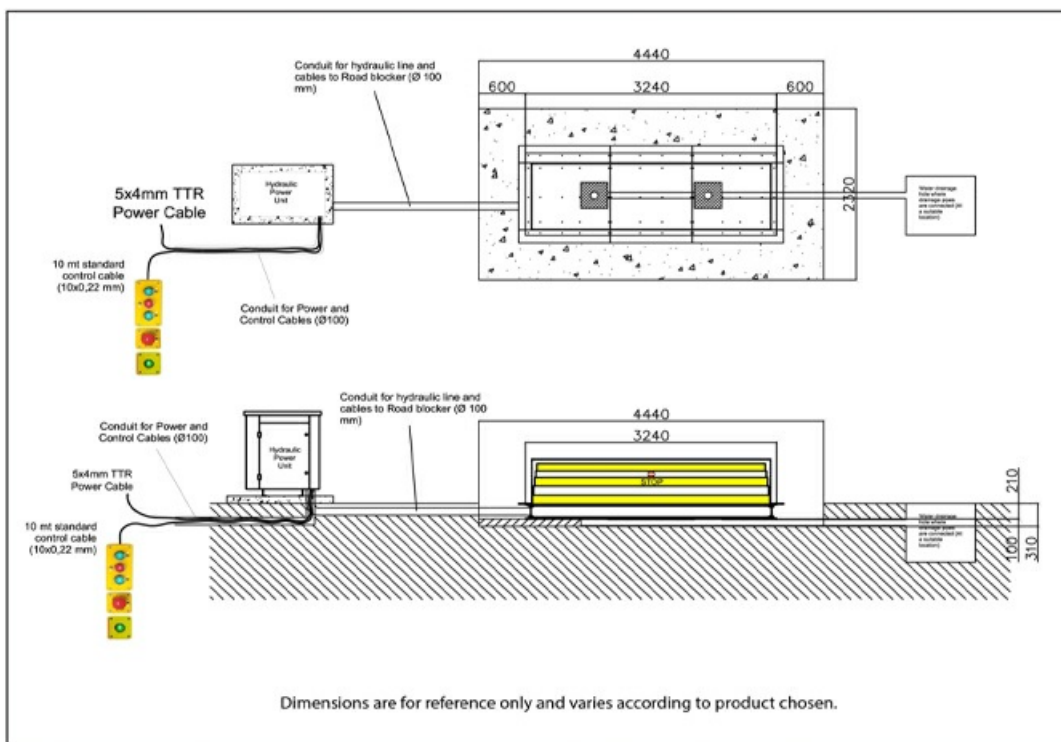


**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



| Product Code | Blocker Unit Width (X) | Nr. of Pistons | Raising Height     | Raising Height     |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|              |                        |                | 65 - 50 cm         | 90 - 70 cm         |
|              |                        |                | Dimensions (LxWxD) | Dimensions (LxWxD) |
| RB 10P_ _SRF | 1000                   | 1              | 1342 x 1440 x 210  | 2665 x 1440 x 210  |
| RB 15P_ _SRF | 1500                   | 1              | 1342 x 1910 x 210  | 2665 x 1910 x 210  |
| RB 20P_ _SRF | 2000                   | 1              | 1342 x 2440 x 210  | 2665 x 2440 x 210  |
| RB 25P_ _SRF | 2500                   | 1              | 1342 x 2910 x 210  | 2665 x 2910 x 210  |
| RB 30P_ _SRF | 3000                   | 1              | 1342 x 3440 x 210  | 2665 x 3440 x 210  |
| RB 35P_ _SRF | 3500                   | 1              | 1342 x 3910 x 210  | 2665 x 3910 x 210  |
| RB 35P_ _SRF | 3500                   | 2              | 1342 x 3910 x 210  | 2665 x 3910 x 210  |
| RB 40P_ _SRF | 4000                   | 1              | 1342 x 4440 x 210  | 2665 x 4440 x 210  |
| RB 40P_ _SRF | 4000                   | 2              | 1342 x 4440 x 210  | 2665 x 4440 x 210  |
| RB 45P_ _SRF | 4500                   | 2              | 1342 x 4910 x 210  | 2665 x 4910 x 210  |
| RB 50P_ _SRF | 5000                   | 2              | 1342 x 5440 x 210  | 2665 x 5440 x 210  |
| RB 55P_ _SRF | 5500                   | 2              | 1342 x 5910 x 210  | 2665 x 5910 x 210  |
| RB 60P_ _SRF | 6000                   | 2              | 1342 x 6440 x 210  | 2665 x 6440 x 210  |
| RB 65P_ _SRF | 6500                   | 2              | 1342 x 6910 x 210  | 2665 x 6910 x 210  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>