

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-25F60
(RB-25F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-25F60

Характеристики товара

Фото RB-25F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-25F60

Дорожный блокиратор гидравлический серии RB Access Control K4 предназначен для организации контролируемого проезда и повышения безопасности на въездах. Модель RB 600 поставляется как стационарное заграждающее оборудование с гидравлическим приводом и возможностью интеграции в системы управления доступом. Компоновка выполнена для работы в режиме активного применения: предусмотрены параметры цикла, датчики и элементы индикации, а конструкция рассчитана на эксплуатацию при рабочих температурах до расширенного диапазона при установке соответствующих опций.

В основе работы лежит гидравлический механизм, обеспечивающий управляемое опускание и подъем заграждающей части. Для удобства управления предусмотрена кнопочная станция (HPU-EBTN), а также элементы для резервирования и аварийных сценариев, включая ручной аварийный насос. Платформа оборудована зуммером, что дополнительно поддерживает сценарии оповещения в зоне работы системы.

Оборудование разработано и изготовлено в соответствии с требованиями стандартов и тестовых методик, относящихся к барьерным системам, включая IWA 14-1, PAS68 и ASTM F2656.

Функциональные возможности RB-25F60

- Гидравлический привод с управляемыми циклами опускания и подъема заграждающей части.
- Рабочая логика с заданными временными параметрами движения, включая время опускания и время подъема.
- Управление работой блока управления в связке с комплектом шкафа управления и рукавом высокого давления.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для непосредственного управления.
- Платформа оборудована зуммером для звукового оповещения в процессе работы.
- Встроенная система безопасности и уровень защиты, рассчитанный на эксплуатацию в условиях воздействия окружающей среды.
- Возможность работы с системами управления CAME Connect (поддерживается только управление).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: RB-25F60.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (указано также 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты: высота 975 мм; глубина 1250 мм.
- Размеры заграждающей части: высота 600 мм; ширина заграждающей части 2500 мм.
- Ширина изделия: 2660 мм.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (указано также -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты блока управления: IP55 (указано также IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Макс. мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Диапазон опций по датчикам: датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Датчик и индикация: мигающий индикатор на фронтальной поверхности при установке RB-FLSH.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Поставляемые значения кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор RB 600 серии RB предназначен для защиты территории и контроля проезда транспортных средств, когда требуется обеспечить механическое ограничение въезда. Встроенный тип монтажа позволяет размещать оборудование непосредственно в зоне проезда и выполнять работу в составе системы управления доступом. Устройство подходит для объектов, где важны заданные параметры скорости и времени движения заграждающей части, а также требуется высокий уровень защиты и устойчивость к условиям эксплуатации.

Блокиратор может управляться с применением совместимых решений CAME Connect (поддерживается только управление). Конструктивные решения по степени защиты и температурному диапазону рассчитаны для эксплуатации на открытых площадках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-25F60

| | |
|---|--|
| Рабочее давление (бар) | 70-150 |
| Нагрузка на ось (т) | 40 |
| Время опускания (с) | 3-5 |
| Время подъема (с) | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P) |
| Тип привода | гидравлический |
| Режим/сопротивление наезду автомобиля | 7500 кг / 50 км/ч |
| Совокупность стандартов/испытаний | IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph) |
| Сопротивление проникновению (кДж) | 687 |
| Класс защиты блока управления (IP) | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Класс защиты исполнительного устройства (IP) | 68 |
| Уровень безопасности | 3 |
| Сертификат безопасности | K-4 (M30) |
| Тип отделки ограждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м) | 10 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|---|------------------------------------|
| Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности) | при установке RB-FLSH |
| Рычаг для ручного подъёма | по умолчанию |
| Макс. мощность (Вт) | 3000 (при установке HPU-NA-1P) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2200 |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Артикул | RB-25F60 |
| Тип монтажа | встроенный |
| Серия | RB |
| Тип товара | Блокиратор дорожный гидравлический |
| Высота (мм) | 975 |
| Ширина заграждающей части (мм) | 2500 |
| Высота заграждающей части (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 2660 |
| Глубина (мм) | 1250 |
| Толщина металла (мм) | 4 |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 380 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|---|---|
| Комплект поставки (по описанию) | шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN) |
| Циклов/час | 350 |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Датчик уровня масла | при установке HPU-OLVLS |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-25F60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

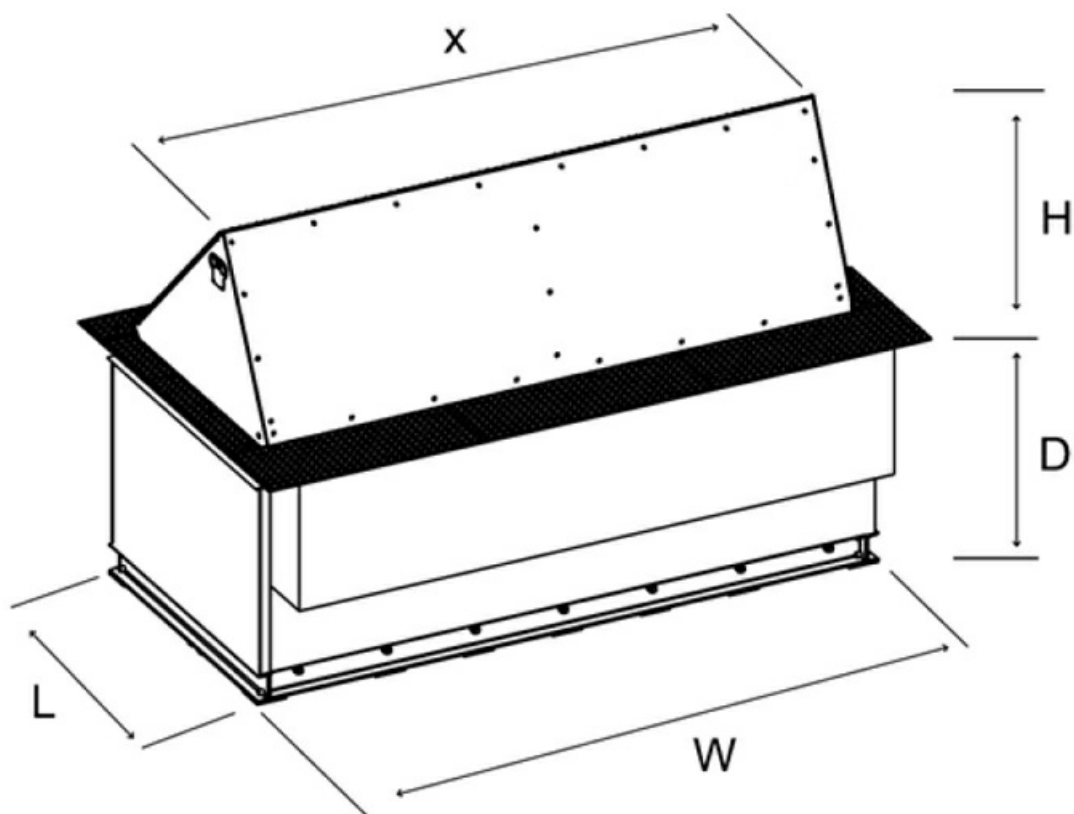

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| RB | | Number of Pistons | H = 60 cm | H = 90 cm |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| X | BLOCKER CABINET | | L x W x D (mm) | L x W x D (mm) |
| 1,0 mt | | Single | 1275 x 1170 x 975 | 1680 x 1170 x 1270 |
| 1,5 mt | | Single | 1275 x 1670 x 975 | 1680 x 1670 x 1270 |
| 2,0 mt | | Single | 1275 x 2170x 975 | 1680 x 2170x 1270 |
| 2,5 mt | | Single | 1275 x 2670 x 975 | 1680 x 2670 x 1270 |
| 3,0 mt | | Single | 1275 x 3170 x 975 | 1680 x 3170 x 1270 |
| 3,5 mt | | Optional | 1275 x 3670 x 975 | 1680 x 3670 x 1270 |
| 4,0 mt | | Optional | 1275 x 4170 x 975 | 1680 x 4170 x 1270 |
| 4,5 mt | | Double | 1275 x 4670 x 975 | 1680 x 4670 x 1270 |
| 5,0 mt | | Double | 1275 x 5170 x 975 | 1680 x 5170 x 1270 |
| 5,5 mt | | Double | 1275 x 5670 x 975 | 1680 x 5670 x 1270 |
| 6,0 mt | | Double | 1275 x 6170 x 975 | 1680 x 6170 x 1270 |
| 6,5 mt | | Double | 1275 x 6670 x 975 | 1680 x 6670 x 1270 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>