

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа
CAME RB-25P90-SHLW
(RB-25P90-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-25P90-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-25P90-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-25P90-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW предназначен для организации контролируемого проезда и защиты периметра на участках, где требуется поверхностный монтаж. Модель RB 900 SHALLOW с кодом RB-25P90-SHLW рассчитана на работу в составе систем управления доступом и обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающего элемента за счет гидравлического привода.

Конструктивно устройство выполнено с учетом интенсивной эксплуатации и рассчитано на высокие нагрузки со стороны транспортных средств. Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской по RAL9005 и RAL1003, что позволяет сохранять внешний вид при эксплуатации на открытых площадках. Для надежной работы предусмотрены требования к классам безопасности и защитным характеристикам блока управления и исполнительного устройства.

В комплекте поставки предусмотрено управление и необходимые элементы для запуска системы: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью, а управление может быть организовано с учетом совместимости с CAME Connect (режим «только управление»).

Функциональные возможности RB-25P90-SHLW

- Управляемое опускание и подъем заграждающего устройства: время опускания составляет 3–5 с, время подъема — 3–5 с (с указанием 1 секунды при установке HPU-NA-1P).
- Гидравлический привод с рабочим давлением 70–150 бар.
- Ручной режим для аварийных ситуаций: предусмотрен ручной аварийный насос, а также рычаг для ручного подъема (по умолчанию).
- Телескопическая фронтальная панель и зуммер для обеспечения удобства эксплуатации и информирования в процессе работы.
- Работа в условиях интенсивного использования, подтвержденная параметрами по циклам и режиму эксплуатации.
- Класс защиты блока управления и исполнительного устройства, обеспечивающий устойчивость к внешним факторам при правильной установке.
- Совместимость с CAME Connect: поддерживается управление (только управление).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный (SHLW-серия, поверхностный монтаж по назначению).
- Габариты: высота 290 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 2000 мм, ширина 3065 мм.
- Размер заграждающей части: 2500 мм.
- Толщина металла: 6 мм.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при скорости 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Циклов в час: 350.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (а также -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Датчик уровня масла: «при установке HPU-OLVLS».
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Уровень безопасности: 3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный CAME серии RB SHLW предназначен для защиты зон проезда на объектах, где требуется организованный контроль доступа и надежное ограждение. Устройство особенно актуально для площадок с ограниченными возможностями по глубокой выемке грунта, так как серия SHLW выполняется в формате для ситуаций, когда необходимо сохранить устойчивость конструкции и обеспечить корректную работу привода.

Модель рассчитана на эксплуатацию в составе систем управления доступом и может быть использована при организации режимов безопасности, где важны соответствующие классы и параметры устойчивости к наезду транспортных средств. Для правильной работы рекомендуется учитывать условия установки и подключение предусмотренных элементов управления и аварийного контура.

- Контроль проезда на охраняемых территориях и периметрах.
- Защита подъездов и зон доступа транспортных средств.
- Работа в составе комплексных систем управления доступом CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-25P90-SHLW

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Тип платформы/классы изготовления	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Артикул	RB-25P90-SHLW
Серия	RB SHLW Access Control K4
Глубина	2000 мм
Высота	290 мм
Ширина заграждающей части	2500 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина	3065 мм
Толщина металла	6 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-25P90-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

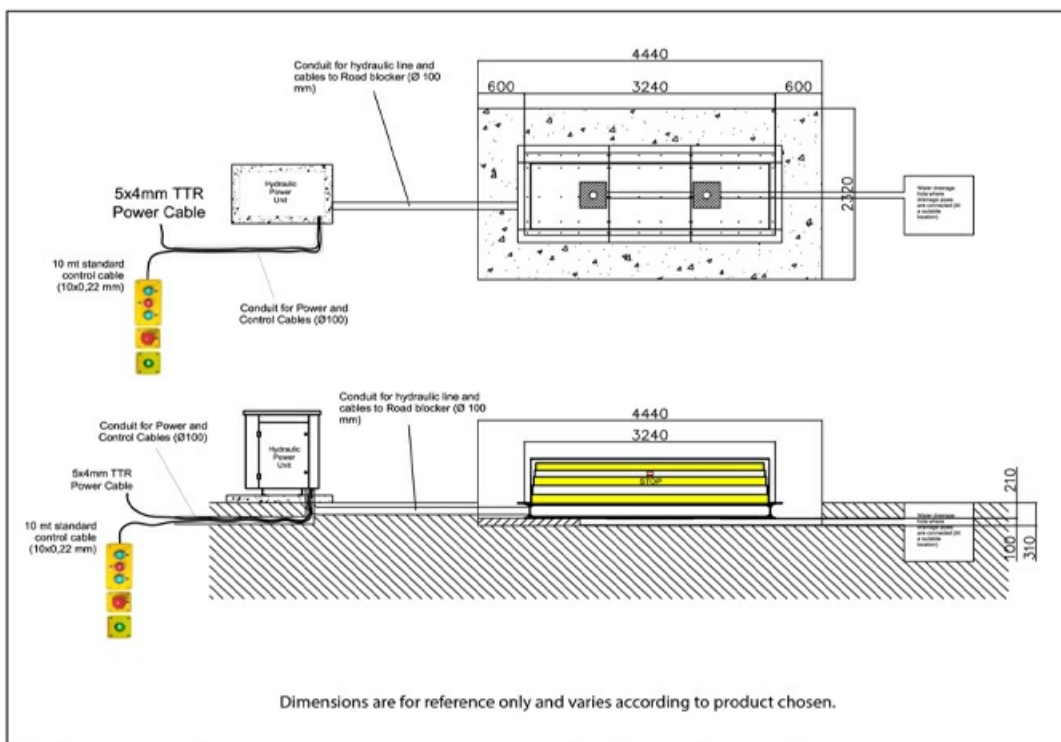


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>