

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB для гидравлического
привода RB-35F60 CAME RB-35F60
(RB-35F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-35F60

Характеристики товара

Фото RB-35F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB для гидравлического привода RB-35F60 CAME RB-35F60

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 от CAME предназначен для организации контролируемого въезда и повышения безопасности на объектах с повышенными требованиями. Модель RB 600 рассчитана на работу в составе системы управления доступом и обеспечивает выполнение сценариев блокирования транспортного движения. Конструкция выполнена с учетом требований к надежности и устойчивости при эксплуатации на транспортной инфраструктуре, включая контроль за работой исполнительного механизма и поддержку заданных режимов.

В базовой конфигурации предусмотрены элементы, обеспечивающие развертывание и управление работой блокиратора: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Дополнительно предусмотрена платформа с зуммером, что помогает обеспечить информирование операторов в процессе работы системы. Разработанная компоновка и исполнение ориентированы на соблюдение стандартов безопасности и защитных требований к барьерным системам.

Функциональные возможности RB-35F60

- Гидравлический привод блокиратора для выполнения циклов подъема и опускания.
- Управление движением исполнительного устройства с фиксацией заданных интервалов: время опускания 3-5 секунд и время подъема 3-5 секунд.
- Ручной аварийный насос для действий в ситуациях, когда требуется обеспечить аварийную работоспособность системы.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для локального управления.
- Платформа оборудована зуммером для оповещения при работе.
- Поддержка работы в рамках совместимости с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

RB 600 — это дорожный блокиратор с расчетными параметрами по геометрии, нагрузкам и уровню защиты.

Устройство рассчитано на встроенный монтаж, а также имеет заданные значения по габаритам, высоте заграждающей части и глубине установки. Для работы в различных климатических условиях указан рабочий температурный диапазон, зависящий от применяемых решений по установке.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 3660 мм; ширина заграждающей части: 3500 мм.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Уровень безопасности: 3.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (с уточнениями для установок HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30 °C / +70 °C).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Напряжение электропитания: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 4 мм.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор CAME серии RV используется для предотвращения несанкционированного проезда и ограничения доступа транспортных средств на контролируемые территории. Устройство предназначено для монтажа в точках въезда и проезда, где требуется сочетание барьерной защиты и управляемого режима работы. Система рассчитана на эксплуатацию в условиях интенсивного использования и поддерживает стандартизированные требования безопасности.

- Ограничение и контроль въезда на территорию объектов.
- Организация безопасного режима прохода транспортных потоков на инфраструктуре с управляемым доступом.
- Установка на территории, где требуются барьерные системы с определенными характеристиками стойкости и безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Функциональные требования по безопасности

- Работа разработана и изготовлена с учетом требований: IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB для гидравлического привода RB-35F60 CAME RB-35F60

Потребляемая мощность	4000 Вт
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сопротивление наезду (стандарты)	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Модель	RB-35F60
Артикул	RB-35F60
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Платформа оборудована зуммером	да
Серия	RB Access Control K4
Тип устройства	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота	975 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	3500 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1250 мм
Ширина	3660 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Ручной аварийный насос	в комплекте
Кнопочная станция (HPU-EBTN)	в комплекте
Шкаф управления с рукавом высокого давления	в комплекте, длина 10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB для гидравлического привода RB-35F60 CAME RB-35F60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

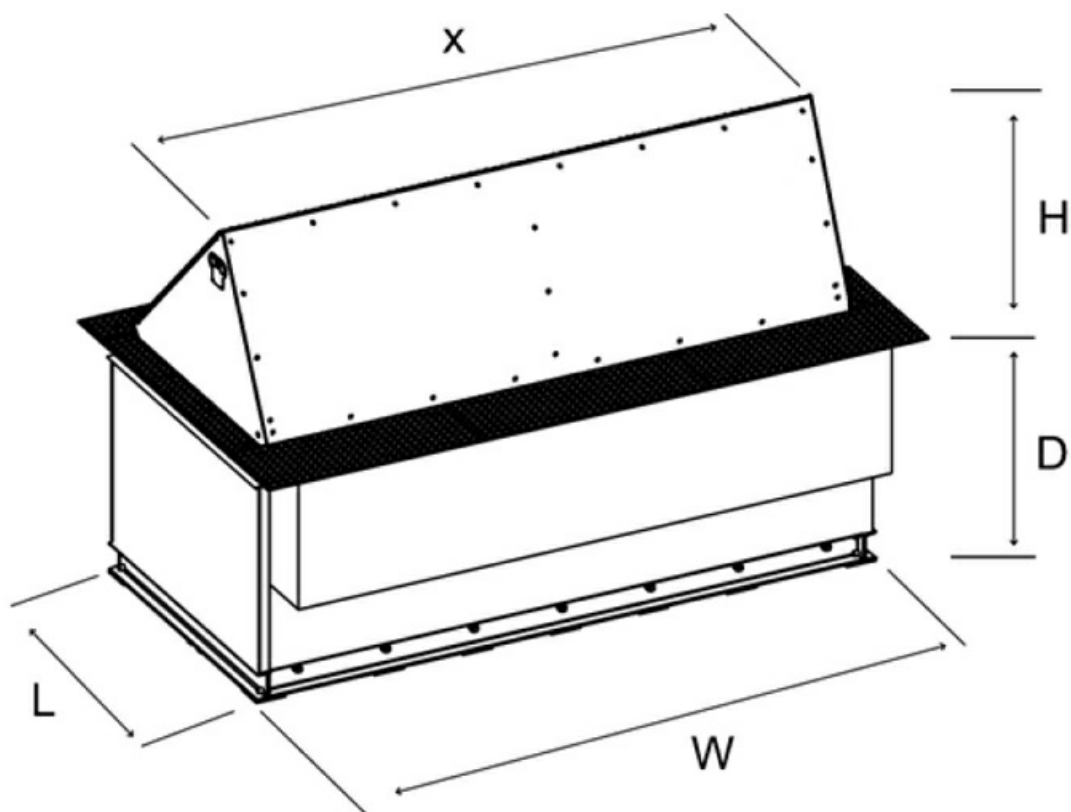

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>