

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4  
CAME RB-35F90  
(RB-35F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-35F90

---

Характеристики товара

---

Фото RB-35F90

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 CAME RB-35F90**

Дорожный блокиратор гидравлический серии RB Access Control K4 предназначен для надежного перекрытия проезда на объектах, где требуется усиленный уровень безопасности. Модель RB 900 рассчитана на работу в составе системы контроля доступа и обеспечивает управление движением транспортных средств за счет выдвижения заграждающей части.

Конструкция блокиратора включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию HPU-EBTN. Платформа дополнительно оснащается зуммером, что позволяет использовать изделие как часть сигнального и управляющего контура объекта. В изготовлении и разработке предусмотрены требования стандартов и параметров кинематики для сценариев применения дорожных средств защиты.

### **Функциональные возможности RB-35F90**

- Гидравлический привод обеспечивает опускание и подъем заграждающей части по заданной логике управления.
- Указанные времена опускания и подъема позволяют согласовать работу блокиратора с регламентами въезда и выезда.
- В комплекте предусмотрены элементы для аварийного режима: ручной аварийный насос для поддержания работоспособности при нештатных условиях.
- Шкаф управления поставляется вместе с рукавом высокого давления 10 метров, что упрощает компоновку системы на объекте.
- Кнопочная станция HPU-EBTN используется для управления процессом работы блокиратора.
- Наличие зуммера на платформе обеспечивает звуковую сигнализацию в процессе эксплуатации.
- Исполнение и классы безопасности рассчитаны на эксплуатацию с подтвержденной устойчивостью к наезду транспортного средства.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Серийная линейка: RB Access Control K4.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габаритная высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм.
- Ширина: 3660 мм; ширина заграждающей части: 3500 мм.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Рабочий диапазон температур: -5°C / +55°C (в вариантах с установкой HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Мигающий индикатор: при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор применяется для организации контролируемых зон и ограничения доступа транспортных средств. За счет встроенного типа монтажа и рассчитанных параметров кинематики изделие подходит для объектов, где необходима работа в условиях интенсивного использования и подтвержденная устойчивость к воздействию автомобилей. Комплектные элементы управления и сигнализации помогают интегрировать устройство в систему безопасности объекта и обеспечить корректный цикл перекрытия.

- Для площадок, где требуется предотвращение несанкционированного въезда.
- Для зон с высокой интенсивностью эксплуатации, где важны предсказуемые времена опускания и подъема.
- Для объектов, где используются решения управления доступом и требуется согласование работы оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 CAME RB-35F90

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Сопротивление проникновению	687 кДж
Уровень безопасности	3
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул	RB-35F90
Тип товара	Дорожный блокиратор гидравлический
Серия	RB Серия Access Control K4
Ширина заграждающей части	3500 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1660 мм
Ширина	3660 мм
Высота	1270 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц)	380 В
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 CAME RB-35F90**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

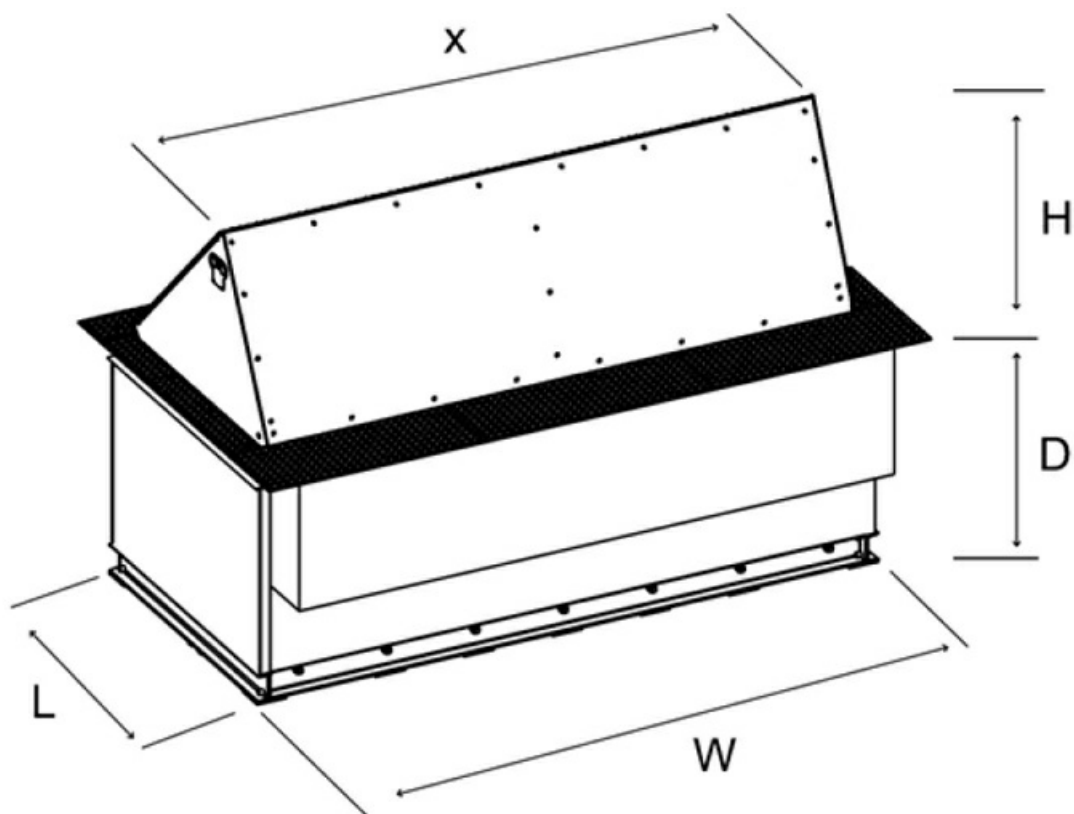

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>