

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-40F60 (RB-40F60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 13

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-40F60

---

Характеристики товара

---

Фото RB-40F60

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-40F60

Блокиратор дорожный гидравлической серии RB предназначен для управления проездом транспортных средств и организации контролируемых зон на автомобильных объектах. Модель RB 600 серии RB рассчитана на выполнение барьерной функции в составе инфраструктуры, где требуется надежное механическое перекрытие проезжей части и предсказуемый цикл движения заграждающей части. Конструктив выполнен как встроенный гидравлический блокиратор, а управление и работа обеспечиваются элементами комплекта шкафа управления и гидравлики высокого давления.

Устройство выполнено для интенсивной эксплуатации и предусмотрено в варианте отделки заграждающей части порошковым покрытием, указанным для RB 600. Для настройки режимов работы и контроля параметров предусмотрены элементы управления и диагностические функции, а также защитные решения по электрическим цепям и классу защиты корпуса блока управления и исполнительного устройства.

В комплекте предусмотрены ключевые элементы, необходимые для запуска системы: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция. Дополнительно изделие включает зуммер на платформе, что помогает обозначать рабочие состояния и повышает информативность в процессе эксплуатации.

## Функциональные возможности RB-40F60

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части.
- Управление с кнопочной станции, входящей в комплект поставки.
- Встроенная платформа с зуммером для звуковой сигнализации рабочих состояний.
- Ручной аварийный насос для аварийного подъема/приведения системы в рабочее положение при необходимости.
- Контроль работы по времени опускания и времени подъема (в указанных диапазонах для режима эксплуатации).
- Автоматизированные режимы эксплуатации с учетом интенсивного использования.
- Совместимость с CAME Connect: указано только управление.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 с при установке HPU-NA-1P).
- Габариты по высоте: 975 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 4160 мм.
- Ширина заграждающей части: 4000 мм.
- Рабочие температуры: от -5 °С до +55 °С; при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC расширение диапазона до -30 °С / +70 °С.
- Датчик уровня масла: предусмотрен при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Электропитание трехфазного тока 50 Гц: 380 В.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Класс безопасности: 3.
- Уровень безопасности/категория, указанные для изделия: К-4 (М30).
- Циклов в час: 350.
- Толщина металла: 4 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connex: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный RB 600 предназначен для применения на объектах, где требуется контролируемый доступ и защита проезда с помощью подъема и опускания заграждающей части. Гидравлический привод и встроенный тип монтажа позволяют использовать изделие в составе комплексных решений для ограничения движения автомобилей, включая зоны с требованиями к классу безопасности и заданным испытательным параметрам. При эксплуатации учитываются указанные диапазоны рабочих температур и требования по классу защиты блока управления и исполнительного устройства.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Сценарии работы

---

- Организация контролируемого проезда на территории предприятий и инфраструктурных объектов.
- Ограничение доступа транспортных средств к зонам с повышенными требованиями по безопасности.
- Режимы работы с интенсивной эксплуатацией и определенными временными параметрами цикла.
- Применение в системах, где предусмотрено подключение и работа с элементами управления CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-40F60

|   |   |
|---|---|
| Сертификат безопасности                                 | К-4 (M30)   |
| Схемы и стандарты                                       | IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph) |
| Уровень защиты исполнительного устройства (IP)          | 68  |
| Уровень защиты блока управления (IP)                    | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)  |
| Сопротивление проникновению (кДж)                       | 687   |
| Класс безопасности                                      | 3   |
| Сопротивление наезду автомобиля                         | 7500 кг \ 50 км/ч   |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м) | 10  |
| Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)         | при установке RB-FLSH2  |
| Рычаг для ручного подъёма                               | по умолчанию  |
| Отделка заграждающей части                              | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)  |
| Нагрузка на ось (т)                                     | 40  |
| Рабочее давление (бар)                                  | 70-150  |
| Время подъема (с)                                       | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)   |
| Тип привода   | гидравлический  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|   |   |
|---|---|
| Интенсивность использования (%)                       | ИНТЕНСИВНОЕ   |
| Время опускания (с)                                   | 3-5   |
| Макс. мощность (Вт)                                   | 5500 (при установке HPU-NA-1P)                        |
| Потребляемая мощность (Вт)                            | 4000  |
| Артикул   | RB-40F60  |
| Тип монтажа   | встроенный  |
| Серия   | RB Серия Access Control K4                            |
| Высота заграждающей части (мм)                        | 600   |
| Ширина заграждающей части (мм)                        | 4000  |
| Ширина (мм)   | 4160  |
| Высота (мм)   | 975   |
| Толщина металла (мм)                                  | 4   |
| Глубина (мм)  | 1250  |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 380   |
| Комплект поставки (шкаф управления и рукав)           | шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров |
| Комплект поставки (аварийный насос)                   | ручной аварийный насос                                |
| Комплект поставки (кнопочная станция)                 | кнопочная станция (HPU-EBTN)                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|   |  |
|---|--|
| <b>Циклов/час</b>                       | 350  |
| <b>Диапазон рабочих температур (°C)</b> | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| <b>Датчик уровня масла</b>              | при установке HPU-OLVLS  |
| <b>Совместимость с CAME Connect</b>     | только управление  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 600 CAME RB-40F60**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

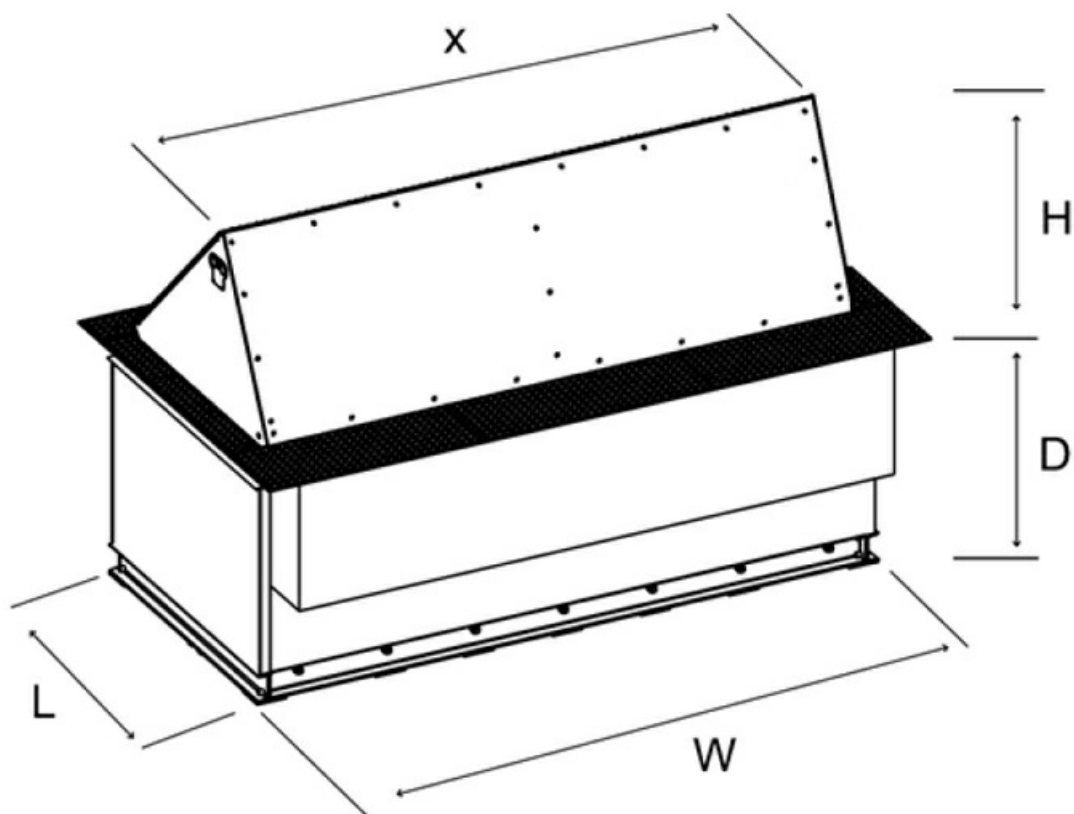

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

| RB     |                 | Number of Pistons | H = 60 cm         | H = 90 cm          |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| X      | BLOCKER CABINET |                   | L x W x D (mm)    | L x W x D (mm)     |
| 1,0 mt |                 | Single            | 1275 x 1170 x 975 | 1680 x 1170 x 1270 |
| 1,5 mt |                 | Single            | 1275 x 1670 x 975 | 1680 x 1670 x 1270 |
| 2,0 mt |                 | Single            | 1275 x 2170x 975  | 1680 x 2170x 1270  |
| 2,5 mt |                 | Single            | 1275 x 2670 x 975 | 1680 x 2670 x 1270 |
| 3,0 mt |                 | Single            | 1275 x 3170 x 975 | 1680 x 3170 x 1270 |
| 3,5 mt |                 | Optional          | 1275 x 3670 x 975 | 1680 x 3670 x 1270 |
| 4,0 mt |                 | Optional          | 1275 x 4170 x 975 | 1680 x 4170 x 1270 |
| 4,5 mt |                 | Double            | 1275 x 4670 x 975 | 1680 x 4670 x 1270 |
| 5,0 mt |                 | Double            | 1275 x 5170 x 975 | 1680 x 5170 x 1270 |
| 5,5 mt |                 | Double            | 1275 x 5670 x 975 | 1680 x 5670 x 1270 |
| 6,0 mt |                 | Double            | 1275 x 6170 x 975 | 1680 x 6170 x 1270 |
| 6,5 mt |                 | Double            | 1275 x 6670 x 975 | 1680 x 6670 x 1270 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>