

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный гидравлический RB 900 SHALLOW
CAME RB-40P90-2p-SHLW
(RB-40P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-40P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-40P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный гидравлический RB 900 SHALLOW CAME RB-40P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический CAME серии RB SHLW Access Control K4 предназначен для ограничения проезда транспорта на охраняемых объектах. Модель RB 900 SHALLOW рассчитана на работу в составе систем контроля доступа и обеспечивает подъем и опускание заграждающей части с заданными скоростями, позволяющими организовать управляемый режим проезда. Конструктивное исполнение предполагает встроенный монтаж, а гидравлический тип привода помогает обеспечить нужное усилие для срабатывания защиты.

В комплект поставки входит шкаф управления, комплектуется рукавом высокого давления длиной 10 метров, а также предусмотрены ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью, что упрощает эксплуатацию и обслуживание на месте установки.

Функциональные возможности RB-40P90-2p-SHLW

- Гидравлический привод блокиратора с управлением через шкаф управления.
- Режим работы с указанием интенсивности использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Встроенный монтаж для интеграции в объект.
- Встроенная индикация/сигнализация: платформа оборудована зуммером.
- Аварийное управление: ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется обходной способ приведения в действие.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габаритные параметры: высота 290 мм, глубина 2000 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Ширина: 4565 мм; ширина заграждающей части: 4000 мм.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (в том числе -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Параметры безопасности: уровень безопасности 3; сертификат безопасности K-4 (M30).
- Технические показатели по стойкости: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 50 км/ч, сопротивление проникновению 687 кДж.
- Сопряжение: совместимость с CAME Connect — только управление.
- Материал и отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 6 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Цикловой режим: 350 циклов/час.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный гидравлический CAME серии RB SHLW предназначен для защиты периметра и регулирования проезда. Установка выполняется встроенным способом, а эксплуатация рассчитана на интенсивное использование. Модель подбирают под задачи ограничения доступа на территории, где требуется обеспечить управляемый режим движения и устойчивость к наезду автомобиля в рамках заявленных параметров безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный гидравлический RB 900 SHALLOW CAME RB-40P90-2p-SHLW

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	40
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопrotивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-NA-2P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность (Вт)	4000
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип монтажа	встроенный
Тип изделия	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота (мм)	290
Ширина заграждающей части (мм)	4000
Высота заграждающей части (мм)	900
Толщина металла (мм)	6
Ширина (мм)	4565
Глубина (мм)	2000
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный гидравлический RB 900 SHALLOW CAME RB-40P90-2p-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

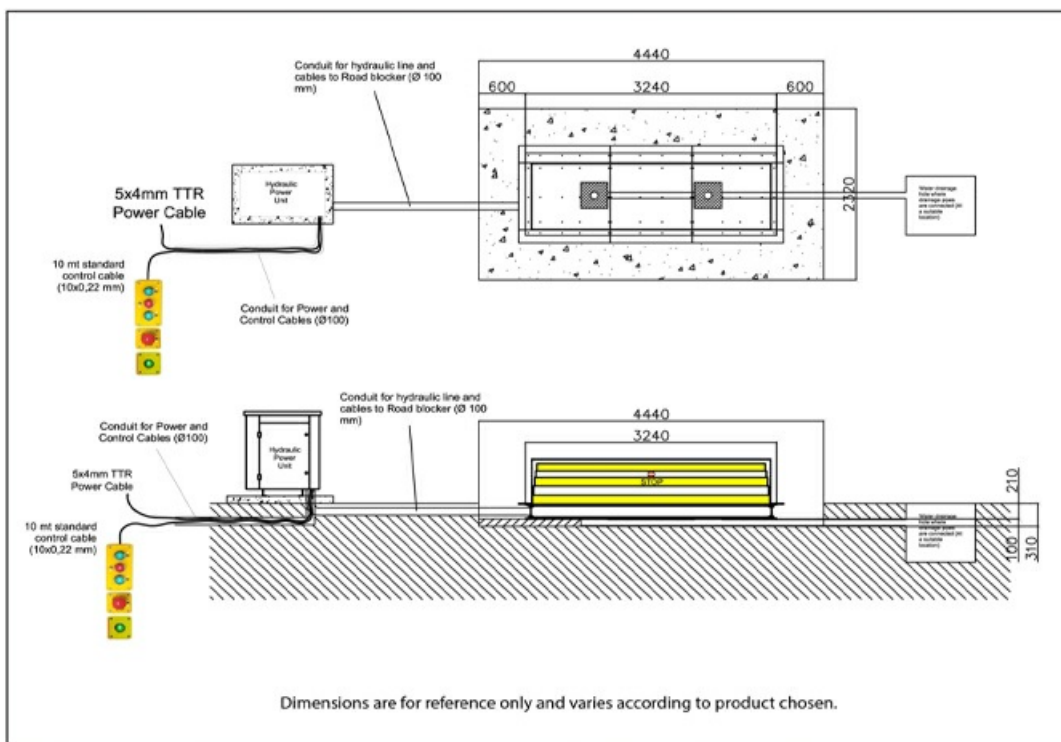


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>