

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB Access Control K4 RB-
45F60-2p CAME RB-45F60-2p
(RB-45F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-45F60-2p

Характеристики товара

Фото RB-45F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB Access Control K4 RB-45F60-2p CAME RB-45F60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 от CAME предназначен для организации контроля проезда и обеспечения защитных функций на транспортных участках. Исполнение RB 600 рассчитано на работу в составе систем управления доступом и дорожной инфраструктуры, где важны стабильная работа привода, корректные циклы открытия и закрытия и соответствие требованиям безопасности для класса К-4. Конструкция выполнена на гидравлическом приводе, а рабочие параметры подбираются под эксплуатацию в условиях интенсивного использования.

Функциональные возможности RB-45F60-2p

Гидравлическая система обеспечивает движение исполнительного устройства по заданному режиму. Управление предусмотрено через шкаф управления, который входит в комплект поставки, а работа платформы дополняется элементами информирования и контроля состояния.

- Управление выполнением циклов подъема и опускания в соответствии с установленной программой работы.
- Индикация состояния: платформа оборудована зуммером для звукового информирования.
- Контроль рабочих параметров с учетом данных, предусмотренных в комплектации (например, датчик уровня масла при установке соответствующего модуля).
- Совместимость с экосистемой CAME Connect: указано, что доступна только функция управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конструкция и параметры рассчитаны на эксплуатацию в уличных условиях и обеспечивают возможность настройки под конкретный проект.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано: 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габариты: высота 975 мм, высота ограждающей части 600 мм, глубина 1250 мм, ширина 4660 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (указано: IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Электропитание: трехфазный ток 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт; макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (указано: -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Уровень безопасности: 3.
- Толщина металла: 4 мм.
- Указанная сертификация безопасности: K-4 (M30).
- Цветовая и сигнальная подсистема: мигающий индикатор — при установке RB-FLSH2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Подходит для установки на объектах, где необходимо обеспечить физическое препятствие движению транспорта с гидравлическим приводом и встроенным монтажом. Эксплуатация предусмотрена в режиме интенсивного использования, при уличных условиях и при нагрузках, указанных в технических параметрах. Модель совместима с решениями САМЕ и может быть дополнена модулями, которые отражены в параметрах (например, варианты по защите IP, температурному диапазону и дополнительным элементам индикации).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB Access Control K4 RB-45F60-2p CAME RB-45F60-2p

Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Тип привода	гидравлический
Уровень защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Уровень защиты исполнительного устройства	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-45F60-2p
Серия	RB Access Control K4
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина	4660 мм
Ширина заграждающей части	4500 мм
Глубина	1250 мм
Высота	975 мм
Масса	нет данных
Толщина металла	4 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB Access Control K4 RB-45F60-2p CAME RB-45F60-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

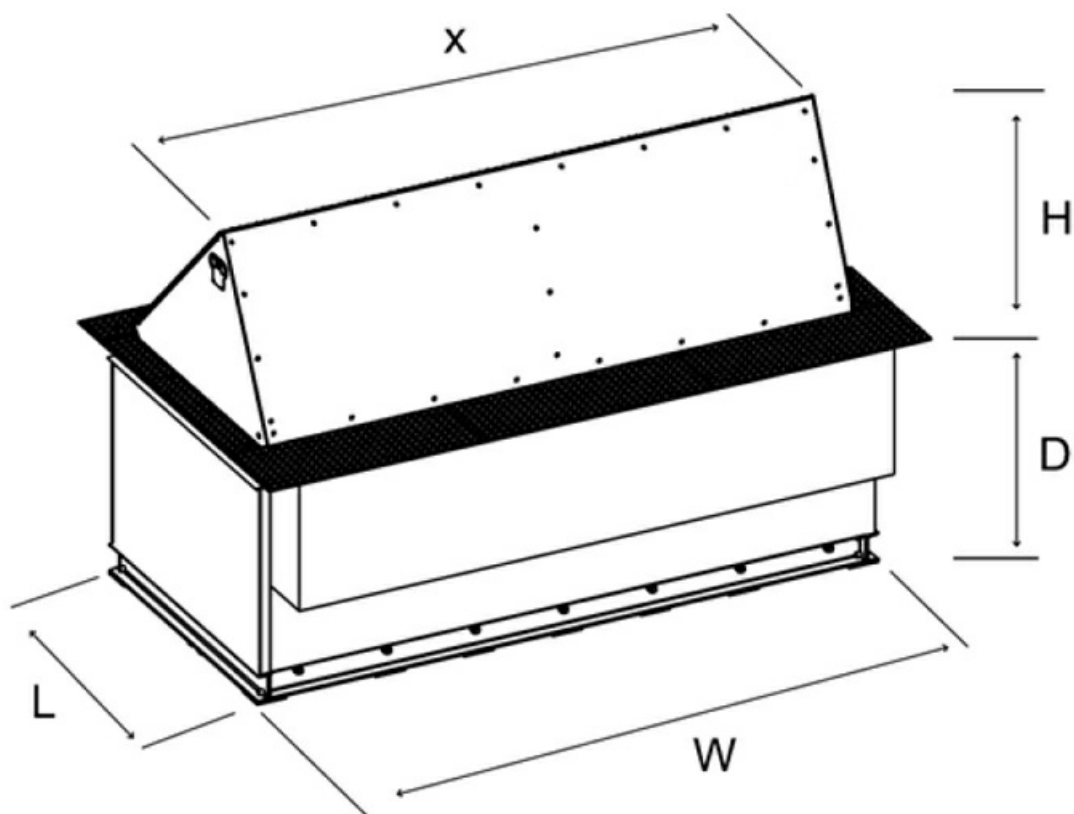

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>