

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами RB-45P90-
2p-SHLW CAME RB-45P90-2p-SHLW
(RB-45P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-45P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-45P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами RB-45P90-2p-SHLW CAME RB-45P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4 предназначен для организации контролируемого проезда и повышения безопасности на объектах с повышенными требованиями к защите. Модель RB 900 SHALLOW для поверхностного монтажа выполнена с двумя гидроцилиндрами и рассчитана на эксплуатацию в составе систем управления дорожными преградами. Конструкция включает шкаф управления и элементы для подключения исполнительного устройства, что обеспечивает целостность решения и удобство ввода в эксплуатацию.

В изделии используется гидравлический привод и предусмотрены элементы управления, рассчитанные на стабильную работу при эксплуатации в разных климатических условиях. Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью, что помогает визуально и звуково информировать о состоянии системы в процессе управления движением.

Функциональные возможности RB-45P90-2p-SHLW

Модель обеспечивает работу режима подъема и опускания заграждающей части с заданными временными характеристиками, а также формирует предсказуемый цикл с частотой до 350 циклов в час. Управление реализовано с учетом совместимости с экосистемой CAME Connect: поддерживается только управление, без интеграции функций внешнего уровня.

- Гидравлический привод для работы заграждающей части.
- Операции опускания в диапазоне 3–5 с.
- Операции подъема в диапазоне 3–5 с (с учетом установки HPU-NA-2P).
- Индикация рабочего состояния через зуммер и конструктивную телескопическую фронтальную панель.
- Интенсивный режим использования (интенсивность указана как ИНТЕНСИВНОЕ).
- Обеспечение защитных функций: уровень безопасности соответствует значению 3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Габариты и компоновка позволяют использовать блокиратор в решениях с поверхностной установкой. Высота блока составляет 290 мм, а высота заграждающей части — 900 мм. Глубина — 2000 мм. Ширина конструкции — 5065 мм, а ширина заграждающей части — 4500 мм. Толщина металла — 6 мм.

Рабочие параметры и защита элементов управления подобраны под эксплуатационные задачи. Указан диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, а при установке соответствующих систем возможен расширенный диапазон до -30°C и +70°C. Класс защиты блока управления указан как IP55 (при установке HPU-IP67 — IP67). Класс защиты исполнительного устройства — 68. Питание предусмотрено для трехфазного тока с напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный (в составе поверхностного монтажа системы).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Датчик и подключение рассчитаны под эксплуатацию с учетом установок HPU-HTRO/HPU-HTRC, HPU-OLVLS и HPU-IP67.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RB предназначен для организации контролируемого проезда там, где требуется надежная механическая преграда для ограничения доступа транспортных средств. Он применяется для защиты территорий и периметров с расчетом на воздействие автомобиля в соответствии с указанными параметрами сопротивления. Изделие ориентировано на эксплуатацию в составе систем дорожных блокираторов и может использоваться в сценариях, где важны стабильное время срабатывания и высокий ресурс циклов.

- Установка на объекте для контроля и ограничения въезда.
- Эксплуатация при различных температурах с возможностью расширения диапазона при установке соответствующих систем.
- Работа в интенсивном режиме с высокой частотой циклов.
- Использование в инфраструктуре, где требуется подтвержденный класс безопасности K-4 (M30) и соответствующие показатели сопротивления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами RB-45P90-2p-SHLW CAME RB-45P90-2p-SHLW

| | |
|---|---------------------------------------|
| Тип монтажа | встроенный |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте | 10 м |
| Класс защиты исполнительного устройства | 68 |
| Сопротивление проникновению | 687 кДж |
| Класс защиты блока управления | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Сертификат безопасности | К-4 (M30) |
| Сопротивление наезду автомобиля | 7500 кг / 50 км/ч |
| Уровень безопасности | 3 |
| Сопротивление проникновению (кДж) | 687 |
| Нагрузка на ось | 40 т |
| Время опускания | 3-5 с |
| Рабочее давление | 70-150 бар |
| Время подъема | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P) |
| Тип привода | гидравлический |
| Макс. мощность | 5500 (при установке HPU-HA-2P) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|------------------------------|--|
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Отделка заграждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Артикул | RB-45P90-2p-SHLW |
| Тип товара | Блокиратор дорожный гидравлический |
| Серия | RB SHLW Access Control K4 |
| Толщина металла | 6 мм |
| Высота заграждающей части | 900 мм |
| Ширина заграждающей части | 4500 мм |
| Высота | 290 мм |
| Глубина | 2000 мм |
| Ширина | 5065 мм |
| Напряжение электропитания | 380 В, 50 Гц |
| Циклов/час | 350 |
| Рабочие температуры | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |
| Датчик уровня масла | при установке HPU-OLVLS |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами RB-45P90-2p-SHLW CAME RB-45P90-2p-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

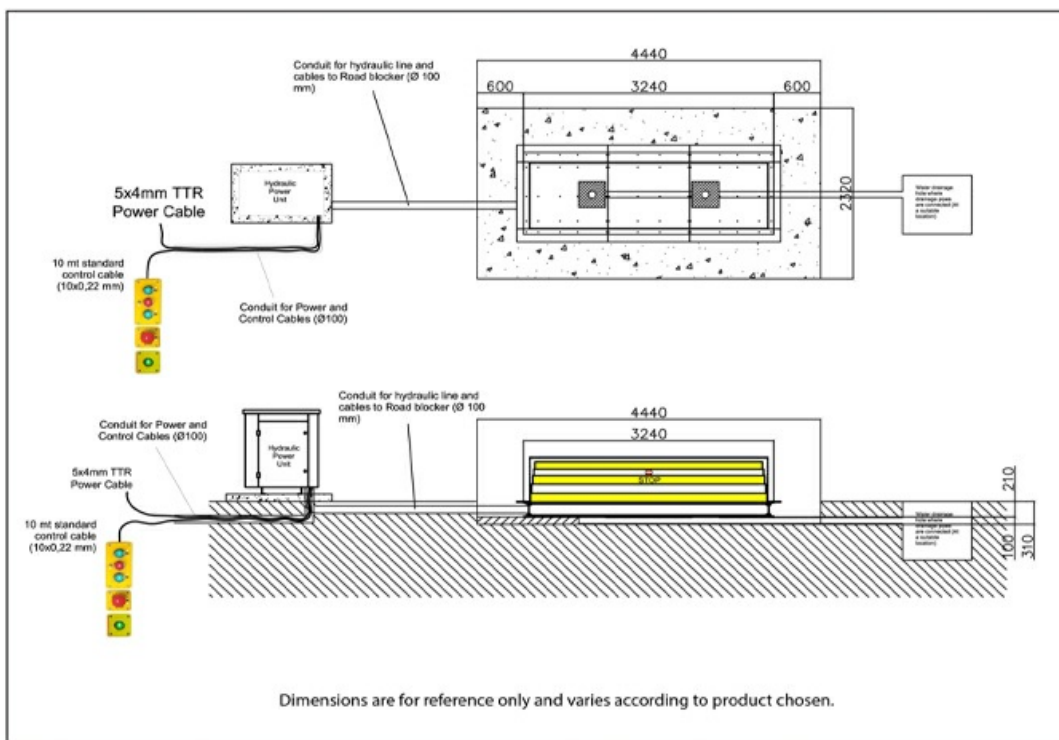


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



| Product Code | Blocker Unit Width (X) | Nr. of Pistons | Raising Height | Raising Height |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | 65 - 50 cm | 90 - 70 cm |
| | | | Dimensions (LxWxD) | Dimensions (LxWxD) |
| RB 10P_ _SRF | 1000 | 1 | 1342 x 1440 x 210 | 2665 x 1440 x 210 |
| RB 15P_ _SRF | 1500 | 1 | 1342 x 1910 x 210 | 2665 x 1910 x 210 |
| RB 20P_ _SRF | 2000 | 1 | 1342 x 2440 x 210 | 2665 x 2440 x 210 |
| RB 25P_ _SRF | 2500 | 1 | 1342 x 2910 x 210 | 2665 x 2910 x 210 |
| RB 30P_ _SRF | 3000 | 1 | 1342 x 3440 x 210 | 2665 x 3440 x 210 |
| RB 35P_ _SRF | 3500 | 1 | 1342 x 3910 x 210 | 2665 x 3910 x 210 |
| RB 35P_ _SRF | 3500 | 2 | 1342 x 3910 x 210 | 2665 x 3910 x 210 |
| RB 40P_ _SRF | 4000 | 1 | 1342 x 4440 x 210 | 2665 x 4440 x 210 |
| RB 40P_ _SRF | 4000 | 2 | 1342 x 4440 x 210 | 2665 x 4440 x 210 |
| RB 45P_ _SRF | 4500 | 2 | 1342 x 4910 x 210 | 2665 x 4910 x 210 |
| RB 50P_ _SRF | 5000 | 2 | 1342 x 5440 x 210 | 2665 x 5440 x 210 |
| RB 55P_ _SRF | 5500 | 2 | 1342 x 5910 x 210 | 2665 x 5910 x 210 |
| RB 60P_ _SRF | 6000 | 2 | 1342 x 6440 x 210 | 2665 x 6440 x 210 |
| RB 65P_ _SRF | 6500 | 2 | 1342 x 6910 x 210 | 2665 x 6910 x 210 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>