

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-
50P90-2p-SHLW
(RB-50P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-50P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-50P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-50P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлического типа серии RB SHLW Access Control K4 предназначен для организации контроля доступа на территории и создания надежного препятствия на проездах. Конструкция выполнена для поверхностного монтажа и оснащается двумя гидроцилиндрами, что обеспечивает уверенное перемещение заграждающей части в пределах рабочих циклов. Для удобства управления предусмотрена кнопочная станция (HPU-EBTN), а также шкаф управления в составе комплекта, связанный рукавом высокого давления.

Модель разработана и изготовлена с учетом требований по безопасности дорожных инженерных решений, включая соответствие стандартам IWA 14-1, PAS68 и ASTM F2656. Наличие зуммера и телескопической фронтальной панели в платформе управления помогает организовать эксплуатацию в рамках проекта и обеспечить информирование оператора во время работы системы.

Функциональные возможности RB-50P90-2p-SHLW

- Гидравлический привод для работы механизма заграждения.
- Управление через шкаф управления с подключенной кнопочной станцией (HPU-EBTN).
- Встроенная телескопическая фронтальная панель платформы управления.
- Зуммер для звуковой сигнализации в процессе работы.
- Рабочие циклы с заявленной интенсивностью использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Возможность ручного аварийного управления через ручной аварийный насос и рычаг для ручного подъема.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 290 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 2000 мм.
- Ширина: 5565 мм.
- Ширина заграждающей части: 5000 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (дополнительно указаны значения -30°C / +70°C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP 68.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Толщина металла: 6 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Класс безопасности: К-4 (М30).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW применяется для организации проездов на объектах с повышенными требованиями к безопасности и контролю доступа. Система предназначена для случаев, когда необходимо обеспечить ограничение движения автотранспорта и создать препятствие на траектории проезда в заданных условиях эксплуатации. Подходит для работы в составе решений на контролируемых территориях, где предусмотрены сценарии частого использования и работа в широком диапазоне температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-50P90-2p-SHLW

Единица измерения	1
Артикул	RB-50P90-2p-SHLW
Тип монтажа	встроенный
Время опускания	10 м
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Сопротивление наезду автомобиля	40 т
Уровень безопасности	только управление
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота	5000 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	7500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Комплектация	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-50P90-2p-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

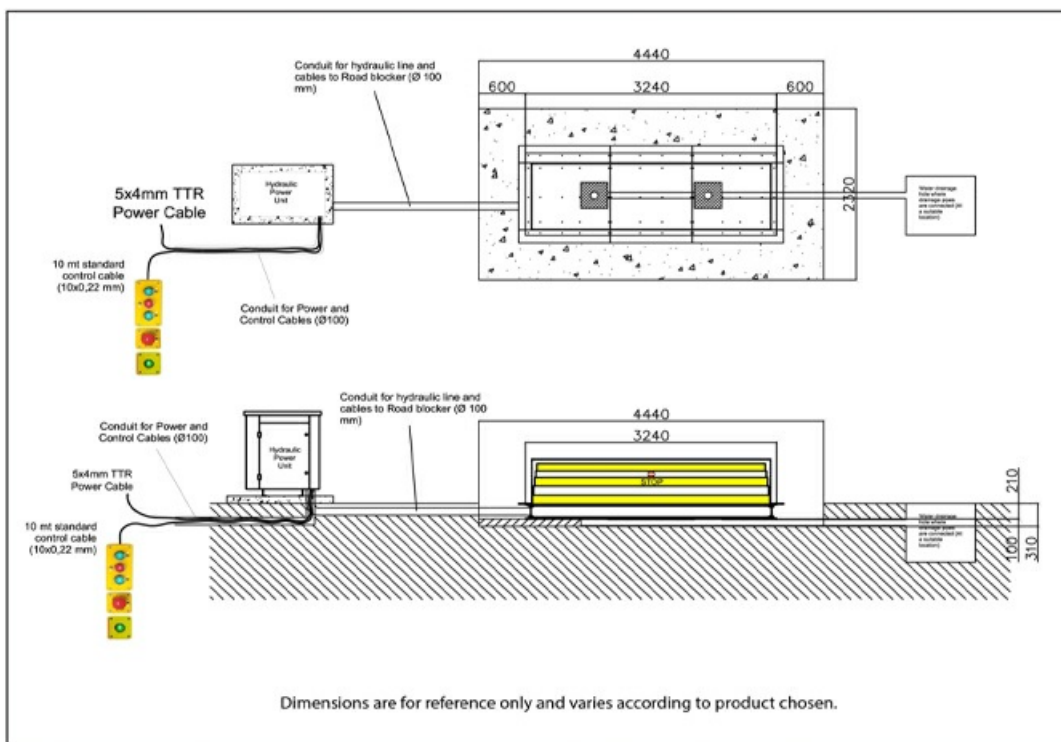


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>