

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для  
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-  
55P90-2p-SHLW  
(RB-55P90-2p-SHLW)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-55P90-2p-SHLW

---

Характеристики товара

---

Фото RB-55P90-2p-SHLW

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-55P90-2p-SHLW**

Дорожный блокиратор CAME серии RB SHLW Access Control K4 предназначен для защиты периметра и контроля проезда на объектах, где важна повышенная надежность барьерных систем. Модель RB 900 SHALLOW для поверхностного монтажа выполнена в гидравлическом исполнении и рассчитана на работу в составе комплексных систем управления доступом. Исполнительное устройство поднимается и опускается по команде оператора, обеспечивая перекрытие траектории движения и формируя визуально заметный барьер.

Конструкция предусмотрена для интеграции с элементами управления и питания, а само оборудование разработано и изготовлено с учетом требований безопасности дорожных блокираторов. В комплект поставки входит шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос, а также кнопочная станция (НПУ-ЕВТН), что позволяет обеспечить штатный режим работы и аварийное управление в случае необходимости.

### **Функциональные возможности RB-55P90-2p-SHLW**

Блокиратор RB 900 SHALLOW обеспечивает управляемое перемещение заграждающей части и поддерживает режимы эксплуатации, ориентированные на контроль доступа.

- Гидравлический привод с заданным временем опускания и подъема, обеспечивающий предсказуемый цикл работы.
- Платформа укомплектована зуммером и телескопической фронтальной панелью.
- Наличие ручного аварийного насоса для управления в нестандартных ситуациях.
- Шкаф управления с рукавом высокого давления в комплекте, что упрощает подключение системы на объекте.
- Совместимость с CAME Connect: поддерживается только управление.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Технические параметры модели RB 900 SHALLOW позволяют использовать ее как элемент системы защиты, где требуется устойчивость к воздействию транспортных средств и соблюдение заданных условий эксплуатации.

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Высота ограждающей части: 900 мм.
- Высота: 290 мм.
- Глубина: 2000 мм.
- Ширина: 6065 мм.
- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Толщина металла: 6 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Циклов/час: 350.
- Уровень безопасности: 3.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор предназначен для организации защитных барьеров на участках, где требуется управляемое перекрытие проезда и контроль доступа к объекту. Оборудование может применяться на площадках с интенсивным движением транспорта, где важны стабильные рабочие параметры, заданные циклы и соблюдение норм безопасности для барьерных систем. В состав решения входят элементы управления, предусмотренные для штатной эксплуатации, а также ручной аварийный насос для управления в ситуациях, когда необходимо сохранить работоспособность системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Работа оборудования регламентируется условиями эксплуатации из технических параметров модели. Температурный диапазон и степень защиты могут зависеть от установленных дополнительных комплектов, например при применении решений для расширения рабочих условий (в том числе при установке соответствующих опций для защиты от влаги и расширения температурного режима). Интенсивность использования и заявленные параметры соответствуют эксплуатации по назначению в составе защитной системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-55P90-2p-SHLW**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Сертификат безопасности                             | К-4 (М30)                             |
| Сопротивление проникновению                         | 687 кДж                               |
| Класс защиты блока управления                       | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)    |
| Класс защиты исполнительного устройства             | 68                                    |
| Сопротивление наезду автомобиля                     | 7500 кг \ 50 км/ч                     |
| Уровень безопасности                                | 3                                     |
| Время опускания                                     | 3-5 с                                 |
| Рабочее давление                                    | 70-150 бар                            |
| Время подъема                                       | 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2P) |
| Нагрузка на ось                                     | 40 т                                  |
| Тип привода   | гидравлический                        |
| Макс. мощность                                      | 11000 Вт (при установке HPU-НА-2P)    |
| Потребляемая мощность                               | 5500 Вт                               |
| Тип монтажа   | встроенный                            |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте | 10 м                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|  |  |
|--|--|
| Артикул                                    | RB-55P90-2p-SHLW   |
| Отделка заграждающей части                 | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)                         |
| Серия                                      | RB SHLW Access Control K4                                      |
| Тип изделия                                | Блокиратор дорожный гидравлический                             |
| Ширина заграждающей части                  | 5500 мм  |
| Высота заграждающей части                  | 900 мм   |
| Толщина металла                            | 6 мм   |
| Глубина                                    | 2000 мм  |
| Ширина                                     | 6065 мм  |
| Высота                                     | 290 мм   |
| Напряжение электропитания трехфазного тока | 380 В, 50 Гц   |
| Циклов/час                                 | 350  |
| Интенсивность использования                | ИНТЕНСИВНОЕ  |
| Диапазон рабочих температур                | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Совместимость с CAME Connect               | только управление  |
| Датчик уровня масла                        | при установке HPU-OLVLS  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-55P90-2p-SHLW**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

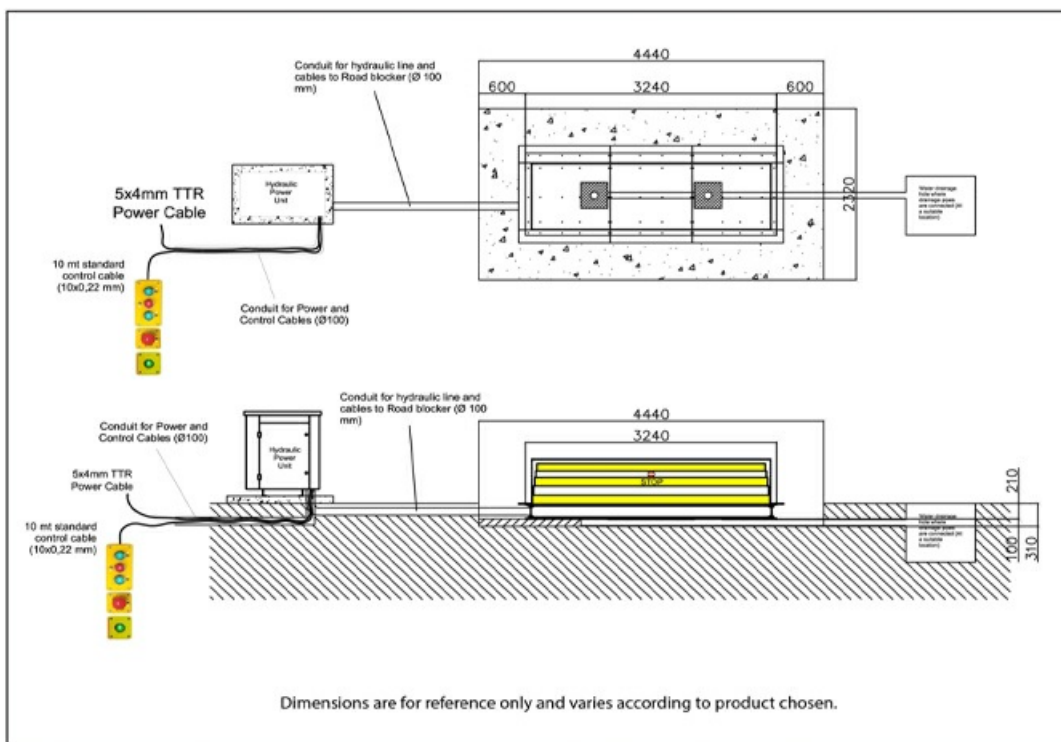


**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



| Product Code | Blocker Unit Width (X) | Nr. of Pistons | Raising Height     | Raising Height     |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|              |                        |                | 65 - 50 cm         | 90 - 70 cm         |
|              |                        |                | Dimensions (LxWxD) | Dimensions (LxWxD) |
| RB 10P_ _SRF | 1000                   | 1              | 1342 x 1440 x 210  | 2665 x 1440 x 210  |
| RB 15P_ _SRF | 1500                   | 1              | 1342 x 1910 x 210  | 2665 x 1910 x 210  |
| RB 20P_ _SRF | 2000                   | 1              | 1342 x 2440 x 210  | 2665 x 2440 x 210  |
| RB 25P_ _SRF | 2500                   | 1              | 1342 x 2910 x 210  | 2665 x 2910 x 210  |
| RB 30P_ _SRF | 3000                   | 1              | 1342 x 3440 x 210  | 2665 x 3440 x 210  |
| RB 35P_ _SRF | 3500                   | 1              | 1342 x 3910 x 210  | 2665 x 3910 x 210  |
| RB 35P_ _SRF | 3500                   | 2              | 1342 x 3910 x 210  | 2665 x 3910 x 210  |
| RB 40P_ _SRF | 4000                   | 1              | 1342 x 4440 x 210  | 2665 x 4440 x 210  |
| RB 40P_ _SRF | 4000                   | 2              | 1342 x 4440 x 210  | 2665 x 4440 x 210  |
| RB 45P_ _SRF | 4500                   | 2              | 1342 x 4910 x 210  | 2665 x 4910 x 210  |
| RB 50P_ _SRF | 5000                   | 2              | 1342 x 5440 x 210  | 2665 x 5440 x 210  |
| RB 55P_ _SRF | 5500                   | 2              | 1342 x 5910 x 210  | 2665 x 5910 x 210  |
| RB 60P_ _SRF | 6000                   | 2              | 1342 x 6440 x 210  | 2665 x 6440 x 210  |
| RB 65P_ _SRF | 6500                   | 2              | 1342 x 6910 x 210  | 2665 x 6910 x 210  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>