

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-
60P90-2p-SHLW
(RB-60P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-60P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-60P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB предназначен для контроля проезда в зонах, где требуется физическая защита и управляемое перекрытие. Модель выполнена для поверхностного монтажа и оборудована конструкцией заграждающей части, рассчитанной на работу в составе систем дорожного доступа. Исполнение SHLW Access Control K4 относится к линейке решений для установок с режимами повышенной ударной и скоростной нагрузки, а платформа разработана и изготовлена с учетом требований международных норм безопасности.

Для управления предусмотрена станция и шкаф управления, а также элементы, обеспечивающие корректную работу привода и исполнительных систем. В комплекте поставки предусмотрено решение для ручного аварийного подъема, что повышает управляемость при нештатных ситуациях. Встроенная фронтальная панель и зуммер используются для информирования о состоянии системы, а наличие технологических узлов управления и контроля расширяет функциональные возможности в составе комплексного проекта.

Функциональные возможности RB-60P90-2p-SHLW

Гидравлический привод обеспечивает перемещение заграждающей части по заданным командам оператора или системы управления доступом. Работа блока осуществляется в режимах подъема и опускания с определенными временными характеристиками.

- Открытие и закрытие заграждающей части с временем опускания 3-5 с.
- Время подъема 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Управление блокиратором посредством кнопочной станции и шкафа управления с рукавом высокого давления 10 м.
- Аварийный ручной насос для подъема при необходимости ручного вмешательства.
- Платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью для удобства эксплуатации.
- Наличие датчика уровня масла при установке HPU-OLVLS для контроля параметров.
- Совместимость с CAME Connect — только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство собрано на прочной платформе и рассчитано на эксплуатацию в различных климатических условиях. Геометрические параметры модели задаются высотой заграждающей части, глубиной и шириной, что важно для планирования монтажного пространства на объекте.

- Высота: 290 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 2000 мм.
- Ширина: 6565 мм.
- Ширина заграждающей части: 6000 мм.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Циклов/час: 350.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рычаг для ручного подъёма: по умолчанию.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Уровень безопасности: 3.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Режимы конструкции и комплектность: в комплекте предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN).
- Условия совместимости: совместимость с CAME Connect — только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB используется на объектах, где требуется надежное и управляемое ограничение проезда транспортных средств: для контроля доступа автотранспорта на территории предприятий, в зонах специального режима и на участках, где важно обеспечить физическую преграду с заданными показателями устойчивости. Модель ориентирована на применение в составе решений для дорожной инфраструктуры, где требуется работа в штатных режимах подъема и опускания с заданной скоростью и временем реакции.

- Установка на участках с требованиями к уровню безопасности и классу защиты.
- Эксплуатация в температурном диапазоне -5°C / +55°C (расширение возможно при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Использование в конфигурациях с интеграцией управления через CAME Connect.
- Применение на объектах, где важно контролировать сопротивление наезду и проникновению.

Для корректной работы системы предусмотрены параметры электропитания и условия монтажа, а также элементы управления, которые включены в поставку. При необходимости ручного вмешательства используется комплектный ручной аварийный насос.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60P90-2p-SHLW

| | |
|---|---------------------------------------|
| Тип монтажа | встроенный |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте | 10 м |
| Нагрузка на ось | 40 т |
| Время опускания | 3-5 с |
| Рабочее давление | 70-150 бар |
| Время подъема | 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P) |
| Тип привода | гидравлический |
| Сопротивление проникновению | 687 кДж |
| Класс защиты блока управления | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Класс защиты исполнительного устройства | 68 |
| Сертификат безопасности | K-4 (M30) |
| Сопротивление наезду автомобиля | 7500 кг / 50 км/ч |
| Уровень безопасности | 3 |
| Рычаг для ручного подъема | по умолчанию |
| Макс. мощность | 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|--|--|
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Артикул | RB-60P90-2p-SHLW |
| Отделка заграждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Ширина заграждающей части | 6000 мм |
| Высота заграждающей части | 900 мм |
| Толщина металла | 6 мм |
| Глубина | 2000 мм |
| Ширина | 6565 мм |
| Высота | 290 мм |
| Напряжение электропитания трехфазного тока | 380 В (50 Гц) |
| Циклов/час | 350 |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |
| Датчик уровня масла | при установке HPU-OLVLS |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60P90-2p-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

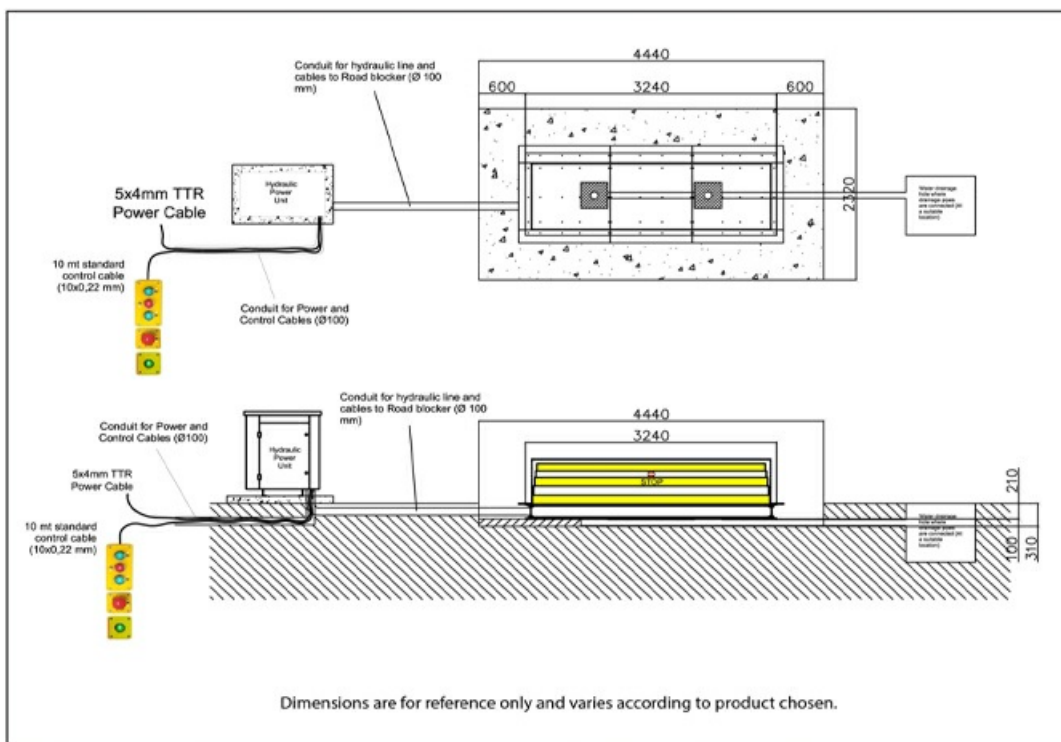


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



| Product Code | Blocker Unit Width (X) | Nr. of Pistons | Raising Height | Raising Height |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | 65 - 50 cm | 90 - 70 cm |
| | | | Dimensions (LxWxD) | Dimensions (LxWxD) |
| RB 10P_ _SRF | 1000 | 1 | 1342 x 1440 x 210 | 2665 x 1440 x 210 |
| RB 15P_ _SRF | 1500 | 1 | 1342 x 1910 x 210 | 2665 x 1910 x 210 |
| RB 20P_ _SRF | 2000 | 1 | 1342 x 2440 x 210 | 2665 x 2440 x 210 |
| RB 25P_ _SRF | 2500 | 1 | 1342 x 2910 x 210 | 2665 x 2910 x 210 |
| RB 30P_ _SRF | 3000 | 1 | 1342 x 3440 x 210 | 2665 x 3440 x 210 |
| RB 35P_ _SRF | 3500 | 1 | 1342 x 3910 x 210 | 2665 x 3910 x 210 |
| RB 35P_ _SRF | 3500 | 2 | 1342 x 3910 x 210 | 2665 x 3910 x 210 |
| RB 40P_ _SRF | 4000 | 1 | 1342 x 4440 x 210 | 2665 x 4440 x 210 |
| RB 40P_ _SRF | 4000 | 2 | 1342 x 4440 x 210 | 2665 x 4440 x 210 |
| RB 45P_ _SRF | 4500 | 2 | 1342 x 4910 x 210 | 2665 x 4910 x 210 |
| RB 50P_ _SRF | 5000 | 2 | 1342 x 5440 x 210 | 2665 x 5440 x 210 |
| RB 55P_ _SRF | 5500 | 2 | 1342 x 5910 x 210 | 2665 x 5910 x 210 |
| RB 60P_ _SRF | 6000 | 2 | 1342 x 6440 x 210 | 2665 x 6440 x 210 |
| RB 65P_ _SRF | 6500 | 2 | 1342 x 6910 x 210 | 2665 x 6910 x 210 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>