

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный серии RB Access Control K4 CAME RB  
900 RB-65F90-2p  
(RB-65F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-65F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RB-65F90-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный серии RB Access Control K4 CAME RB 900 RB-65F90-2p**

Гидравлический блокиратор дорожный серии RB Access Control K4 от CAME предназначен для защиты территорий и организации контролируемого проезда. Модель выполнена в формате встроенного монтажа и рассчитана на работу в условиях интенсивной эксплуатации, когда требуется надежное перекрытие проезжей части и высокий уровень защищенности. В конструкции предусмотрены управление и элементы безопасности, а параметры работы подбираются с учетом типовых сценариев применения на объектах с требованиями по классу защиты.

Компоновка предусматривает шкаф управления с рукавом высокого давления, ручной аварийный насос и кнопочную станцию, которые обеспечивают функциональность системы как при штатной работе, так и при необходимости аварийного перемещения заграждающей части. Дополнительно платформа оборудована зуммером, что позволяет обеспечивать информационную индикацию в процессе управления.

Изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованиями стандартов и протоколов безопасности, используемых для устройств дорожного контроля, включая IWA 14-1, PAS68 и ASTM F2656. Это делает блокиратор подходящим для применения в инфраструктуре, где важны показатели сопротивления наезду автомобиля и устойчивость конструкции.

### **Функциональные возможности RB-65F90-2p**

Блокиратор обеспечивает управляемое движение заграждающей части в режимах опускания и подъема, а также поддерживает конфигурацию с различными опциями питания, герметизации и терморежимов.

- Гидравлический привод с временем опускания 3-5 с.
- Цикл подъема 3-5 с, а также вариант с указанием времени 1 сек при установке HPU-NA-2P.
- Работа в режиме интенсивного использования с поддержанием рабочего давления 70-150 бар.
- Класс защиты блока управления IP55, а при установке HPU-IP67 — IP67.
- Класс защиты исполнительного устройства IP68.
- Зуммер на платформе для звуковой сигнализации в процессе работы.
- Возможность управления с поддержкой CAME Connect (только управление).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель RB 900 выполнена с заданными габаритами и параметрами движения, а также с набором технических характеристик для эксплуатации на объекте. Устройство рассчитано на работу в температурном диапазоне от -5 °С до +55 °С, при этом указаны расширенные температурные условия при установке соответствующих систем обогрева HPU-NTRO и HPU-NTRC: до -30 °С / +70 °С.

- Высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм; ширина: 6660 мм; ширина заграждающей части: 6500 мм.
- Толщина металла: 4 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при скорости 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Уровень безопасности: 3.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 7500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Комплектные решения в системе: совместимость с CAME Connect — только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор предназначен для организации контролируемого доступа на транспортной инфраструктуре и охраняемых объектах, где требуется обеспечить механическую защиту проезда. Конструкция рассчитана на встроенную установку и работу в сценариях регулярных циклов открытия и закрытия, включая интенсивный режим эксплуатации. Устройство укомплектовано элементами управления и аварийного перемещения, что упрощает эксплуатацию системы на объекте и помогает поддерживать работоспособность в разных условиях.

- Перекрытие проезда на охраняемых территориях.
- Использование в местах с требованием к классу защиты и устойчивости к наезду.
- Работа при температурных условиях от -5 °С до +55 °С и возможность расширения при установке HPU-NTRO/HPU-NTRC.
- Интенсивная эксплуатация с заданными показателями циклов/час.

Гарантия на дорожные блокираторы CAME OZAK составляет 2 года.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный серии RB Access Control K4 CAME RB 900 RB-65F90-2p

Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Модель (серия/обозначение)	RB 900
Артикул	RB-65F90-2p
Платформа оборудована зуммером	да
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Интерфейсы и управление	CAME Connect (только управление)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Нагрузка на ось	40 т

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Тип привода	гидравлический
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	7500 Вт
Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Серия	RB Серия Access Control K4
Высота	1270 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1660 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	6500 мм
Ширина	6660 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
В комплекте	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Температура эксплуатации	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Режим работы (интенсивность)**

ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный серии RB Access Control K4 CAME RB 900 RB-65F90-2p**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

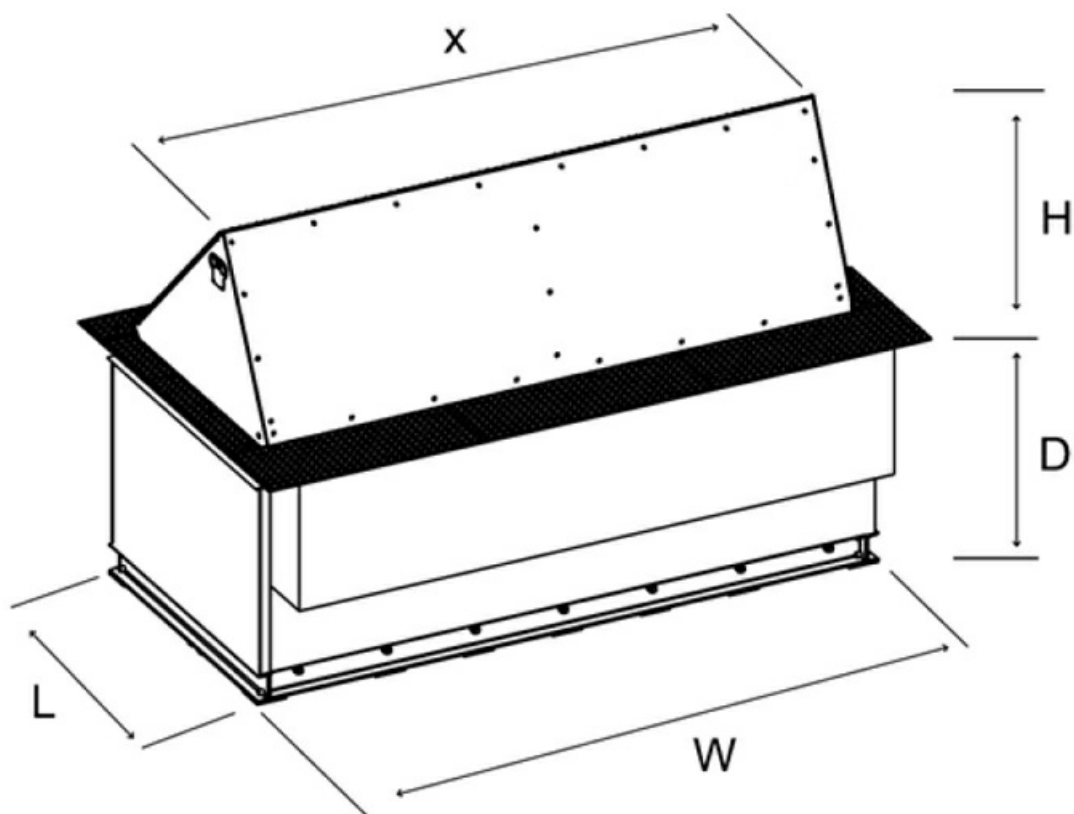

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>