

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB 600 RB-30F60 CAME RB-30F60
(RB-30F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-30F60

Характеристики товара

Фото RB-30F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB 600 RB-30F60 CAME RB-30F60

Блокиратор дорожный RB 600 от CAME предназначен для организации контролируемого проезда и защиты территории. Изделие относится к гидравлическим дорожным блокираторам серии RB Access Control K4 и рассчитано на эксплуатацию в составе систем контроля доступа. Конструкция выполнена в виде заграждающего элемента, который поднимается и опускается за счет гидропривода, а для управления предусмотрены элементы в рамках комплектной системы.

Модель рассчитана на работу в разных температурных условиях, что важно при круглогодичном использовании на объектах с интенсивным движением. Для повышения информативности предусмотрена световая индикация, а класс защиты блока управления и исполнительного устройства поддерживает работу в условиях внешней среды при корректной установке.

Функциональные возможности RB-30F60

RB 600 обеспечивает циклическое закрытие и открытие проезда за счет гидравлического привода. Управление осуществляется в рамках комплектной системы, а время опускания и время подъема подобраны так, чтобы обеспечить предсказуемый рабочий цикл. Для отдельных сценариев предусмотрены решения по контролю технического состояния и расширению функциональности через совместимые модули и оборудование.

- Гидравлический привод с поддержкой режимов работы, характерных для дорожных блокираторов серии RB
- Фиксированные интервалы времени опускания и подъема: 3–5 с для опускания; 3–5 с для подъема (с учетом комплектации)
- Подача и возврат заграждающего элемента по команде управления
- Зуммер и световая индикация при установке соответствующих компонентов
- Диагностика и контроль параметров через датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Габаритные размеры и параметры рабочего цикла RB 600 подобраны под задачи барьерного закрытия проезда. Высота заграждающей части составляет 600 мм, а общая высота изделия — 975 мм. Для установки важно учитывать глубину (1250 мм) и ширину заграждающей части (3000 мм). Масса устройства — 1270 кг, что следует учитывать при проектировании узлов крепления и транспортировке.

- Время опускания: 3–5 с
- Время подъема: 3–5 с (1 с при установке HPU-NA-1P)
- Высота: 975 мм
- Высота заграждающей части: 600 мм
- Глубина: 1250 мм
- Ширина: 3160 мм
- Ширина заграждающей части: 3000 мм
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ
- Циклов/час: 350
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности) при установке RB-FLSH
- Нагрузка на ось: 40 т
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч
- Сопротивление проникновению: 687 кДж
- Рабочее давление: 70–150 бар
- Тип привода: гидравлический
- Тип монтажа: встроенный
- Толщина металла: 4 мм
- Уровень безопасности: 3
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
- Класс защиты исполнительного устройства: 68
- Класс безопасности: K-4 (M30)
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
- Макс. мощность: 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
- Потребляемая мощность: 3000 Вт
- Рабочее давление/энергетические параметры зависят от установленного комплекта оборудования
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В
- Рабочее оборудование: рычаг для ручного подъема по умолчанию
- Совместимость с CAME Connect: только управление
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м
- Режимы безопасности и соответствие испытаниям: IWA 14-1 (N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h), PAS68 (N2, N3 / 7500 / 48 km/h) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

RV 600 используется для ограничения проезда и защиты объектов, где требуется надежная барьерная система. Устройство применяется на территории предприятий и инфраструктурных площадок, в том числе там, где важны регламентируемые интервалы открытия и закрытия, а также стабильная работа в заданном температурном диапазоне. Встроенный монтаж помогает интегрировать блокиратор в существующую инфраструктуру, сохраняя функциональность и управляемость режима работы.

- Для организации контролируемого проезда на охраняемых территориях
- Для сценариев, где требуется барьерное закрытие и предсказуемое время срабатывания
- Для объектов, работающих в условиях внешней среды и температурных колебаний
- Для проектов с требованиями к классу безопасности и соответствию испытаниям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB 600 RB-30F60 CAME RB-30F60

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3–5 с
Рабочее давление	70–150 бар
Время подъема	3–5 с (3 – 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P))
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Световая индикация	при установке RB-FLSH
Макс. мощность	4000 Вт (при установке HPU-NA-1P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность	3000 Вт
Артикул	RB-30F60
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	RB Серия Access Control K4
Толщина металла	4 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	3000 мм
Масса	1270 кг
Глубина	1250 мм
Ширина	3160 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB 600 RB-30F60 CAME RB-30F60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

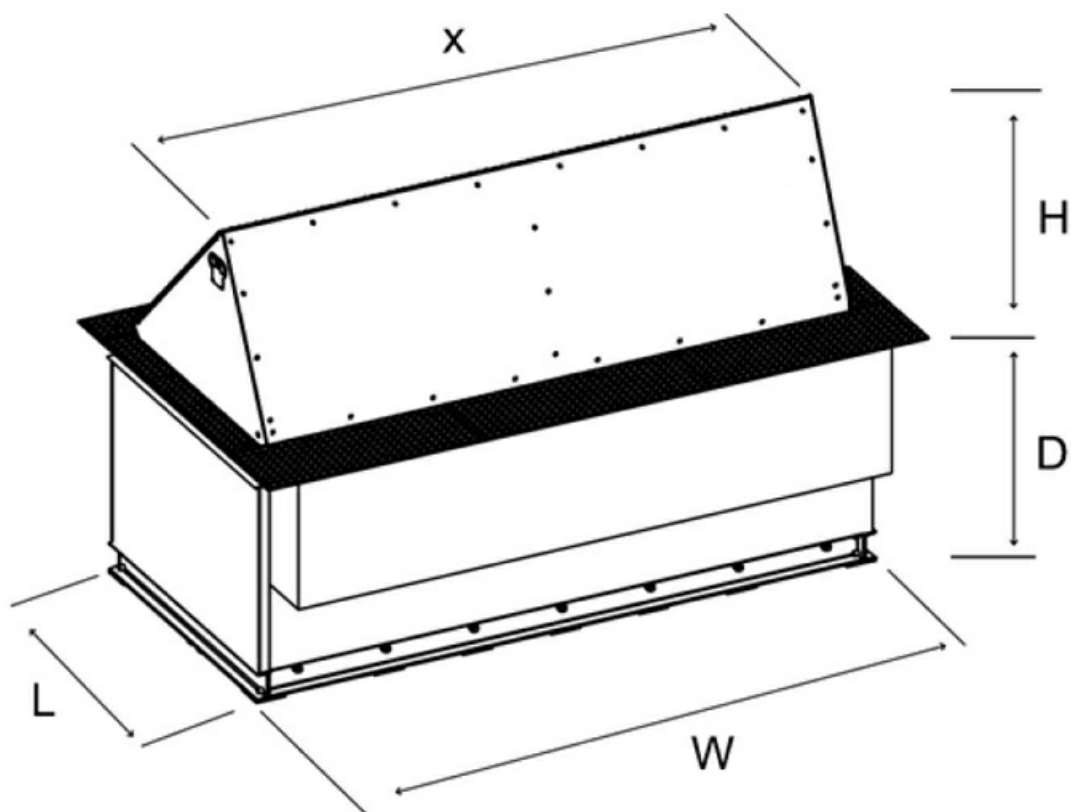

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>