

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-
35P90-2p-SHLW
(RB-35P90-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-35P90-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-35P90-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-35P90-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами предназначен для организации контролируемого доступа на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 900 SHALLOW выполнена как конструкция, которая поднимается и опускается с заданной скоростью, обеспечивая эффективное перекрытие проезда.

Конструктивно блокиратор рассчитан на работу в составе системы управления: в комплекте предусмотрен шкаф управления, предусмотрены рукав высокого давления и ручной аварийный насос. Управление реализуется через кнопочную станцию (HPU-EBTN), а платформенная часть оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью для удобной эксплуатации.

Изделие разработано и изготовлено с учетом требований стандартов IWA 14-1, включая режимы применения и классы защиты. При установке также учитываются дополнительные требования по PAS68, а система безопасности соответствует ASTM F2656 в части категорий защищенности. Это делает блокиратор подходящим решением для объектов, где требуется барьер с подтвержденными характеристиками сопротивления наездным воздействиям.

Функциональные возможности RB-35P90-2p-SHLW

- Гидравлический привод для перемещения заграждающей части.
- Управление через кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Режимы работы с заданными временными показателями опускания и подъема.
- Наличие шкафа управления в комплекте для организации работы системы.
- Рукав высокого давления и ручной аварийный насос для аварийного приведения в действие.
- Индикационные элементы: платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3 с.
- Время подъема: 3 с (время подъема указано как 3 с, включая вариант 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 290 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 2000 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +55 °C; также указан расширенный вариант при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC (-30 °C до +70 °C).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (при установке HPU-IP67 указывается IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В при частоте 50 Гц.
- Рабочее давление: 70 150 бар.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 6 мм.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклы: указаны как Циклов/час 350.
- Циклическая нагрузка и стойкость к воздействию: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 50 км/ч; сопротивление проникновению 687 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Указаны параметры ширины: ширина 4065 мм, ширина заграждающей части 3500 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW предназначен для перекрытия проезда и организации контроля доступа на прилегающих территориях, где требуется подтвержденный уровень безопасности и сопротивления механическим воздействиям. Конструкция подходит для проектов, где важны заданные сроки срабатывания, работа в составе системы управления и эксплуатация в условиях заданного температурного диапазона.

Изделие рассчитано на режим интенсивного использования и ориентировано на эксплуатацию на объектах дорожной и инфраструктурной направленности. Для соблюдения требуемых условий работы предусмотрены совместимые решения по защите блока управления (IP55/IP67), температурным режимам (настройки с HPU-HTRO/HPU-HTRC) и контролю уровня масла (HPU-OLVLS).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-35P90-2p-SHLW

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3 6 с
Рабочее давление	70 150 бар
Время подъема	3 6 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению	687 кДж
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению/класс	ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Модель	rb35p902pshlw
Артикул	RB-35P90-2p-SHLW
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Тип привода/компоновка	встроенный гидравлический блокиратор дорожного барьера серии RB SHLW Access Control K4
Толщина металла	6 мм
Глубина	2000 мм
Ширина	4065 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	3500 мм
Высота	290 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 0C / +55 0C (-30 0C / +70 0C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME RB-35P90-2p-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

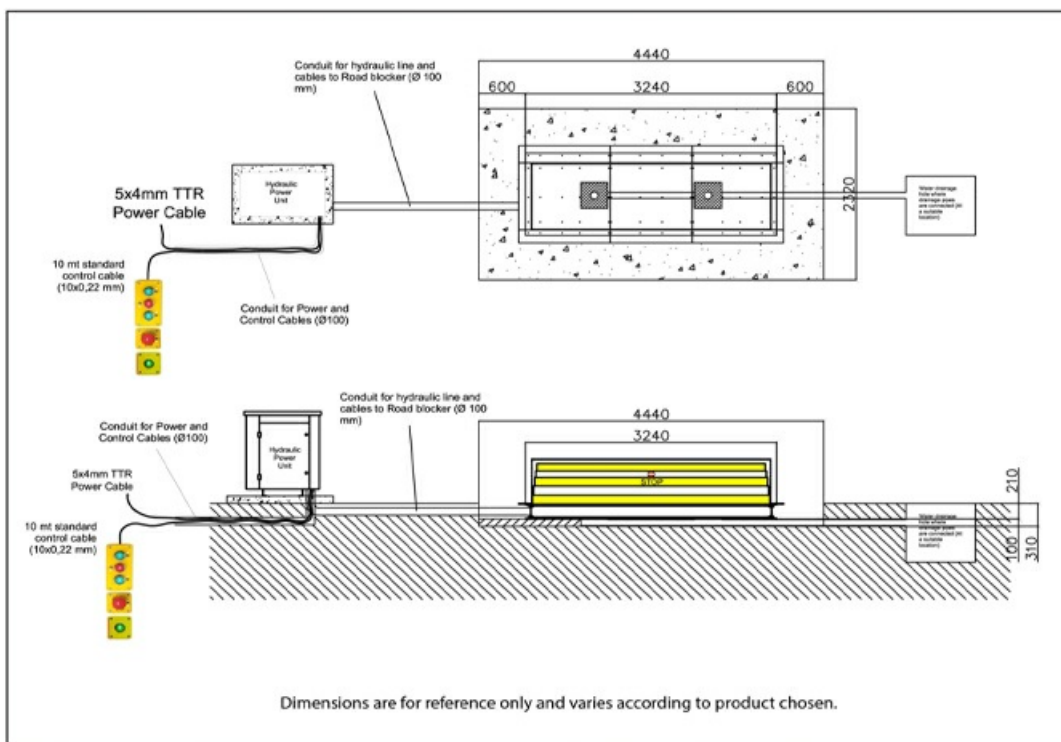


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>