

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 CAME RB-45F90-2p
(RB-45F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-45F90-2p

Характеристики товара

Фото RB-45F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 CAME RB-45F90-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB от CAME предназначен для обеспечения контролируемого проезда на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 900 с двумя гидроцилиндрами перекрывает проезд заграждающей частью и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в составе систем контроля доступа, где важно сочетать надежное срабатывание, устойчивость к воздействию и соответствие требованиям безопасности.

Конструкция выполнена с использованием гидравлического привода и встроенного типа монтажа. Исполнительное устройство и шкаф управления предназначены для совместной работы в рамках единой системы, а наличие платформы с зуммером помогает формировать информирующие сигналы в процессе работы.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Для управления доступны решения, предусмотренные системой CAME, а поддержка управления через CAME Connect обеспечивается на уровне «только управление».

Функциональные возможности RB-45F90-2p

RB 900 обеспечивает работу механизма поднятия и опускания заграждающей части с заданными временными параметрами и формирует предсказуемый цикл срабатывания.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано с учетом установки HPU-NA-2P).
- Интенсивный режим эксплуатации с характеристикой «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Класс безопасности исполнительного устройства и блока управления поддерживается за счет указанных степеней защиты.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Для аварийных ситуаций предусмотрен ручной аварийный насос, позволяющий осуществлять ручные действия при необходимости, а также предусмотрены решения контроля состояния системы, включая датчик уровня масла при установке соответствующего оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Габаритные параметры: высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 1660 мм, ширина 4660 мм, ширина заграждающей части 4500 мм.
- Параметры работы: цикл в пределах 350 циклов/час.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С (дополнительно указан расширенный диапазон при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС: -30 °С / +70 °С).
- Электропараметры: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-НА-2Р).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Степени защиты: блок управления IP55 (указано также IP67 при установке HPU-IP67), исполнительное устройство IP68.
- Толщина металла: 4 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: длина 10 м.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Рычаг для ручного подъёма: по умолчанию.
- Уровень безопасности: 3.
- Отдельные опции для индикации и контроля: мигающий индикатор при установке RB-FLSH2 (указано в перечне параметров).
- Питание/управление: кнопочная станция (HPU-EBTN) присутствует в составе комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

RB 900 предназначен для применения на объектах, где нужен гидравлический дорожный блокиратор для управления проездом транспорта: при организации контролируемых въездов, ограничении доступа на территории и обеспечении барьерной функции. Модель рассчитана на работу в составе систем управления доступом и подходит для применения в условиях интенсивной эксплуатации.

Значения времени срабатывания, параметры защиты, рабочее давление, диапазон температур и указанные уровни устойчивости к воздействию помогают использовать устройство в сценариях, где важны предсказуемость цикла и соответствие требованиям безопасности, предъявляемым к системам блокирования. При необходимости расширения температурного диапазона и обеспечения дополнительных степеней защиты предусмотрены соответствующие варианты оборудования, упомянутые в технических характеристиках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 CAME RB-45F90-2p

Артикул / SKU	RB-45F90-2p
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Уровень безопасности	3
Материал и отделка заграждающей части	Порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	687
Тип товара	Блокиратор дорожный
Высота (мм)	1660
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	5500 (при установке HPU-NA-2P)
Комплектация (указано в описании)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 CAME RB-45F90-2р



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

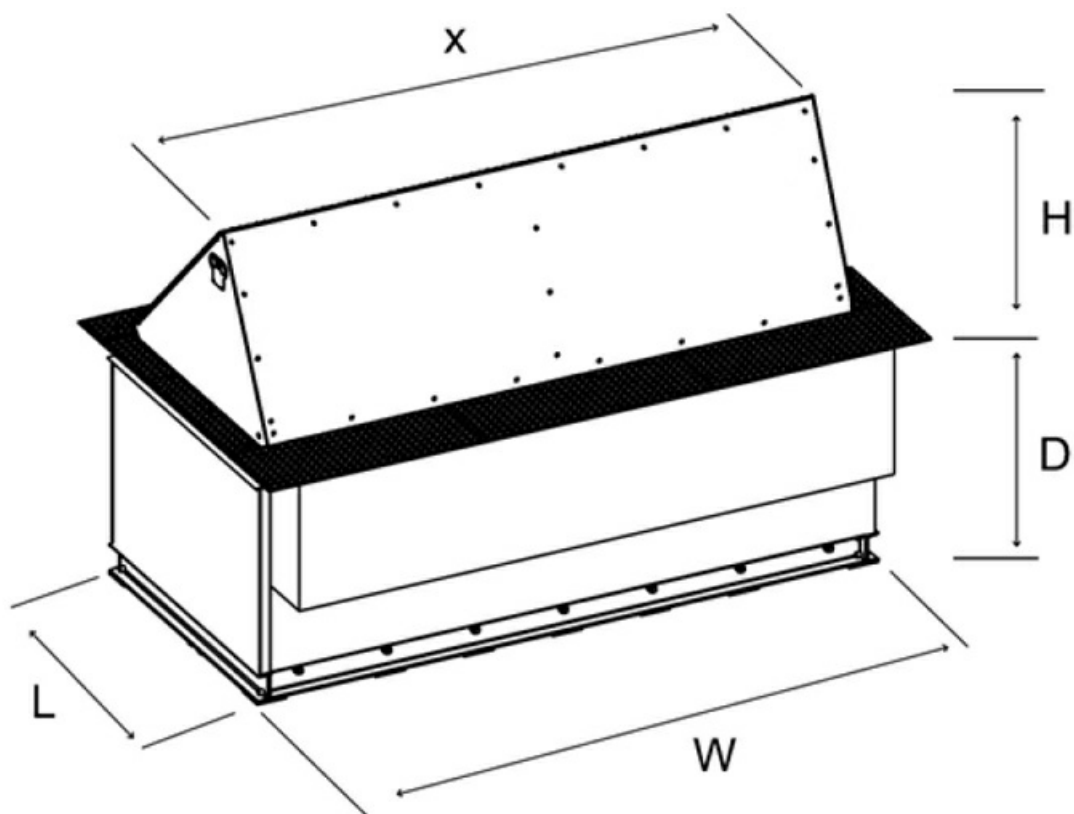

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>