

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Беспроводной модуль для подключения чувствительных
профилей к системе RIO v2.0 CAME 806SS-0020
(806SS-0020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SS-0020

Характеристики товара

Фото 806SS-0020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0 CAME 806SS-0020

Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0 предназначен для построения решений безопасности на объектах с автоматикой. Он входит в состав радиоуправляемой системы, которая позволяет подключать аксессуары безопасности посредством радиосвязи и тем самым снижает потребность в дорогостоящих электрических подключениях. Модуль управления подключается к блоку управления автоматики, а остальные элементы системы передают данные и сигналы по радиоканалу.

Устройство рассчитано на использование в составе беспроводной системы безопасности RIO 2.0. Оно помогает организовать передачу сигналов от чувствительных профилей серии DFWN к совместимым модулям системы, обеспечивая контроль и оповещение при возникновении событий. Благодаря компактному формату модуль подходит для модернизации уже установленной автоматики и для реализации новых систем в сжатые сроки.

Для надежной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP54, работа в широком температурном диапазоне и электропитание от батарейки. Сигнализация обеспечивает дополнительный контроль состояния питания и радиосвязи.

Функциональные возможности 806SS-0020

- Беспроводной модуль для подключения одного или двух чувствительных профилей серии DFWN, способный передавать сигнал модулю 806SS-0040 или 806SS-0050.
- Электропитание от батарейки.
- Зуммер для оповещения о разрядке батареи или нарушении передачи радиосигнала.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): IP54.
- Напряжение электропитания: 3 В.
- Частота радиосвязи: 868.95 МГц.
- Батарея: 1 x литиевая CR123A.
- Ёмкость батареи: 1700 мАч.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Материал корпуса: ABS-пластик и поликарбонат.
- Диапазон/дальность установки от модуля управления: 30 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используйте модуль для организации беспроводного подключения чувствительных профилей в составе системы безопасности RIO 2.0. Он подходит для ситуаций, когда требуется повысить уровень безопасности уже установленной автоматики или быстро развернуть новую систему, снизив объем трудоемких подготовительных работ и необходимость в электрических подключениях.

Модуль предназначен для передачи сигналов от чувствительных профилей серии DFVN к совместимым радиомодулям, а также для оперативного оповещения о проблемах с питанием и радиосвязью.

Важно соблюдать условия эксплуатации: устройство рассчитано на работу в заданном температурном диапазоне и имеет степень защиты IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.2 кг.
- Габариты упаковки (ДхШхВ): 175 × 105 × 75 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0 CAME 806SS-0020

Артикул (SKU)	806SS-0020
Модель	RIOED8WS
Передача сигнала на модули	Способен передавать сигнал модулю 806SS-0040 или 806SS-0050
Серия/система	RIO v2.0 (RIO 2.0)
Оповещение	Зуммер: оповещение о разрядке батареи или нарушении передачи радиосигнала
Дальность установки от модуля управления	30 м
Частота	868.95 МГц
Габариты упаковки	175 × 105 × 75 мм
Вес	0.2 кг
Кратность упаковки	1 шт
Класс защиты (IP)	IP54
Назначение	Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0
Материал	ABS-пластик - поликарбонат
Батарейка	1 х литиевая CR123A
Электропитание	От батарейки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания	3 В
Ёмкость батарейки	1700 мАч
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость профилей	Чувствительные профили серии DFWN (подключение одного или двух)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0 CAME 806SS-0020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА ОТКАТНЫХ ВОРОТАХ

- A** = Фотозлемент 806SS-0010 (передатчик).
- B** = Фотозлемент 806SS-0010 (приемник).
- C** = Модуль передачи сигнала 806SS-0020.
- D** = Чувствительный профиль безопасности серии DFWN.
- E** = Сигнальная лампа 806SS-0030.
- F** = Модуль управления 806SS-0030 (внешний) или 806SS-0040 (встраиваемый, подходит для серии BVX).

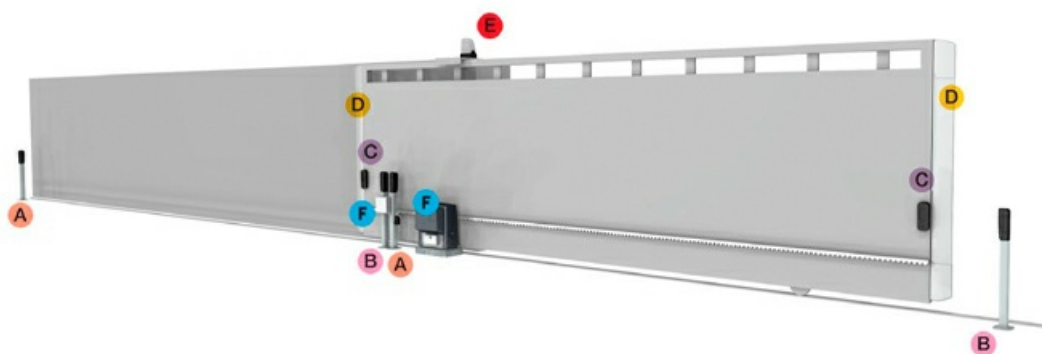

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>